

# Justerbar ramme med afdækning, der er velegnet til 45 x 45 mm funktioner

Adapter frame for flush mounting the following 45 x 45 mm functions: Niko data modules, telephone socket outlets, audio connections and TV/FM socket outlets.





### Justerbar ramme med afdækning, der er velegnet til 45 x 45 mm funktioner

Adapter frame for flush mounting the following 45 x 45 mm functions: Niko data modules, telephone socket outlets, audio connections and TV/FM socket outlets.



#### KOMPLET ENHED, EKSKL. DÅSE (IP55)




	<b>700-85000</b>	Stykker: 10	grey
	<b>701-85000</b>	Stykker: 10	white
	<b>761-85000</b>	Stykker: 10	black

# 700-85000

4 year warranty

Justerbar ramme med afdækning, der er velegnet til 45 x 45 mm funktioner i stænk-tætte påbyggede stikkontakter.

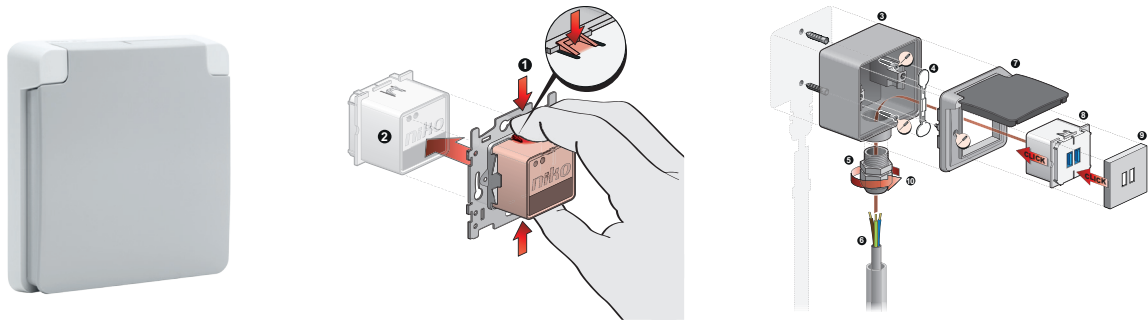

Denne justerbare ramme bruges til at indbygge 45 x 45 mm funktioner i stænk-tætte påbygningsdåser. Den er velegnet til datamoduler, telefonstik, lydforbindelser og TV/FM-stik. Den justerbare ramme er udstyret med en hængslet beskyttelsesafdækning. Farvekombination: light grey med dark grey beskyttelsesdæksel.

Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).

Justerbar ramme med afdækning, der er velegnet til 45 x 45 mm funktioner i stænk-tætte påbyggede stikkontakter. Funktionen er designet til montering i en stråletæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse.

Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Adapterrammen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94 V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS.

- Antal mekanismer: 1
- Omgivelsestemperatur: -25 – +55 °C
- Kaplingsklasse: IP55
- Kaplingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25 °C og en maksimumtemperatur på 55 °C
- Farve: Afbryderen er grey RAL 7035 (NCS S1502-B), og kontrolknappen er dark grey (NCS S3502-B).
- Dimensioner (HxBxD): 73 x 73 x 15 mm
- Godkendelse: CE



## 701-85000

4 year warranty

Justerbar ramme med afdækning, der er velegnet til 45 x 45 mm funktioner i stænk-tætte påbyggede stikkontakter.



Denne justerbare ramme bruges til at indbygge 45 x 45 mm funktioner i stænk-tætte påbygningsdåser. Den er velegnet til datamoduler, telefonstik, lydforbindelser og TV/FM-stik. Den justerbare ramme er udstyret med en hængslet beskyttelsesafdækning. Farvekombination: white. Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).

Justerbar ramme med afdækning, der er velegnet til 45 x 45 mm funktioner i stænk-tætte påbyggede stikkontakter. Funktionen er designet til montering i en stråletæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse. Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Adapterrammen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94 V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS.

- Antal mekanismer: 1
- Omgivelsestemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklasse: IP55
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25 °C og en maksimumtemperatur på 55 °C
- Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, white (RAL 9010)
- Dimensioner (HxBxD): 73 x 73 x 15 mm
- Godkendelse: CE



## 761-85000

4 year warranty

Justerbar ramme med afdækning, der er velegnet til 45 x 45 mm funktioner i stænk-tætte påbyggede stikkontakter.



Denne justerbare ramme bruges til at indbygge 45 x 45 mm funktioner i stænk-tætte påbygningsdåser. Den er velegnet til datamoduler, telefonstik, lydforbindelser og TV/FM-stik. Den justerbare ramme er udstyret med en hængslet beskyttelsesafdækning. Farvekombination: black. Niko Hydro-produkterne er ikke egnede til brug i ammoniakrige miljøer (f.eks. svinestalde).

Justerbar ramme med afdækning, der er velegnet til 45 x 45 mm funktioner i stænk-tætte påbyggede stikkontakter. Funktionen er designet til montering i en stråletæt dåse til påbygget montering. Funktionen har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante dåse. Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk forseglet på den relevante boks. Adapterrammen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94 V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS.

- Antal mekanismer: 1
- Omgivelsestemperatur: -25 – +55 °C
- Kapslingsklasse: IP55
- Kapslingsklasse: Se kapslingsklasser for den monterede funktion
- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25 °C og en maksimumtemperatur på 55 °C
- Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
- Dimensioner (HxBxD): 73 x 73 x 15 mm
- Godkendelse: CE

