

Modularer, drahtloser Dimmer-Empfänger



Der Dimmer-Empfänger für DIN-Schienenmontage ist mit zwei Kanälen und einem Anschluss für die externe Antenne (05-309) ausgestattet. Es können drahtlose Sender an diesen Empfänger angeschlossen werden. Jeder Kanal besteht aus einem Schließerkontakt (4 A/230 V) und einem Bedieneingang 1-10 V (45 mA). Elektronische Vorschaltgeräte oder Dimmer (05-715, 65-410) können gemäß der Norm EN 60929 direkt mit einem Stromsignal 1-10 V angesteuert werden. Neben der herkömmlichen Dimmung von 0 bis 100 % ist es auch möglich, ein voreingestelltes Dimmniveau oder eine Stimmung zu aktivieren.



05-350

4 year warranty

Modularer RF-Dimm-Controller-Empfänger

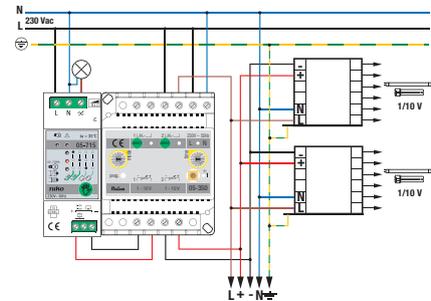

Dieser Dimm-Controller-Empfänger für DIN-Schienenmontage wird drahtlos über Radiofrequenz gesteuert. Es verfügt über 2 Kanäle mit einem 4 A / 230 V Schließkontakt und einem Steuerausgang von 1-10 V 45 mA, entsprechend der Norm EN 60929. Es sendet elektronische Vorschaltgeräte direkt mit einem 1-10 V-Stromsignal oder Dimmer, z. B. 05-715 und 65-410. Das Gerät verfügt über einen Anschluss für eine externe Antenne (05-309) und 9 Modi für die Funktionseinstellungen. Je nach gewähltem Modus erfolgt die Bedienung über 1, 2 oder 4 Tasten. Mit der Dimmfunktion können Sie stufenlos dimmen oder eine voreingestellte Stimmung abrufen. Sie stellen die Bedienzeit zwischen 0 und 3 Sekunden und die Abschaltzeit zwischen 0 und 120 Minuten ein.

Technische Merkmale:

- Abmessungen: 4U.

