


Modulaire draadloze tweekanaalsontvanger



De tweekanaalsontvanger voor montage op DIN-rail is voorzien van twee onafhankelijk programmeerbare potentiaalvrije wisselcontacten (10 A/230 V) en een connector voor de externe antenne (05-309). Draadloze zenders kunnen aangeleerd worden aan deze ontvanger. Als de ontvanger gebruikt wordt om de rolluiken of ventilatie aan te sturen, zijn er vijf specifieke modes beschikbaar om de rolluikfuncties (openen, stoppen en sluiten) of de verschillende ventilatiesnelheden in te stellen. De ontvanger mag slechts op één fase worden aangesloten. De wisselcontacten mogen niet worden gebruikt voor kringen met zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS). De modulaire dimmers 05-715 en 05-728 kunnen worden aangestuurd. Alle dimmers moeten op dezelfde fase worden gevoed.

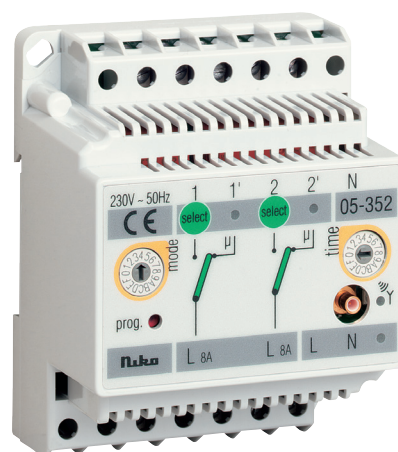

05-352

4 year warranty

Modulaire 2-kanaals RF-ontvanger



Deze 2-kanaalsontvanger voor DIN-railmontage bedien je draadloos via radiofrequentie. Hij heeft 2 potentiaalvrije wisselcontacten van 10 A/ 230 V, en een aansluiting voor een externe antenne (05-309). Je kiest uit 5 modi voor aan/uit-functies. Afhankelijk van de gekozen modus gebeurt de bediening via 1, 2 of 4 knoppen. De bedientijd stel je naar keuze in tussen 0 en 3 seconden, de uitvaltijd tussen 0 en 120 minuten. Gebruik je de 2-kanaalsontvanger voor de bediening van rolluiken of een ventilator? Dan heb je volgende functie-instellingen:

- openen, sluiten of stoppen van de rolluiken;
- snelheidinstelling van de ventilator.

Je mag het toestel maar op 1 fase aansluiten. Het contact mag je niet gebruiken voor kringen met zeer lage veiligheidsspanning. De modulaire dimmers 05-703, 05-704, 05-707 en 05-728 kun je gebruiken in combinatie met deze ontvanger. Alle dimmers moeten wel hun voeding krijgen van dezelfde fase.

Technische kenmerken:

- afmetingen: 4 E.

Modulaire 2-kanaals-ontvanger, draadloos gestuurd via radiofrequentie (868.3 MHz). Voorzien van 2 potentiaalvrije schakelcontacten van 10 A, 230 V 50 Hz. Keuze uit 5 modes voor de aan/uit functies. Maximum 32 zenders per ontvanger. Min. ontvangstbereik in een gebouw: 30 m. Min. ontvangstbereik in een gebouw: 30 m; in open veld 100 m. Afmetingen DIN-behuizing: 4 modules. Voeding: 230 V 50 Hz. Modulatietype: FSK. In overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving: CE- teken op toestel. Conform de EN60669-2-1-norm, de EG-reglementering en voldoet aan de essentiële eisen van de R&TTE-richtlijn: 1999/5/EC. Mag gebruikt worden in alle Europese lidstaten. Handleiding is bijgevoegd.

