

# Bewegungsmelder, 90°, 24 V, 22 m

Bewegungsmelder 90°, 24 V, mit potentialfreiem Kontakt für Montage an Wänden und Decken. Der Melder ist robust, funktional und kompakt. Der Bewegungsmelder hat einen eingebauten Funktionstest, eine einstellbare Empfindlichkeit (5 Stufen) und ist mit Niko Home Control kombinierbar. Einzusetzen in Kombination mit dem digitalen potentialfreien Sensormodul (550-00210). Für den Einsatz in kleinen Büros, Lagerräumen, Gängen, Konferenzräumen ... Der Bewegungsmelder eignet sich für die Steuerung von HLK, Lüftung, Gebäudemanagementsystemen, Niko Home Control ... Die Ausschaltverzögerung des potentialfreien Relais und die Empfindlichkeit des Melders können am Gerät eingestellt werden. Auch für Anwendungen außerhalb von Gebäuden geeignet. In diesem Fall wird eine Schutzkappe (separat zu bestellen) verwendet, um den Bewegungsmelder spritzwassergeschützt zu machen (Schutzart IP54).



## Bewegungsmelder, 90°, 24 V, 22 m

Bewegungsmelder 90°, 24 V, mit potentialfreiem Kontakt für Montage an Wänden und Decken. Der Melder ist robust, funktional und kompakt. Der Bewegungsmelder hat einen eingebauten Funktionstest, eine einstellbare Empfindlichkeit (5 Stufen) und ist mit Niko Home Control kombinierbar. Einzusetzen in Kombination mit dem digitalen potentialfreien Sensormodul (550-00210). Für den Einsatz in kleinen Büros, Lagerräumen, Gängen, Konferenzräumen ... Der Bewegungsmelder eignet sich für die Steuerung von HLK, Lüftung, Gebäudemanagementsystemen, Niko Home Control ... Die Ausschaltverzögerung des potentialfreien Relais und die Empfindlichkeit des Melders können am Gerät eingestellt werden. Auch für Anwendungen außerhalb von Gebäuden geeignet. In diesem Fall wird eine Schutzkappe (separat zu bestellen) verwendet, um den Bewegungsmelder spritzwassergeschützt zu machen (Schutzart IP54).



- Versorgungsspannung: 24 Vac/Vdc  $\pm$  10 %
- Maximale Stromaufnahme: <18 mA
- Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
- Erfassungswinkel: 90 °
- Erfassungsbereich (PIR): kreisförmig, 22 m
- Ausschaltverzögerung: 2 s – 30 m
- Schutzart: IP20
- Montagehöhe: 3 m
- Montage: Aufputz
- Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C

### KOMPLETTGERÄT




**350-41279** Verpackung: 1 Melder

## Technische Daten


4 year warranty

Artikelnummer	350-41279
Eingangsspannung	24 Vac/Vdc $\pm$ 10 %
Maximale Stromaufnahme	18 mA
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	2 s – 30 min
Erfassungswinkel	90 °
Erfassungsbereich (PIR)	kreisförmig, 22 m
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	3 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	67 x 52 x 34 mm
Abmessungen (HxBxT)	67 x 52 x 34 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	Nicht zutreffend
Schutzart	IP20
Kennzeichnung	CE

## Abmessungen

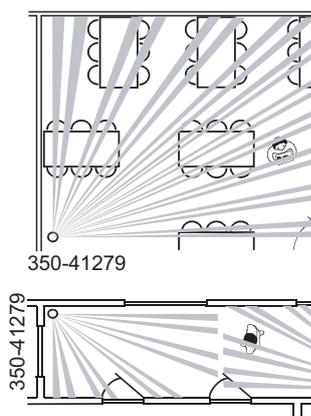

## Anschlussplan

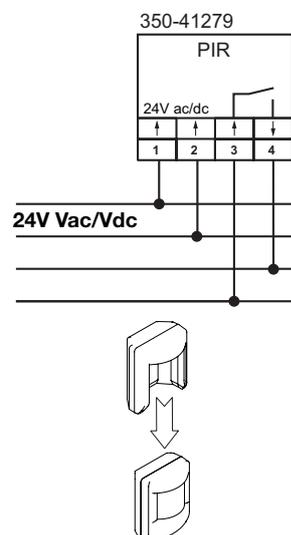

## 390-20000

4 year warranty

Schutzkappe vandalismussichere Wandmontage



This metal protection cap is used with the motion detectors 350-20010, 350-20011 and 350-30010.

