

Détecteur de présence, 230 V, secondaire, 8 m, 180°, détecteur mural, pour boîte d'encastrement, couleur blanc


25382CH

4 ans de garantie


Couleur de finition: blanc.
Détecteurs maîtres compatibles: 24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004




Portée de détection




1 m	4.5 m	8 m




230 V




secondaire




180°



8 m posé
à 1 m de
hauteur



0.9 – 1.3 m



boîte
d'encastrement

niko

Données techniques

Numéro d'article	25382CH
Détecteurs maîtres compatibles	24380CH, 24386CH, 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004
Tension d'alimentation	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Angle de détection	180°
Portée de détection (PIR)	8 m posé à 1 m de hauteur
Température d'ambiance	-10 – +45 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	0.9 – 1.3 m
Dimensions visibles (HxLxP)	88 x 88 x 12.7 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 54.5 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètre ou télécommande IR
Marquage	CE

Accessoires

24490	Plaque pour bouton pour Swiss Garde 180
-------	---

Dimensions

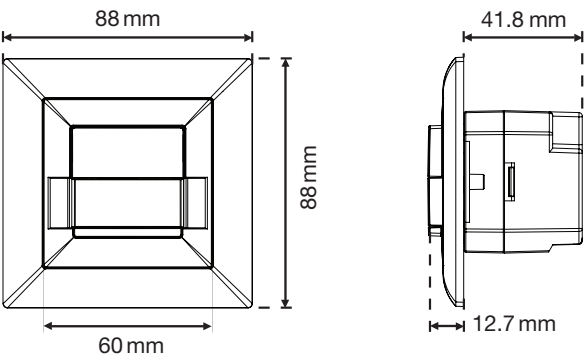


Schéma de câblage

