

Bolvormige ledarmatuur 10 W, PC (IK10)

Bolvormige ledarmatuur 10 W 3000 of 6400 K, 230 Vac, met of zonder bewegingsmelder

- Traditioneel design
- Te verkrijgen met of zonder bewegingsmelder
- Aparte instelling van lux, tijd en gevoeligheid van de bewegingsmelder
- Mooie gelijkmatige verdeling van het licht
- Hoge slagvastheid (IK10)



Ledarmatuur voor traphallen, gangen, garages ...

- Met melder blijft de verlichting branden zolang er beweging is.
- Tot maximaal tien meter detectie met bewegingsmelder.
- De bewegingsmelder werkt op hoogfrequenttechnologie.
- Detecteert de kleinste bewegingen

Deze armatuur bestaat in de volgende varianten:

	Referentiecode 3000 K	Referentiecode 6400 K
zonder bewegingsmelder	352-08667	352-08668
met bewegingsmelder	352-02767	352-02768




Technische gegevens


4 year warranty

	met bewegingsmelder	zonder bewegingsmelder
Referentiecode	352-02767 / 352-02768	352-08667 / 352-08668
Afmetingen in mm (HxBxD)	Ø 300 x 110	Ø 300 x 110
Materiaal lampenkap	kunststof	kunststof
Voedingsspanning	230 Vac ± 10 %, 50 – 60 Hz	230 Vac ± 10 %, 50 – 60 Hz
Vermogen	10 W	10 W
Arbeidsfactor	> 0,9	> 0,9
Lichtoutput	352-02767: 650 lm 352-02768: 720 lm	352-08667: 650 lm 352-08668: 720 lm
Kleurtemperatuur	352-02767: 3000 K 352-02768: 6400 K	352-08667: 3000 K 352-08668: 6400 K
Kleurweergave	Ra > 80	Ra > 80
Detectiehoek	360°	
Montagehoogte	2 – 5 m	
Lichtgevoeligheid	5 – 2000 lux	
Uitschakelvertraging	5 s – 5 min	
Beschermingsgraad	IP44	IP44
Beschermingsklasse	Klasse I-toestel	Klasse I-toestel
Omgevingstemperatuur	-5 – 45 °C	-5 – 45 °C
Markering	CE	CE
Accessoires		
PC reservelampenkap	352-10102	


Afmetingen

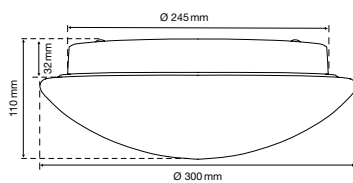


Instellingen

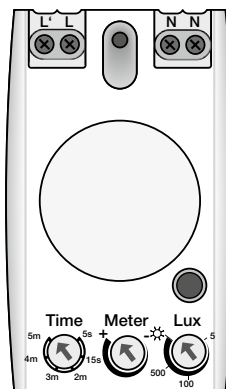

Polardiagram

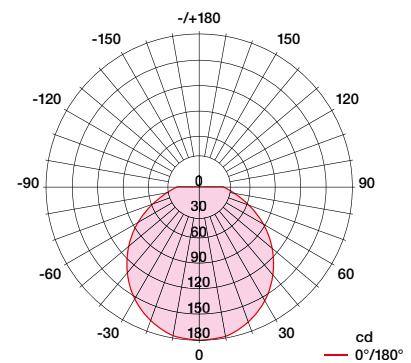

Detectiegebied plafondmontage



3 m	360°
2 m	10 m
3 m	10 m
4 m	10 m
5 m	10 m