



## Mål

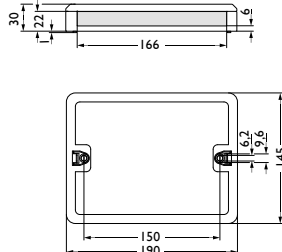


## 70-805

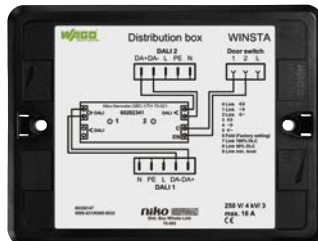

## Tilslutningsskema

Fordelingsboks WINSTA®  
Foldedørsløsning - 70-805

WAGO, WINSTA®  
H-blok - 770-618




## Tekniske data


Forsyningsspænding	250 V AC
Strøm, maks.	20 A
Materiale	PA66
Farve	Antracit
Intern fortrådning	2,5 mm <sup>2</sup>
Omgivelsestemperatur	-5°...+40°C



## Tilslutningsskema foldedørsløsning - HVAC styring

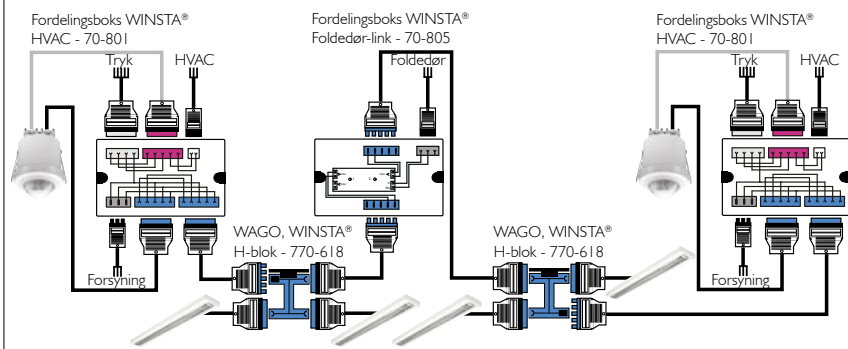

## Tilslutningsskema foldedørsløsning - On/Off styring af belysning

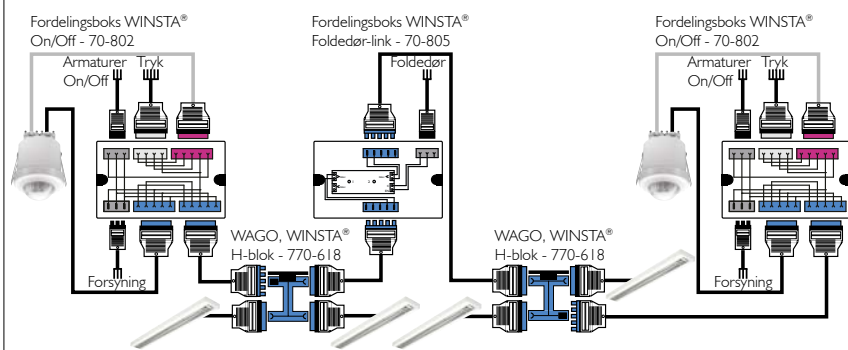


## Fordelingsboks WAGO WINSTA® – foldedørsløsning - link

- Sammenkobling af lysstyring i flere rum
- Udvidelse af DALI-segment  
>64 armaturer
- Stik for eksterne tilslutninger medfølger
- Skal anvendes med fordelingsboks WINSTA® 70-801 - HVAC styring
- Skal anvendes med fordelingsboks WINSTA® 70-802 - On/Off styring af belysning
- Skal anvendes med fordelingsboks WINSTA® 70-803 - Standby minimering


## Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
Boks, HVAC	70-801	5703102 210012
Boks, On/Off-relæ	70-802	5703102 210029
Boks, Standby minimering	70-803	5703102 210036
Boks, 2 gr. fl. adgangsveje	70-804	5703102 210043
Boks, Foldedør - link	70-805	5703102 210050


Tilslutningsskema HVAC - Link, udvidelse af DALI-segment

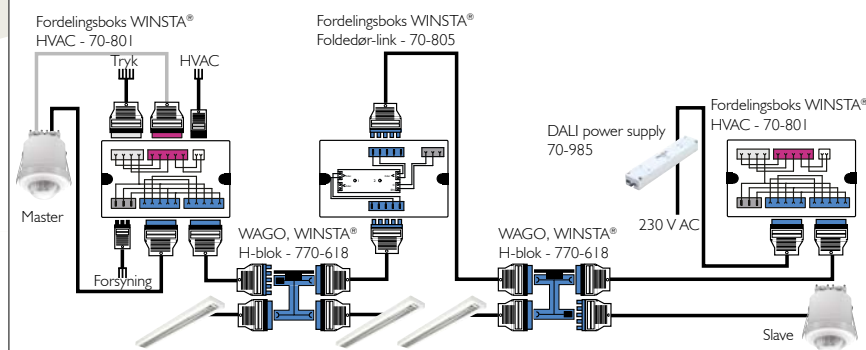


Tilslutningsskema HVAC - Link, udvidelse af DALI-segment

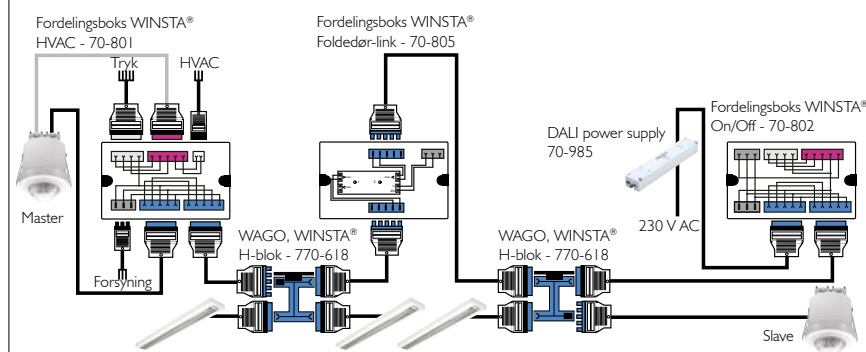

Tilslutningsskema On/Off styring - Link, udvidelse af DALI-segment

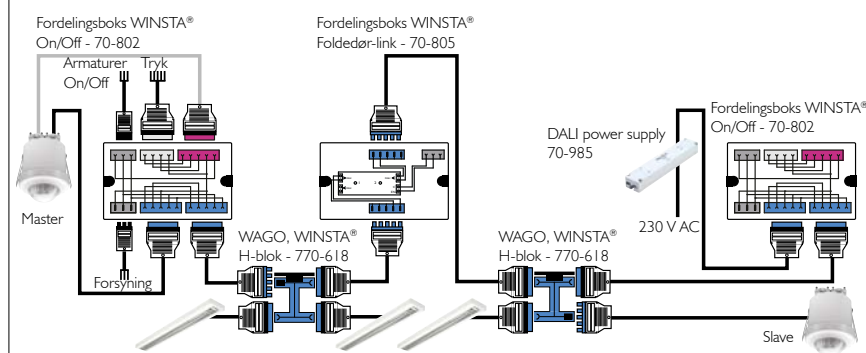

Tilslutningsskema On/Off styring - Link, udvidelse af DALI-segment

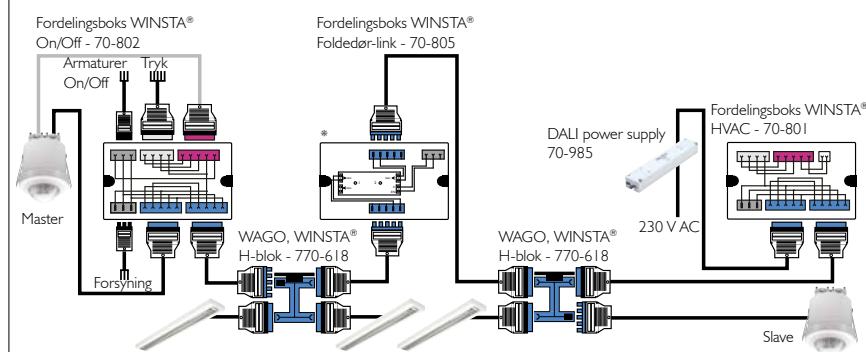

\* Funktionsvælger på DALI-linkmodulet indstilles i position 3, 4 eller 5.