

Tilstedeværelsessensor 360°, Slave, DALI, I kabel – til indendørs lysstyring

- 1 stk. 2 m WAGO, WINSTA® kabel med MIDI-stik
- Planforsænket montering
- Benyttes sammen med DALI Master sensorer type 99-750WA1, 99-750WA2, 99-780WA1 og 99-780WA2
- Udvider detekteringsområdet på alle nævnte mastersensorer
- Plug & Play - ingen programmering
- Hurtig og fleksibel installation med DALI addressable bus
- Detektering i 360° eller 3x120° med individuel følsomhed
- Indstilling via Niko Sensor Tool app eller IR-fjernbetjening
- Kapslingsklasse IP 54

Tilstedeværelsessensor 99-752WA1 Slave er beregnet til montering planforsænket i loft i medfølgende lofthætte og for tilslutning til tilstedeværelsessensor Master type 99-750WA1, 99-750WA2, 99-780WA1 og 99-780WA2. Tilslutning foretages med WAGO WINSTA® MIDI-stik.

Sensoren udvider detekteringsområdet på alle ovennævnte master tilstedeværelsessensorer.


Enkel installation, da DALI bussen anvendes som master/slave forbindelse, hvorved separat installation ikke er nødvendigt.

Indstillinger

Via Niko Sensor Tool app (vælg type 41-752 i appen) eller IR-fjernbetjening kan følsomhed indstilles og gå-test aktiveres.

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
DALI Slave	99-752WA1	5703102 209948
IR-dongle - smartphone	41-936	5703102 209542
IR-fjernbetjening	41-934	5703102 208927
Montagering	41-990	5703102 209399

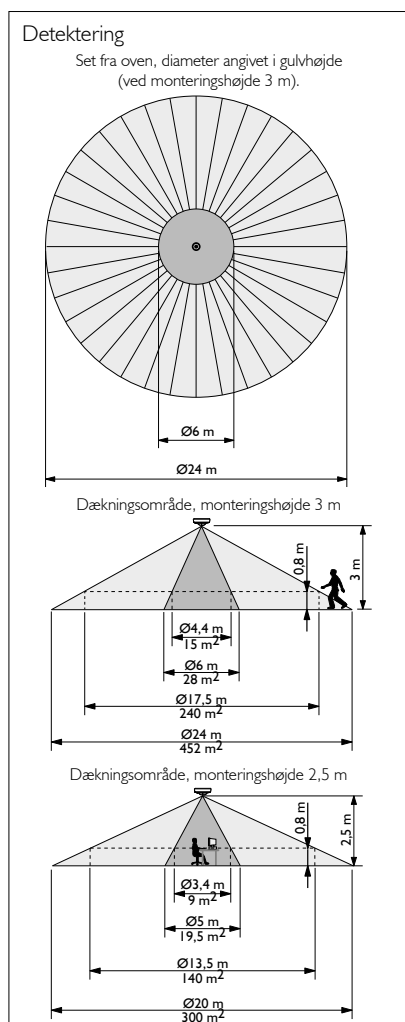

Tekniske data

Indgang

Forsyningsspænding
Strømforsøg

Via DALI bussen
5,5 mA

Performance

Detekteringsområde (3x120°) 360°
Rækkevidde kropsbevægelser (ved 3 m monteringshøjde) 452 m²
Rækkevidde småbevægelser (ved 2,5 m monteringshøjde) 9 m²
Monteringshøjde 2 - 3,4 m
Følsomhed 4 indstillinger
Kapslingsklasse (påmonteret tætningsring) IP 54
Farve Ral 9010 (Hvid)
Omgivelsestemperatur -5°C ... +50°C

Godkendelse

CE iht.

EN 60669-2-1

Kabel

Type

Halogenfri

Diameter, maks.

11,6 mm

Længde

2 m

