


# Dataudtag, dobbelt, 2 × RJ45 STP Cat6

Inklusive 2 x adaptor 9.1 og 2 stik




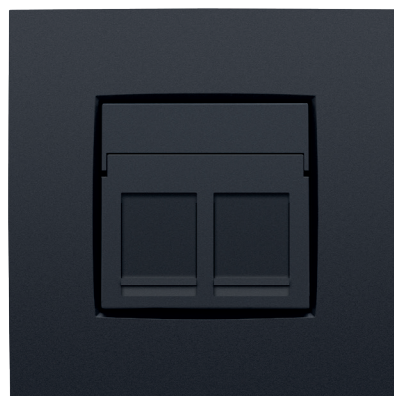

**170-75267**

**4** year  
warranty

## 2 RJ45 stik STP cat. 6, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med skruefastgørelse



Denne base med 2 RJ45-forbindelsespunkter, Cat 6 STP, bruges til at oprette en netværksforbindelse med 2 enheder til telefon-, Ethernet-, IP- eller Internet-applikationer. På grund af sin høje kvalitet giver denne type også mulighed for at transmittere TV-distributionssignaler til analoge, digitale og interaktive TV-billeder. Basen er forbundet i stjernekonfiguration til den centrale forbindelsestavle med et kabel med samme karakteristika. Afskærmningen sikrer en mere funktionsbestandig forbindelse. Rammen har indvendige dimensioner 45×45 mm og ydre dimensioner. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlaget og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. 71 mm og er udstyret med skruefastgørelse. Tangent og ramme i den ønskede farve skal bestilles separat.

2 RJ45 stik STP cat. 6, flad model, inkl. forsænket monteringsramme med skruefastgørelse.

Universel Indsats 45 × 45 mm, NA. Skrueene skal bruges ved fastgørelse i en boks til forsænket montage. Den forsænkede ramme er fremstillet af 1 mm tykt metal, der er galvaniseret på alle sider efter afskæring, selv ved de afskårede kanter. På de horisontale og vertikale akser har rammen til forsænket montage 4 riller til montage med skrue i forsænkede gulvbokse. Disse riller har en skrueåbning på 7 mm. Til montage på paneler er rammen til forsænket montage udstyret med 4 skruehuller (indikeret med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm. Midten af rammen til forsænket montage er indikeret (kridtstreg, laser..) i både horisontale og vertikale retninger, således at montage af én eller flere mekanismer kan udføres nemt og hurtigt. Monteringsunderlaget er på alle sider udstyret med en ombukket svalehale, hvilket giver mulighed for, at både vertikal og horisontal kobling (akseafstand på 71 x 71 mm) på flere monteringsunderlag kan udføres hurtigt og perfekt. De ombukkede hjørner på den udvendige side af monteringsunderlaget og deres videreførelse til den indvendige side sikrer yderligere robusthed. Både øverst og nederst er rammen til forsænket montage udstyret med en mørkegrå slutgrænse i plastic. Denne grænse er fremstillet af PC+ASA og er smeltet på rammen til forsænket montage. Hjørnerne på de to slutgrænser er udstyret med rektangulære åbninger (7,9 x 1,5 mm), der hver indeholder en karabinhage, der kan drejes i flere retninger. Takket være karabinhagerne sikrer de 4 rektangulære åbninger, at den forsænkede surroundplade altid kan fastgøres fladt til væggen, selv i tilfælde af pudsarbejde, der ikke er udført ordentligt. Dette virker i to retninger: Hvis dåsen til forsænket montage ikke flugter med pudsarbejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm margin; hvis dåsen til forsænket montage sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen på 1,8 mm. Slutgrænserne har derudover 4 runde åbninger, der sikrer korrekt placering af den forsænkede surroundplade i forhold til centralpladen.