


Slanke videobinnenpost voor opbouw, met kleurenscherm en aanraaktoetsen

De communicatie met de bezoeker via deze slanke opbouwpost verloopt handenvrij. Het toestel bevat duidelijke, intuïtieve aanraaktoetsen:

- deuropenertoets/toets om de verlichting aan en uit te schakelen
- spreektoets
- toets om het belsignaal in en uit te schakelen
- toets om beelden te selecteren
- stuurfunctie voor de DIN-railrelais (10-831)
- 2 stuurfuncties

Een menu op het scherm geeft toegang tot onder meer de volgende standaardfuncties:



- interne oproep
- automatische deuropener
- oproepdoorschakeling
- beltoon selecteren voor etageoproep, oproep via de hoofdbuitenpost, via een bijbuitenpost en een oproep afkomstig van een ander binnentoestel
- bel- en ringtonevolume en beeld regelen

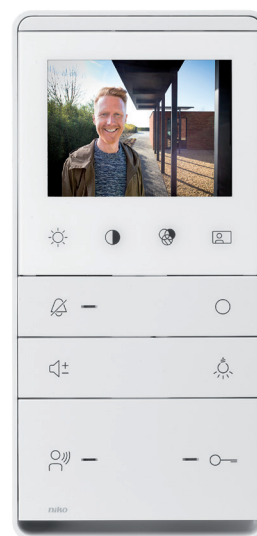

10-577

4 year warranty

Slanke videobinnenpost voor opbouw, met kleurenscherm en aanraaktoetsen

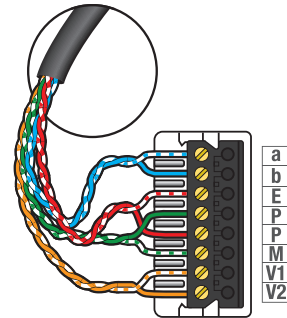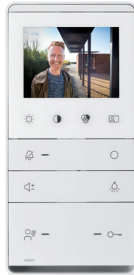

Deze slanke opbouwvideobinnenpost met kleurenscherm is standaard voorzien van de volgende functies: een gesprek voeren met een bezoeker, toononderscheid voor een oproep aan een appartementsdeur, een interne oproep of een oproep aan de hoofddeur vanop twee verschillende videobuitenposten, licht schakelen, deur openen, volume regelen, beltoon uitschakelen, bezet -en oproepaanduiding met leds, een stuurfunctie uitzenden, parallelle oproep, interne oproepen maken, enz. De bediening gebeurt via duidelijke, intuïtieve aanraaktoetsen. De communicatie met de bezoeker verloopt handenvrij. Het toestel is volledig programmeerbaar met de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole.

Slanke videobinnenpost voor opbouw, met kleurenscherm en aanraaktoetsen.

- voedingsspanning: 24 Vdc
- ingangsstroom (rust): 0,13 mA, $I(P) = 3,18$ mA
- max. ingangsstroom: $I(P_{max}) = 147$ mA
- TFT-scherm met 8,9 cm (3,5") beelddiagonaal
- schermresolutie: 320 x 240 pixels, RGB
- menutalen: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Slowaaks
- configureerbaar met de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole
- gewicht: 227 g
- Draadtechniek: 6-draadstechniek vereist
- Beschermingsgraad: IP30
- Afwerkingskleur: white
- Afmetingen (HxBxD): 194 x 94 x 21 mm

