

# Bewegingsmelder, 24 V, 15 m, 90°, incl. schemerschakelaar 3-300 lux, voor opbouw

350-30010

4 jaar  
garantie

Deze bewegingsmelder wordt gebruikt in combinatie met de daglichtstuurmodule 360-35010 voor het schakelen van verlichting. Hij is voorzien van een ingebouwde lichtsensor en heeft een reikwijdte van 15 m onder een hoek van 90°. Deze bewegingsmelder heeft een beschermingsgraad IP20 en is geschikt voor binnentoepassingen. In combinatie met de IP54-beschermkap 390-20010 is hij ook geschikt voor buitentoepassingen.

Afwerkingskleur: wit


- Duurzaam, functioneel, compact
- Eenvoudige installatie
- Energiebesparend
- Tot 8 sensoren per module
- Aanpasbare gevoeligheid
- Met ingebouwde lichtsensor
- Combineerbaar met Niko Home Control

Bewegingsmelder voor gebruik in gangen, traphallen, kleine kantoorruimten...

- De bewegingsmelder werkt volgens de passief infraroodtechnologie (PIR) en reageert op temperatuurschommelingen en lichaamsbewegingen.
- Na aansluiting op de netspanning is de bewegingsmelder na drie tot vijf minuten gebruiksklaar (opwarmtijd).
- Bevestigingsklemmen bijgeleverd voor montage op muren en plafonds.
- Te gebruiken in combinatie met een daglichtstuurmodule (360-35010) voor de lichtregeling binnenshuis. In dat geval schakelt automatisch de verlichting aan wanneer het daglichtniveau daalt tot onder de ingestelde luxwaarde en er beweging is in het detectiegebied.
- Ook geschikt voor toepassingen buitenshuis. In dit geval wordt een beschermkap (afzonderlijk te bestellen) gebruikt om de bewegingsmelder spatwaterdicht te maken (beschermingsgraad van IP54).
- Aansluiting mogelijk op Niko Home Control via de digitale potentiaalvrije sensormodule (550-00210).



## Detectiebereik

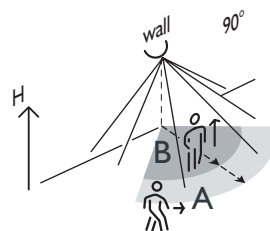

H	A Across	B Towards
2 m	15 m	7.5 m



24V



90°



15 m vanop  
een hoogte  
van 2 m



2 m



opbouw

**niko**


## Technische gegevens

Artikelnummer	350-30010
Voedingsspanning	24 Vdc $\pm$ 10 %
Detector output	24 V (ON/OFF)
Bereik lichtintensiteit	3 lux – 300 lux
Aantal kanalen	1 kanaal
Detectiehoek	90°
Detectiebereik (PIR)	15 m vanop een hoogte van 2 m
Omgevingstemperatuur	-20 – +50 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 m
Afmetingen (HxBxD)	67 x 52 x 34 mm
Beschermingsgraad	IP20
Markering	CE

## Toebehoren

390-20010	Beschermkap IP54 voor bewegingsmelder
390-20000	Beschermkap vandaalbestendige muurmontage

## Afmetingen

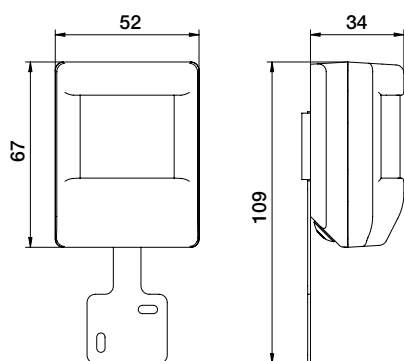

## Aansluitschema

