

Aanwezigheidsmelder, 230 V, secundair, 26 m, rond, voor inbouwdoos

351-25469

4 jaar
garantie

De aanwezigheids- of afwezigheidsmelder voor inbouw in plafonds is geschikt om binnenverlichting in en uit te schakelen. Automatisch aan/uit (aanwezigheidsmelder) of manueel aan/automatisch uit (afwezigheidsmelder). Het detectiegebied kan worden opgedeeld met een aanpasbaar afschermmasker. Uitsluitend gebruiken in combinatie met een master.

Afwerkingskleur: wit


Bijpassende master detectoren: 351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475

- Laag verbruik (0,25 W)
- Opbouwdozen apart verkrijgbaar

Aanwezigheidsmelder voor grote vergaderzalen, eetzaal....



Detectiebereik



| H | A Across | B Towards | C Presence |
|-----|-------------|--------------|---------------|
| 2 m | ø 20 m | ø 10 m | ø 5 m |
| 3 m | ø 26 m | ø 13 m | ø 7 m |
| 4 m | ø 28 m | ø 14 m | ø 9 m |
| 5 m | ø 30 m | ø 15 m | ø 10 m |
| 6 m | ø 30 m | ø 15 m | ø 10 m |
| 7 m | ø 30 m | ø 15 m | ø 10 m |
| 8 m | ø 30 m | ø 15 m | ø 10 m |



230 V



secundair



360°



ø 26 m
vanop een
hoogte van
3 m



2 – 8 m



inbouwdoos

niko


Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 351-25469 |
| Bijpassende master detectoren | 351-25451, 351-25457, 351-25463, 351-25467, 351-25475 |
| Configuratie | secundair |
| Voedingsspanning | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detector output | 230 V (ON/OFF) |
| Maximaal verbruik | 0.3 W |
| Maximaal stroomverbruik | 1.3 mA |
| Maximale nominale waarde vermogenschakelaar | 10 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties) |
| Bereik lichtintensiteit | 5 lux – 2000 lux |
| Aantal kanalen | 1 kanaal |
| Detectiehoek | 360° |
| Detectiebereik (PIR) | Ø 26 m vanop een hoogte van 3 m |
| Omgevingstemperatuur | -20 – +40 °C |
| Montage | inbouwdoos |
| Montagehoogte | 2 – 8 mm |
| Boordiameter | 48 mm |
| Afmetingen zichtbaar (HxBxD) | 105 x 105 x 50 mm |
| Afmetingen (HxBxD) | 105 x 105 x 86 mm |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Instellingen wijzigen | Potentiometers of IR-afstandsbediening |
| Markering | CE |

Toebehoren

351-25420 Ronde opbouwdoos, wit

Afmetingen

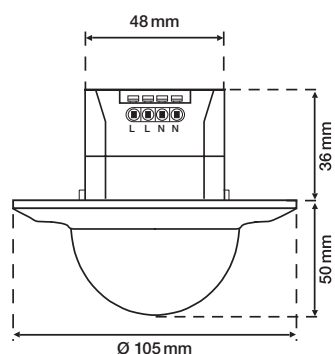

Aansluitschema

