

Højloftsensor, planforsænket, 360°, sekundær

941-7720300

DK typenummer: 41-772


E-Nr.:34 24 100 392




4 års
garanti

- Til montering planforsænket i loft op til 8 meter
 - Tilslut op til 10 sekundære sensorer på hver mastersensor 41-770
 - Stort rækkevidde op til 800 m²
 - Velegnet til sportshaller, gymnastiksale og produktionslokaler
- Kompatible mastersensorer: 41-770, 41-774



Rækkevidde



H	A Across	B Towards
		
4 m	Ø 16 m	Ø 9.6 m
5 m	Ø 20 m	Ø 12 m
6 m	Ø 24 m	Ø 14.4 m
7 m	Ø 28 m	Ø 16.8 m
8 m	Ø 32 m	Ø 19.2 m



230 V



sekundær



360°



Ø 32 m ved
monteringshøjde
på 8 m



planforsænket

niko


Teknische data

Typenummer	941 -7720300
Kompatible mastersensorer	41 -770, 41 -774
Forsyningsspænding	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	230 V (ON/OFF)
Maksimum MCB-klassificering	10 A (begrænset af nationale installationsregler)
Detekteringsområde	360°
Rækkevidde (PIR)	ø 32 m ved monteringshøjde på 8 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Dimensioner (HxBxD)	100 x 100 x 46.4 mm
Kapslingsklasse	IP54
Godkendelse	CE

Tilbehør

941-9070300	Indbygningsdåse med monteringsfjedre
941-9900300	Montagering til indbygningsdåse 41-909

Dimensioner

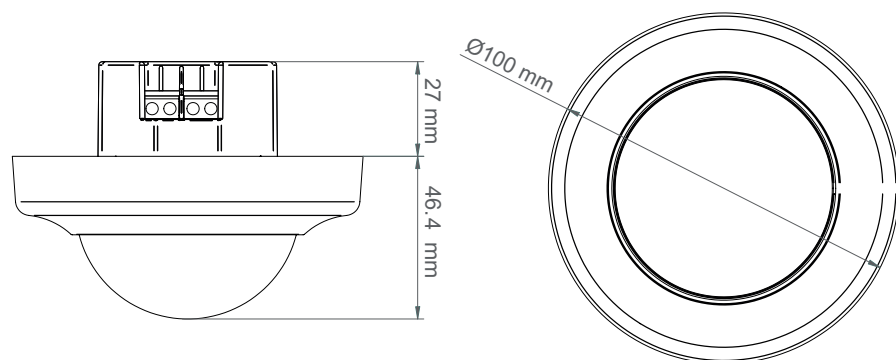

Tilslutningsskema

