

Närvarosensor, infälld montering, 360°, DALI, master, All-in-one, EnOcean

941-6800350

SE typenummer: 41-680/ALL

E-Nr.: 1300458

4 års
garanti


Denna DALI-närvarosensor är en allsidig mastersensor för intelligent belysningsstyrning. Sensorn innehåller många avancerade funktioner och kan därför ingå i de flesta lösningar för dimbar ljusstyrning.

Färg: vit

Kompatibla sekundära sensorer: 41-659



Detekteringsområde



| H | A Across | B Towards | C Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 2.5 m | Ø 8 m | Ø 4 m | Ø 3 m |
| 3 m | Ø 12 m | Ø 6 m | Ø 4 m |



DALI



master



360°



Ø 12 m från
en höjd på
3 m



2.5 – 3 m



infälld
montering

niko


Tekniska data

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | 941-6800350 |
| Kompatibla sekundära sensorer | 41-659 |
| Matningsspänning | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Utgång sensor | DALI Addressable |
| Maximal MCB-klass | 10 A (begränsad av nationella installationsregler) |
| Reläkontakt | N.O. (max. 10 A), potentialfri |
| Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ($\cos\phi = 1$) | 2300 W |
| Maximal belastning lågenergilampor (CFLi) | 350 W |
| Maximal belastning LED-lampor 230 V | 350 W |
| Maxbelastning LED-drivdon | 500 VA |
| Maximal belastning elektronisk transformator | 500 VA |
| Maximal kopplingskapacitet | 140 μ F |
| Maximal inkopplingsström | 165 A/20 ms – 800 A/200 μ s |
| Ljusstyrkeintervall | 100 lux – 1000 lux |
| Antal kanaler | 1 kanal |
| Maximalt antal dimbara zoner | 3 |
| Frånkopplingsfördröjning | 5 min – ∞ |
| Detekteringsområde | 360° |
| Räckvidd (PIR) | \varnothing 12 m från en höjd på 3 m |
| Omgivningstemperatur | -5 – +40 °C |
| Montering | infälld montering |
| Monteringshöjd | 2.5 – 3 m |
| Håldiameter | 77 mm |
| Mått synliga delar (HxBxD) | 95 x 95 x 5 mm |
| Mått (HxBxD) | 95 x 95 x 95 mm |
| Arbetsfrekvens | 0.8683 GHz |
| Maximal radiofrekvenseffekt | 1.4 dBm |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Märkning | CE |

Tillbehör

| | |
|-------------|--|
| 941-9360300 | IR-Adapter till smartphone |
| 941-9340300 | IR-fjärrkontroll |
| 941-9350300 | IR-fjärrkontroll för användare till 41-75x/76x/78x |
| 941-9080300 | Påbyggnadsdosa |
| 943-9980300 | Skyddsgaller |

Dimensioner

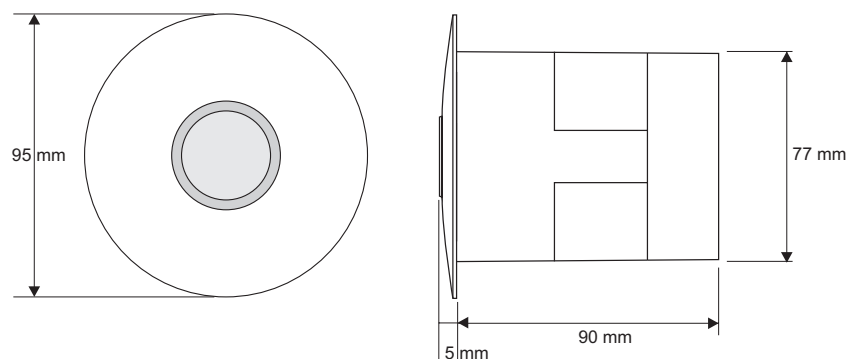

Kopplungsschema

