

# Swiss Garde 360 Plus, 16 m, rund, alu

25342


4 Jahre  
Garantie

Bewegungsmelder mit starker Erfassung, universell einsetzbar dank vielseitigem Zubehör, externer Schalter (ON). Ideal für Durchgangsbereiche.  
Farbausführung: alu

- Ideal für alle Standard Anwendungen (Gehbereich) wie, Treppenhäuser, Kellerräume, Tiefgaragen etc.
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis für Standard Anwendungen



## Erfassungsbereich



| H     | A<br>Across | B<br>Towards |
|-------|-------------|--------------|
| 2 m   | ø 10 m      | ø 5 m        |
| 2.5 m | ø 12 m      | ø 6 m        |
| 3 m   | ø 14 m      | ø 7 m        |
| 3.5 m | ø 16 m      | ø 8 m        |
| 4 m   | ø 16 m      | ø 8 m        |
| 5 m   | ø 16 m      | ø 8 m        |
| 6 m   | ø 16 m      | ø 8 m        |




230 V



stand-alone



360°



ø 14 m bei  
einer Höhe  
von 3 m



2 – 6 m



Unterputzdose

**niko**


## Technische Daten

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer  | 25342   |
| Eingangsspannung   | 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz                                 |
| Detektorausgang  | 230 V (ON/OFF)  |
| Maximaler MCB-Wert   | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt  | Schließer (max. 10 A)                                     |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ( $\cos\varphi = 1$ ) | 2300 W  |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)                           | 350 W   |
| Maximale Last LED-Lampen   | 350 W   |
| Lichtstärkebereich   | 5 lux – 2000 lux  |
| Anzahl der Kanäle  | 1 Kanal   |
| Ausschaltverzögerung   | pulse, 10 s – 20 min                                      |
| Erfassungswinkel   | 360°  |
| Erfassungsbereich (PIR)  | Ø 14 m bei einer Höhe von 3 m                             |
| Umgebungstemperatur  | -20 – +40 °C  |
| Montage  | Unterputzdose   |
| Montagehöhe  | 2 – 6 m   |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)                              | 105 x 105 x 35 mm   |
| Abmessungen (HxBxT)  | 105 x 105 x 71 mm   |
| Schutzart  | IP20  |
| Kennzeichnung  | CE  |

## Zubehör

|           |   |
|-----------|---|
| 350-41936 | Universal-Fernbedienung für Smartphone                        |
| 25323     | Universal RC mit Luxmeter                                     |
| 25320     | P-IR-Handsender   |
| 25310     | Mini-IR Handsender  |
| 25273     | IP55 Aufputzdose, weiß  |
| 25274     | IP55 Aufputzdose, schwarz                                     |
| 25421     | Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde IP44 RA, rund, weiß    |
| 25420     | Aufputzmontage (AP) Rahmen Swiss Garde, rund, weiß            |
| 25276     | Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, weiß    |
| 25277     | Unterputzmontage (UP) 360 Gehäuse IP55 RA 16 m, rund, schwarz |
| 25330     | Zierblende, weiß  |
| 25331     | Zierblende, schwarz   |
| 25332     | Zierblende, alu   |
| 25336     | Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, weiß                         |
| 25337     | Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, schwarz                      |
| 25410     | Federklemmen-Adapter Swiss Garde                              |
| 25411     | Unterputzdose mit Federklemmen für Swiss Garde-Deckenmelder   |
| 3331      | Schutzgitter, weiß  |

## Abmessungen

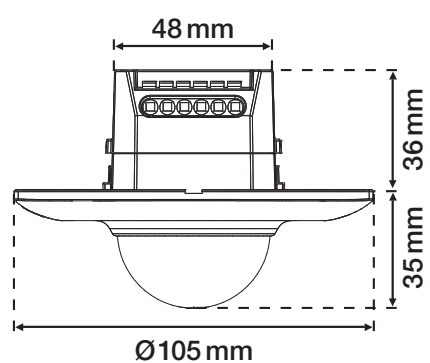

## Anschlussplan

