

# Smart motorkontroll, 2 x 3 A

Den smarta motorkontrollen innefattar en reläkontakter för att styra en 230 V motor. Den innehåller en sändare och mottagare som kommunicerar trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control.

Den smarta motorstyrningen kan ersätta en vanlig motorstyrning.

Den smarta motorstyrningen kan styra sina egna reläkontakter.

Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Detta gör det till exempel möjligt att lägga till motorstyrningen i en stämning eller allt av-funktion.




## Smart motorkontroll, 2 x 3 A

Den smarta motorkontrollen innefattar en reläkontakter för att styra en 230 V motor. Den innehåller en sändare och mottagare som kommunicerar trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control.

Den smarta motorstyrningen kan ersätta en vanlig motorstyrning.

Den smarta motorstyrningen kan styra sina egna reläkontakter.

Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Detta gör det till exempel möjligt att lägga till motorstyrningen i en stämning eller allt av-funktion.



- strömförsörjning: 230 V AC
- kommunikationsprotokoll: Easywave #
- monteringsmetod: väggmontering
- monteringshöjd: 110–120 cm
- ändring av inställningar: Niko Home Control-programmeringsprogramvara (kräver trådlös gateway 552-00001)
- maximal räckvidd (från strömställare till trådlös gateway): 30 m
- arbetsfrekvens: 869,05 MHz
- maximal frekvenseffekt: 6 dBm
- max. ladda : 3 A
- LED-färg: vit
- kapslingsklass: IP20
- infällningsdjup: 40 mm
- omgivningstemperatur: 0–40 °C
- märkning: CE

### INSATS



**551-72311**

Bitar: 6

För fastsättning med skruv, centrumavstånd 71 mm

### CENTRUMPLATTA



	<b>101-31006</b>	Bitar: 10
	<b>123-31006</b>	Bitar: 10
	<b>157-31006</b>	Bitar: 10
	<b>220-31006</b>	Bitar: 10

	<b>121-31006</b>	Bitar: 10
	<b>124-31006</b>	Bitar: 10
	<b>161-31006</b>	Bitar: 10
	<b>221-31006</b>	Bitar: 10

	<b>122-31006</b>	Bitar: 10
	<b>154-31006</b>	Bitar: 10
	<b>200-31006</b>	Bitar: 10

### VIPPA LED



	<b>101-32006</b>	Bitar: 10
	<b>123-32006</b>	Bitar: 10
	<b>157-32006</b>	Bitar: 10
	<b>220-32006</b>	Bitar: 10


	<b>121-32006</b>	Bitar: 10
	<b>124-32006</b>	Bitar: 10
	<b>161-32006</b>	Bitar: 10
	<b>221-32006</b>	Bitar: 10

	<b>122-32006</b>	Bitar: 10
	<b>154-32006</b>	Bitar: 10
	<b>200-32006</b>	Bitar: 10

# 551-72311

4 year  
warranty

## Smart motorkontroll, 2 x 3 A, 71 x 71 mm, skruvfixering

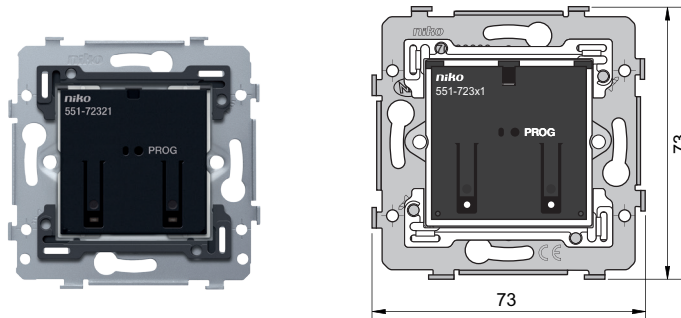

Den smarta motorkontrollen innefattar en reläkontakter för att styra en 230 V motor. Den innehåller en sändare och mottagare som kommunicerar trådlöst med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control.

Den smarta motorstyrningen kan ersätta en vanlig motorstyrning. Den smarta motorstyrningen kan styra sina egna reläkontakter.

Efter anslutning till den trådlösa gatewayen för Niko Home Control blir det möjligt att konfigurera ytterligare funktioner med Niko Home Control programmeringsprogram. Detta gör det till exempel möjligt att lägga till motorstyrningen i en stämning eller allt av-funktion.

Smart motorkontroll, 2 x 3 A, 71 x 71 mm, skruvfixering. Alla anslutningsterminaler kan innehålla upp till 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> tråd. Skruvar ska användas vid fixering i en infällningsdosa. Basen har uppvikta laxstjärter längs alla sidor vilket möjliggör både vertikal och horisontell snabb och perfekt sammankoppling (mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 x 71 mm) av flera baser. De uppvikta kanterna på utsidan av basen och deras fortsättning på insidan ger ytterligare stabilitet.

- Strömförsörjning: 230 V AC (L + N-tråd krävs)
- Kommunikationsprotokoll: Easywave #
- Monteringsmetod: väggmontering
- Monteringshöjd: 110–120 cm
- Ändring av inställningar: Niko Home Control-programmeringsprogramvara (kräver smart hubb 552-00001)
- Maximal räckvidd (från strömställare till smart hubb): 30 m
- Arbetsfrekvens: 869,05 MHz
- Maximal frekvens effekt: 6 dBm
- LED-färg: vit
- Kapslingsklass: IP20
- Infällningsdjup: 40 mm
- Omgivningstemperatur: 0 – +40 °C
- Mått: 71,5 x 73 x 40 mm
- Märkning: CE

