



2 x RJ45 STP Cat6, platt set

Inkluderar 2 x adapter 9,1 och 2 kontakter

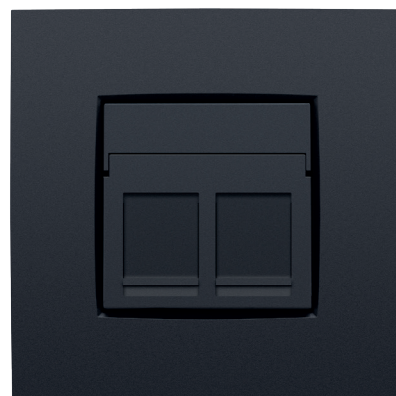

2 x RJ45 STP Cat6, platt set

Inkluderar 2 x adapter 9.1 och 2 kontakter



BAS



170-75267 Bitar: 10 For screw fixing, centre distance 71 mm

CENTRUMPLATTA MED OGENOMSKINLIGT MÄRKNINGSFÖNSTER



101-65200 Bitar: 10




161-65200 Bitar: 10

170-75267

4 year
warranty

2 RJ45-kontakter STP Cat. 6, platt modell, inkluderar infälld monteringsram med skruvfixering



Denna mekanism med 2 RJ45-anslutningspunkter, Cat 6 STP, används för att skapa en nätverksanslutning med 2 apparater för telefoni-, Ethernet, IP- eller internet-tillämpningar. Tack vare den höga kvaliteten kan denna typ även överföra TV-signaler för analog, digital och interaktiv TV. Mekanismen ansluts till det centrala anslutningsskåpet via en stjärnkonfiguration som använder en kabel med samma prestanda. Isoleringen skyddar anslutningen mot fel. Den infällda monteringsramen har innermått 45 × 45 mm och ytermått 71 × 71 mm. Basen har uppvikta laxstjärter längs alla sidor vilket möjliggör både vertikal och horisontell snabb och perfekt sammankoppling (mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 × 71 mm) av flera baser. De uppvikta kanterna på utsidan av basen och deras fortsättning på insidan ger ytterligare stabilitet. x 71 mm och är utrustad med skruvfixering. Ett finishset och en infällningsplatta i önskad färg måste beställas separat.

2 RJ45-kontakter STP Cat. 6, platt modell, inkluderar infälld monteringsram med skruvfixering.

Monteringsram blindlock/audio/video. Skruvar ska användas vid fixering i en infällningsdosa. Infällningsramen är tillverkad av 1 mm tjock metall som är galvaniserad på alla sidor efter skärning, även längs de skurna kanterna. På de horisontella och vertikala axlarna har infällningsramen 4 spår för skruvmontering i infällningsdosor. Dessa spår har en skruvöppning på 7 mm. Infällningsramen 4 skruvhål (som anges av en skruvsymbol) med en diameter på 3 mm för montering på paneler. Mitten av infällningsramen är märkt (kritstreck, laser, etc.) i både horisontell och vertikal riktning, så att montering på en eller flera mekanismer kan genomföras snabbt och enkelt. Basen har uppvikta laxstjärter längs alla sidor vilket möjliggör både vertikal och horisontell snabb och perfekt sammankoppling (mittpunkt-till-mittpunkt-avstånd på 71 × 71 mm) av flera baser. De uppvikta kanterna på utsidan av basen och deras fortsättning på insidan ger ytterligare stabilitet. Infällningsramen har upptill och nedtill en mörkgrå ändkant av plast. Denna kant är tillverkad av PC+ASA och förbinds med infällningsramen med en smältprocess. Hörnen på de två ändkanterna har rektangulära öppningar (7,9 × 1,5 mm) som var och en innehåller en multipositionell snäpphake. Tack vare snäpphakarna säkerställer de 4 rektangulära öppningarna att infällningsplattan alltid kan fästas platt på väggen, även om väggen är ojämn. Detta fungerar i två riktningar: Om infällningsdosan sticker ut från putsen kan de multipositionella snäpphakarna kompensera för ett glapp på 1 till 1,2 mm. Om infällningsdosan har sjunkit för djupt ned i putsen kan snäpphakarna kompensera för ett glapp på upp till 1,8 mm. Ändkanterna har också 4 runda öppningar som säkerställer att infällningsplattan är korrekt placerad i förhållande till centralplattan.