

# Swiss Garde Hokuspokus KNX®/KLR

25010

4 lata  
gwarancji

Ultrapiaski, regulowany miniczujnik ruchu KNX do montażu sufitowego podtynkowego, obszar detekcji 360° z 2 czujnikami PIR.

Czujnik ruchu typu urządzenie główne-podrzędne, idealny do montażu w szynach profilowych lub w wilgotnych pomieszczeniach. Stałe sterowanie oświetleniem dla 2 stref, 1 strefa podrzędna (ZAŁ./WYŁ.), HVAC, próg jasności i opóźnienie wyłączenia regulowane podczas pracy, światło stanu gotowości, tryb w pełni automatyczny i półautomatyczny.


Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 25010

- Idealne rozwiązanie do zastosowań KNX w budynkach przemysłowych, biurach, korytarzach itp.
- 2 kanały oświetlenia do stałego sterowania światłem w 2 strefach oświetlenia lub 1 kanał oświetlenia do przełączania oświetlenia
- 1 kanał HVAC
- Tryb urządzenie główne - podrzędne
- Działanie w trybie w pełni automatycznym lub półautomatycznym
- Różne funkcje ściemniania
- Można zaprogramować do 8 scen świetlnych
- Dynamiczna regulacja wartości dla opóźnienia wyłączenia oraz progu jasności lub przełączania (z oprogramowania sprzętowego V2.7)
- Światło stanu gotowości po ruchu lub aktywne w przypadku niedostatecznej ilości światła dziennego (z oprogramowania sprzętowego V2.7)
- Próg automatycznego wyłączenia (z oprogramowania sprzętowego V2.7)
- Zwiększona ochrona przed zachłapaniem IP54
- Inne kolory na zamówienie



## Zasięg wykrywania

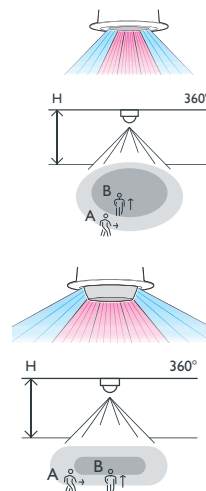

H	A Across	B Towards
2 m	4 x 5 m	2 x 2.5 m
3 m	5 x 6 m	2.5 x 3 m
4 m	6 x 8 m	3 x 5 m
5 m	7 x 10 m	3.5 x 5 m



KNX®



nadrzędny/  
podrzędny



360°



ø 8 m z  
wysokości  
4 m



2 – 5 m



montaż  
podtynkowy

**niko**

## Dane techniczne

Numer artykułu	25010
Kompatybilne czujniki podrzędne	25010
Konfiguracja	nadrzędny/podrzędny
Napięcie wejściowe	30 Vdc przez magistralę KNX®
Wyjście czujnika	KNX®
Maksymalne zużycie energii	0.3 W
Maksymalne zużycie energii	10 mA
Zakres natężenia światła	10 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	2 kanały
Opóźnienie wyłączenia	1 s – 24 min
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 8 m z wysokości 4 m
Temperatura otoczenia	-20 – +40 °C
Metoda montażu	montaż podtynkowy
Wysokość montażu	2 – 5 m
Średnica wiertła	38 mm
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	44 x 44 x 8 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	44 x 44 x 51 mm
Stopień ochrony	IP54
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	oprogramowanie ETS
Oznaczenia	CE

## Akcesoria

350-41936	Uniwersalny pilot do smartfonów
25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR
25420	AP ramka okrągła Swiss Garde, kolor biały
25422	AP ramka okrągła Swiss Garde, kolor czarny
25013	Zestaw puszek montażowych podtynkowych DA

## Wymiary

