

Detektor prítomnosti, KNX®, 4 kanály, 16 m, na montáž do zapustenej montážnej krabice

351-25039

4 roky
záruka

4-kanálový detektor prítomnosti so svetelným regulátorom na montáž do zapustenej montážnej krabice do stropov je vhodný na spínanie interiérového osvetlenia. Tento detektor je vybavený integrovaným svetelným regulátorom a je kompatibilný iba s KNX®.



- Kombinácia hlavnej/podružnej jednotky je možná
- Môže byť namontovaný vo výške až 8 metrov
- - Veľmi dobrá detekcia s vysokou citlivosťou

Detektor prítomnosti na použitie v zasadacích miestnostiach, kanceláriách a pod.

- Všetko je možné naprogramovať pomocou ETS softvéru
- Veľmi jednoduché programovanie
- Môže byť nastavený ako detektor prítomnosti alebo neprítomnosti.
- 2 kanály na nastavenie pomocou heliometra
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie osvetlenia
 - 1 kanál na zapínanie a vypínanie HVAC inštalácie

niko

351-25039 - 23-05-2025

Technické údaje

Katalógové číslo	351-25039
Konfigurácia	hlavný/podružný
Vstupné napätie	30 V DC cez KNX®-bus
Výstup detektora	KNX®
Maximálna spotreba elektrickej energie	0.3 W
Maximálna spotreba energie	10 mA
Intenzita svetla	10 lux – 2000 lux
Počet kanálov	4 kanálov
Oneskorenie vypnutia	1 s – 4 h
Detekčný uhol	360°
Oblasť snímania (PIR)	Ø 16 m z výšky 3 m
Prevádzková teplota	-20 – +40 °C
Montáž	zápustná montáž
Montážna výška	2 – 8 m
Rozmery (VxŠxH)	120 x 120 x 49 mm
Odolnosť voči nárazu	IK02
Upravenie nastavení	ETS softvér
Certifikácia	CE

Rozmery

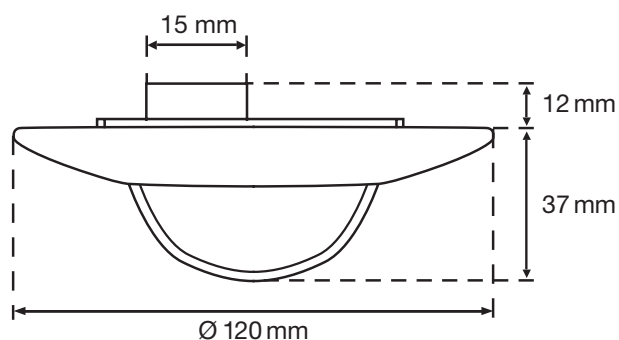


Schéma zapojenia

