

# Swiss Garde 360 Présence Master AP 16 m, IP44, rond

25452

4 ans de garantie

Version 360° avec une zone de détection jusqu'à  $\varnothing$  16 m pour montage au plafond, 1 canal. Détecteur de présence maître avec entrée externe pour bouton poussoir ainsi que mode automatique ou semi-automatique. Pour montage au plafond apparent avec protection renforcée contre les éclaboussures d'eau.


Couleur de finition: blanc.

Détecteurs secondaires compatibles: 25382CH, 25453, 25458, 25459, 25464, 25469



- Idéal pour toutes les applications standard (portée de détection de présence) dans les bureaux, les salles de réunion, les salons, les sous-sols, etc.
- Détecteur de présence à très faible consommation d'énergie  $\leq 0,25$  W
- Configuration maître-secondaire pour une extension économique de la portée de détection
- Peut être installé seul ou en combinaison avec d'autres dispositifs maîtres et secondaires, par exemple 25453, 25458, 25459, 25464, 25469
- Peut être programmé comme entièrement automatique ou semi-automatique
- Possibilité de commande manuelle avec interrupteur externe
- IP44 pour l'intérieur et l'extérieur (protection contre les éclaboussures)

## Portée de détection



	4 m	10 m
	6 m	14 m
	8 m	16 m
	-	16 m



230 V



maître



360°



$\varnothing$  14 m posé à 3 m de hauteur



2 – 6 m



en saillie

**niko**


## Données techniques

Numéro d'article	25452
Détecteurs secondaires compatibles	25382CH, 25453, 25458, 25459, 25464, 25469
Configuration	maître
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	0.6 W
Consommation électrique maximale	2.61 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 8,7 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ( $\cos\phi = 1$ )	2000 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1000 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	300 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	300 W
Charge maximum driver LED	300 VA
Charge maximum transformateur électronique	1000 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 2000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Temporisation de déconnexion	10 s – 20 min
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	$\varnothing$ 14 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	en saillie
Hauteur de montage	2 – 6 m
Dimensions visibles (HxLxP)	105 x 105 x 75 mm
Dimensions (HxLxP)	105 x 105 x 75 mm
Degré de protection	IP44
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

## Accessoires

25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR
3331	Grille de protection

## Dimensions

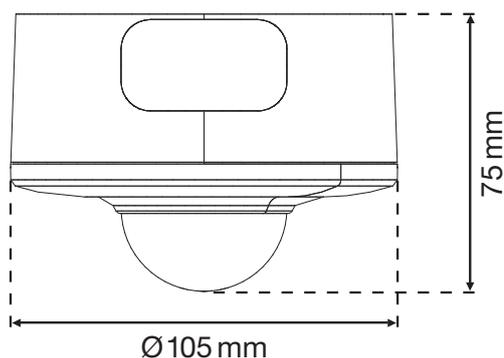

## Schéma de câblage

