

Swiss Garde 360 Presence Secondaire PF, 16 m, carré, couleur blanc

25458


4 ans de garantie

Détecteur de présence secondaire pour l'extension de la portée du détecteur de plafond et mural maître Swiss Garde. Montage en saillie possible avec des accessoires ; IP20/IP44/IP55.
Couleur de finition: blanc.
Détecteurs maîtres compatibles: 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004


- Idéal pour les bureaux « open space » et les ateliers de fabrication
- Extension économique de la portée de détection grâce à un détecteur de présence maître
- Autres coloris sur demande



Portée de détection

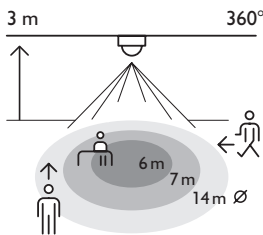


| H | A Across | B Towards | C Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 2 m | Ø 10 m | Ø 5 m | Ø 4 m |
| 2.5 m | Ø 12 m | Ø 6 m | Ø 5 m |
| 3 m | Ø 14 m | Ø 7 m | Ø 6 m |
| 3.5 m | Ø 16 m | Ø 8 m | Ø 7 m |
| 4 m | Ø 16 m | Ø 8 m | Ø 8 m |
| 5 m | Ø 16 m | Ø 8 m | Ø 8 m |
| 6 m | Ø 16 m | Ø 8 m | Ø 8 m |




230 V



secondaire




360°



Ø 14 m posé à 3 m de hauteur



2 – 6 m



boîte d'encastrement

niko

Données techniques

| | |
|--|--|
| Numéro d'article | 25458 |
| Détecteurs maîtres compatibles | 25380CH, 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004 |
| Configuration | secondaire |
| Tension d'alimentation | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Sortie du détecteur | 230 V (ON/OFF) |
| Consommation électrique maximale | 0.3 W |
| Consommation électrique maximale | 1.3 mA |
| Calibre maximum du disjoncteur miniature | 10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation) |
| Plage d'intensité lumineuse | 5 lux – 2000 lux |
| Nombre de canaux | 1 canal |
| Angle de détection | 360° |
| Portée de détection (PIR) | ø 14 m posé à 3 m de hauteur |
| Température d'ambiance | -20 – +40 °C |
| Montage | boîte d'encastrement |
| Hauteur de montage | 2 – 6 m |
| Diamètre de foret | 48 mm |
| Dimensions visibles (HxLxP) | 88 x 88 x 35 mm |
| Dimensions (HxLxP) | 88 x 88 x 71 mm |
| Degré de protection | IP20 |
| Résistance aux chocs | IK02 |
| Modification des réglages | Potentiomètres ou télécommande IR |
| Marquage | CE |

Accessoires

| | |
|-------|---|
| 25400 | Plaque de recouvrement Swiss Garde pour montage en saillie, carré |
| 25336 | Plaque de recouvrement, 16 m, carré, couleur blanc |
| 25337 | Plaque de recouvrement, 16 m, carré, couleur noir |
| 25324 | Plaque de recouvrement, 16 m, carré, couleur gris |
| 25339 | Plaque de recouvrement, 30 m, carré, couleur blanc |
| 25410 | Adaptateur de griffes à ressort Swiss Garde |
| 3331 | Grille de protection |

Dimensions

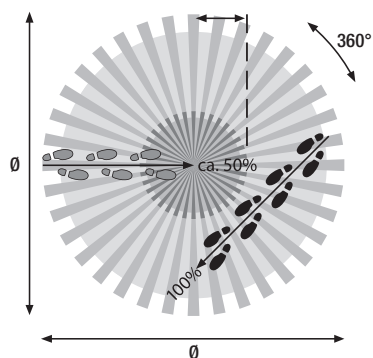


Schéma de câblage

