

Närvarosensor, infälld montering, 360°, DALI, master, All-in-one, EnOcean

350-41680

SE typenummer: 41-680/ALL

E-Nr.: 1300458


4 års
garanti

Denna DALI-närvarosensor är en allsidig mastersensor för intelligent belysningsstyrning. Sensorn innehåller många avancerade funktioner och kan därför ingå i de flesta lösningar för dimbar ljusstyrning.

Kompatibla sekundära sensorer: 350-41659



Detekteringsområde



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	Ø 8 m	Ø 4 m	Ø 3 m
3 m	Ø 12 m	Ø 6 m	Ø 4 m



DALI



master



360°



Ø 12 m från
en höjd på
3 m



2.5 – 3 m



infälld
montering

niko


Tekniska data

Artikelnummer	350-41680
Kompatibla sekundära sensorer	350-41659
Konfiguration	master
Matningsspänning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	DALI
Reläkontakt	N.O. (max. μ 10 A), potentialfri
Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ($\cos\phi=1$)	2300 W
Maximal belastning lågenergilampor (CFLi)	350 W
Maximal belastning LED-lampor 230 V	350 W
Maxbelastning LED-drivdon	500 VA
Maximal belastning elektronisk transformator	500 VA
Maximal kopplingskapacitet	140 μ F
Maximal inkopplingsström	165 A/20 ms – 800 A/200 μ s
Ljusstyrkeintervall	100 lux – 1000 lux
Detekteringsområde	360 °
Räckvidd (PIR)	\varnothing 12 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-5 – +40 °C
Montering	infälld montering
Monteringshöjd	2.5 – 3 m
Håldiameter	77 mm
Mått synliga delar (H x B x D)	95 x 95 x 5 mm
Mått	95 x 95 x 95 mm
Anslutningsklämmor	– upp till 2,5 mm ² tråd per anslutningsterminal
Kapslingsklass	IP20
Märkning	CE

Tillbehör

350-41936	IR-Adapter till smartphone
350-41934	IR-fjärrkontroll
350-41935	IR-fjärrkontroll för användare till 41-75x/76x/78x

Dimensioner

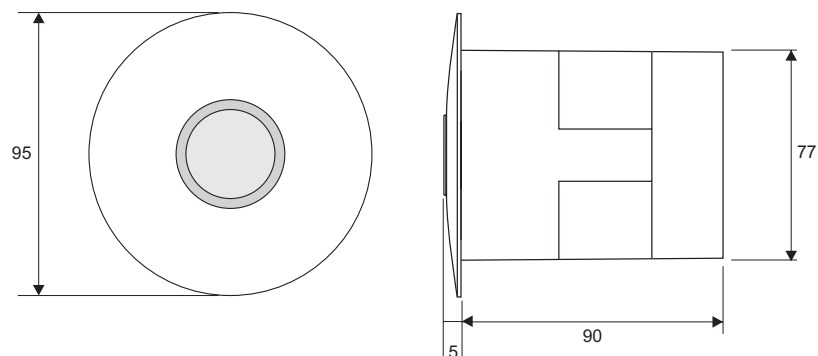

Kopplungsschema

