

Horizontaal inbouwkader voor twee functies

Dit dubbele horizontale inbouwkader is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.







Horizontaal inbouwkader voor twee functies

Dit dubbele horizontale inbouwkader is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



TWEEVOUDIG INBOUWKADER HORIZONTAL



	700-75000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, grey
	701-75000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, white
	761-75000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, black

TOEBEHOREN




170-00093	Stuks: 100	Schroef HI-LO 3,2 x 13 (te bestellen per 100 stuks)
------------------	------------	-----------------------------------------------------

700-75000

4 year
warranty

Inbouwkader tweevoudig horizontaal, grey

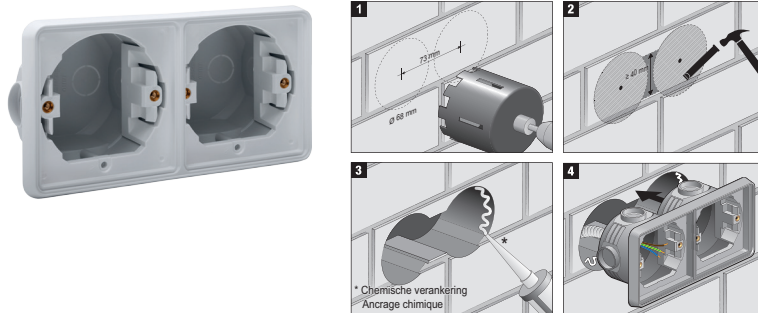

Dit dubbele horizontale inbouwkader is geschikt voor het inbouwen van twee Niko Hydro functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: grey

Inbouwkader tweevoudig horizontaal, grey.

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is lichtgrijs in de massa gekleurd (RAL 7035 of NCS S1502-B).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE



701-75000

4 year
warranty

Inbouwkader tweevoudig horizontaal, white



Dit dubbele horizontale inbouwkader is geschikt voor het inbouwen van twee Niko Hydro functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: white

Inbouwkader tweevoudig horizontaal, white.

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa white gekleurd (RAL 9010).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE



761-75000

4 year
warranty

Inbouwkader tweevoudig horizontaal, black



Dit dubbele horizontale inbouwkader is geschikt voor het inbouwen van twee Niko Hydro functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen. Afwerkingskleur: black

Inbouwkader tweevoudig horizontaal, black.

- Aantal mechanismes: 2
- Beschermingsgraad: Zie beschermingsgraad van de opbouwfunctie
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Kleur: De grondstof is in de massa black gekleurd (RAL 9005).
- Keurmerken: CEBEC, ÖVE, KEMA, NF
- Markering: CE

