

Swiss Garde 360 Präsenz Sekundär 16 m, eckig

25458

4 Jahre
Garantie

Sekundär-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde Master-Decken- und Wandmelder. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP44/IP55.


Farbausführung: weiß

Kompatible Master-Detektoren: 25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004



- Ideal für Grossraumbüros und Produktionshallen
- Preiswerte Vergrößerung des Erfassungsbereiches zusammen mit einem Master-Melder Präsenz
- Weitere Farben auf Anfrage

Erfassungsbereich

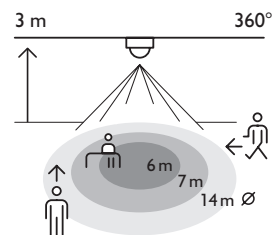

H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	ø 10 m	ø 5 m	ø 4 m
2.5 m	ø 12 m	ø 6 m	ø 5 m
3 m	ø 14 m	ø 7 m	ø 6 m
3.5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 7 m
4 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 8 m
5 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 8 m
6 m	ø 16 m	ø 8 m	ø 8 m



230 V



Sekundär



360°



ø 14 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 6 m



Unterputzdose

niko


Technische Daten

Artikelnummer	25458
Kompatible Master-Detektoren	25451, 25452, 25456, 25457, 25463, 25466, 25467, 25474, 25475, 26001, 26002, 26003, 26004
Konfiguration	Sekundär
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.3 W
Maximale Stromaufnahme	1.3 mA
Maximaler MCB-Wert	10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt)
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsbereich (PIR)	ø 14 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +40 °C
Montage	Unterputzdose
Montagehöhe	2 – 6 m
Bohrdurchmesser	48 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	88 x 88 x 35 mm
Abmessungen (HxBxT)	88 x 88 x 71 mm
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Zubehör

25400	AP Rahmen quadratisch Swiss Garde
25336	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, weiß
25337	Abdeckplatte, 16 m, quadratisch, schwarz
25410	Federklemmen-Adapter Swiss Garde
3331	Schutzgitter

Abmessungen

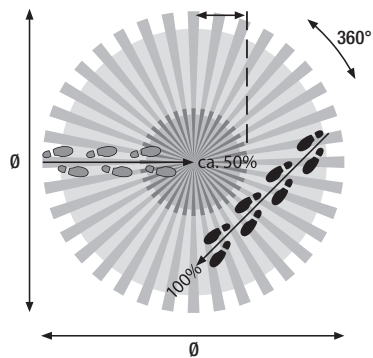

Anschlussplan

