


Compacte elektronische 70W-transformator, draad PRI en sec


Deze universeel dimbare elektronische transformator (70 W) wordt gebruikt voor de aansluiting van laagspanningsbelastingen (12 V - ZLVS). Aan primaire zijde is de transformator voorzien van een dubbelgeïsoleerde draad. Deze draad kan aangesloten worden op een miniafakdoos (320-00210). Dit garandeert een snelle en correcte aansluiting. De siliconendraad aan secundaire zijde wordt rechtstreeks verbonden met de belasting. Beide draden bevinden zich aan de zijkant van de transformator voor een gemakkelijke installatie. Deze transformator is zeer compact en daarom heel geschikt voor installatie in kleine ruimtes. CE-gemarkeerd en ENEC-gekeurd.

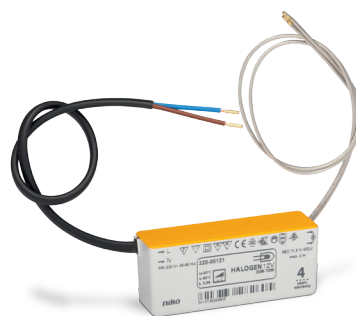

320-00121

4 year
warranty

Compacte elektronische 70W-transformator met draadaansluitingen aan primaire en secundaire zijde (niet ingegoten)

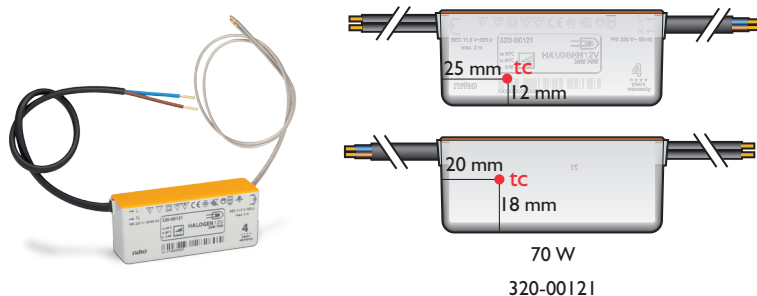

Deze compacte elektronische transformator heeft een vermogen van 70 W en is universeel dimbaar. Hij is geschikt voor het aansluiten van laagspanningshalogeenlampen (12 V). Voor een snelle en correcte aansluiting sluit je de draad aan primaire zijde aan op een miniaftakdoos van Niko (320-00210). Aan secundaire zijde zit een siliconendraad waarop je rechtstreeks een spot kunt aansluiten. Beide draden zitten aan de zijkant van de transformator eruit, wat een probleemloze installatie mogelijk maakt. Deze transformator is heel compact en wordt daarom gebruikt voor aansluitingen in kleine ruimtes (gatdiameter van 38 mm). Deze transformator is ook geschikt voor inbouw in meubelen. Hij is voorzien van een ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting. De transformator heeft een IP20-beschermingsgraad.

Compacte elektronische 70W-transformator met draadaansluitingen aan primaire en secundaire zijde (niet ingegoten). elektronische transformator met faseaan- en afsnijding en universele dimmers

- Voedingsspanning: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Primaire draadaansluiting: dubbel geïsoleerd netsnoer met adereindhulzen: 2 x 0,75 mm², lengte 30 cm
- Secundaire draadaansluiting: met siliconen geïsoleerde draad (170 °C): 2 x 0,75 mm², lengte 30 cm
- Aantal uitgangen (paar): 1
- Maximale draadlengte secundaire aansluiting: 2 m
- Uitgangsspanning: 11,5 Vac, 35 kHz
- Minimale belasting: 20 W
- Maximale belasting: 70 W
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Maximale temperatuur behuizing (T_c): 80 °C
- Minimale boordiameter: 38 mm
- Toepassing: geschikt voor inbouw in meubelen
- Montage: inbouw
- Beveiliging: zelfherstellende, ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting
- De transformator is zelfdovend (voldoet aan een gloeidraadproef van 850 °C) en geschikt voor normaal ontbrandbare oppervlakken.
- Beschermingsgraad: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II-toestel: ZLVS (zeer lage veiligheidsspanning), geschikt voor de voeding van klasse III-armaturen
- Afwerkingskleur: white
- Materiaal bovenkader: kunststof
- Keurmerken: ENEC
- Markering: CE

