



Technical data sheet

330-00700 - Nový univerzálny stmievač od 5 W do 350 W

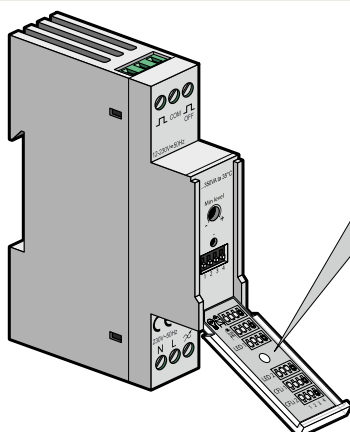

Fázové riadenie uhla vypnutia

Fázové riadenie uhla zapnutia

Fázové riadenie uhla vypnutia

Fázové riadenie uhla zapnutia

4 year warranty



Záťaže

	Svetelný zdroj					
						
Max.		350W	350W	350W	200W	200W
Min.		5W	5W	20W	5W	5W
Napájanie	230 Vac \pm 10%, 50 Hz					
Montáž	Na DIN lištu (1 modul)					
Ovládanie	Tlačidlo alebo bezpotenčálové tlačidlo (8 – 24 V)					
Vlastná spotreba	\pm 0.6 W					
Max. teplota povrchu (Tc)	90°C					
Max. prierez pripojovacích svoriek	2.5 mm ²					
Napájanie a záťaž	2 x 1.5 mm ² alebo 1 x 2.5 mm ²					
Vstup	2 x 1.5 mm ² alebo 1 x 2.5 mm ²					
Minimálna záťaž	5 W					
Ochrana	Tepelná ochrana proti preťaženiu a skratu					
Tlačidlá	230 Vac; 5 mA (nie galvanicky oddelené) alebo 8 – 24 Vdc					
Prevádzková teplota	-5°C – + 55°C					
Max. vzdialenosť od tlačidla	100 m					
Hmotnosť	70 g					
Nastavenie záťaže	Nastaviteľné (DIP prepínače)					
Minimálna úroveň stmievania	Nastaviteľná					
Ďalšie funkcie	Centrálné vypnutie – schodiskový automat – pamäťová funkcia					
Normy	EN60669-2-1					
Balenie	1					

niko