

Närvarosensor 360°, infälld montering

941-4400300

SE typenummer: 41-440

E-Nr.: 1307507

4 års
garanti

- Elegant design - endast Ø90 mm
- 24 VDC
- 360° detekteringsvinkel
- Flera sensorer kan anslutas
- 4 inställningar för följsamhet

Färg: vit


- Hållbart
- Funktionellt
- Elegant
- Enkel installation
- Kan kombineras med Niko Home Control

Närvarosensor för användning i små rum, på kontor, i förråd osv.

- Ska användas i kombination med en dagsljusstyrmodul (360-35010, 360-45010 eller 360-45012) för belysningsstyrning inomhus.
- Beroende på vilken tillämpning som valts tänds och släcks belysningen manuellt med en tryckknapp eller automatiskt när rörelse detekteras.
- Belysningen förblir tänd så länge rörelse detekteras.
- Möjlighet att ansluta till Niko Home Control via den potentialfria digitala sensormodulen (550-00210).
- I stora lokaler kan du ansluta flera sensorer parallellt.



Detekteringsområde



2,5 m	3,5 m	4 m	7 m
3 m	4 m	4,5 m	8 m
3,5 m	4 m	6 m	10 m
4 m	4 m	7 m	12 m



24V



360°



ø 12 m från
en höjd på
3 m



2,5 – 4 m



infälld
montering

niko


Tekniska data

Artikelnummer	941-4400300
Matningsspänning	24 V DC \pm 10 %
Utgång sensor	24 V (ON/OFF)
Reläkontakt	på/av (NPN-transistor), rörelsekänslig
Antal kanaler	1 kanal
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	ø 12 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	infälld montering
Monteringshöjd	2.5 – 4 m
Mått (HxBxD)	90 x 90 x 24 mm
Kapslingsklass	IP20
Märkning	CE

Tillbehör

941-9050300	Påbyggnadsbas till närvarosensorn i 400-serien, vit
943-9980300	Skyddsgaller

Dimensioner

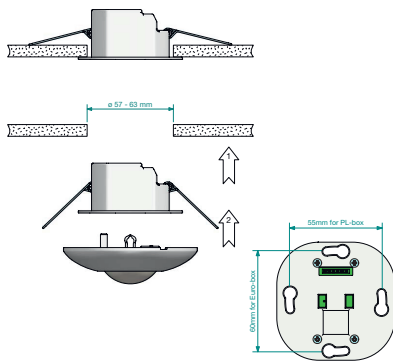

Kopplingsschema

