

Stänkskyddad pelare med spett för 2 Niko Hydro-funktioner, vit

701-36820

4 års
garanti

Pelaren kan vara utrustad med två valfria Niko Hydro-funktioner. Den har en IP55-kapslingsklass och är utrustad med ett spjut som måste drivas ned direkt i jorden. Pelarens funktionella och snygga design gör att den passar perfekt utomhus, som på terrasser och i utekök. Hela enheten är dessutom stänkskyddad, vilket gör den perfekt för användning i fuktiga utrymmen och ammoniakrika miljöer. Observera att adapterramen XXX-85000 måste användas om man vill bygga in 45 x 45 mm funktioner såsom datamoduler, telefonuttag, ljudanslutningar och TV/FM-uttag i Pelaren.

Tekniska data


Stänkskyddad pelare med spett för 2 Niko Hydro-funktioner, vit. Handgjord produkt: små avvikelser i form kan förekomma

- Funktion: – eluttag
 - kontaktbussar med en stor kontaktyta som inte vilar på basen för att knäppa fast
- Antal mekanismer: 2
- Höljets material: rostfritt stål
- Ingång: en dubbel M20-ingång med kabelförskruvningar
- Kapslingsklass: IP55 för kombinationen av en funktion och stänksäker monteringsdosa
- Slaghållfasthet: Kombinationen med en Hydro-mekanism och en plan eller utanpåliggande dosa har en slag-hållfasthet på IK07 med en lägsta temperatur på -25 °C och en högsta temperatur på 55 °C
- Färg: vit (genomgående färgad, ungefär NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Mått (HxBxD): 347 x 83 x 68 mm
- Certifieringsmärkning: SEMKO
- Märkning: CE



niko

Dimensioner

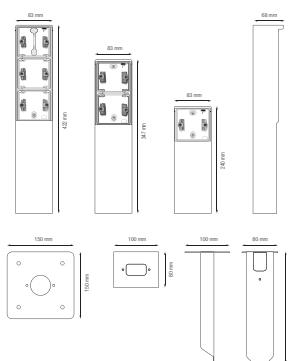

Kopplungsschema

