


Mål



74-514

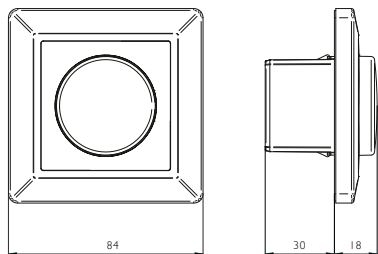

Indstilling

DALI gruppe	DIP indstilling			
	1	2	3	4
Alle (broadcast)	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	0	1	0	0
3	1	1	0	0
4	0	0	1	0
5	1	0	1	0
6	0	1	1	0
7	1	1	1	0
8	0	0	0	1
9	1	0	0	1
10	0	1	0	1
11	1	1	0	1
12	0	0	1	1
13	1	0	1	1
14	0	1	1	1
15	1	1	1	1



Tekniske data

Indgang

Forsyningsspænding

via DALI-bussen

Strømforbrug

6 mA

Mål

84x84x48 mm

Kapslingsklasse

IP 20

Farve

RAL 9010 (Hvid)

Omgivelsestemperatur

+5°C ... +50°C

Godkendelse

CE iht.

EN 60669-2-1



Lysdæmper DALI slave – til indendørs lysstyring

- EURO-format
- Inkl. ramme - kompatibel med Schneider Electric ELKO RS
- Potentiometerstyring af DALI styrede HF-spoler, lysdæmpere og lignende enheder
- Kan parallelkobles således at flere betjeningssteder opnås
- Anvendes sammen med DALI Power supply 36-985/70-985 og DALI addressable sensorer
- Manuel indstilling af dæmpningshastighed


Lysdæmper DALI slave 74-514 betjenes via drejeknappen placeret på fronten.

Kort tryk på knappen tænder og slukker lyset. Lysstyrken ændres ved at dreje på knappen.

Lysdæmperen kan anvendes til styring af DALI-styrede HF-spoler, DALI-styrede lysdæmpere samt andre tilsvarende DALI Control Gear. Den kan parallelkobles således flere betjeningssteder opnås.

Via lysdæmperen er det muligt at ændre dæmpningshastigheden (Fade rate) på armaturerne – uden brug af PC.

Tilslutning

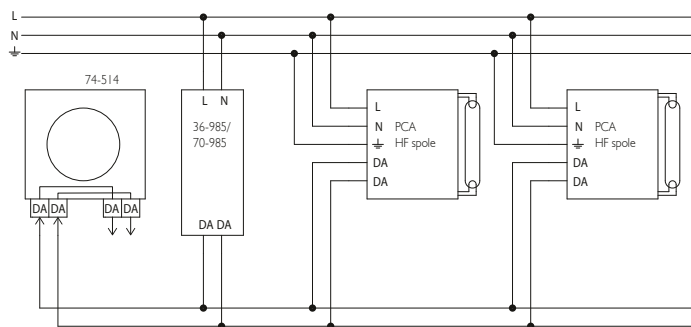

Bestillingsnr.:

Produkt	Type	EAN nr.
Lysdæmper DALI slave	74-514	5703102 209757
DALI power supply, DIN	36-985	5703102 207821
DALI power supply, TH	70-985	5703102 208156