

# Swiss Garde 300 Présence UP

25210CH

4 ans de garantie

Détecteur de présence pour montage mural encastré.


Détecteur de présence pour programmes de commutation PMI avec fixation par vis invisible, spécialement conçu pour les zones publiques. Montage mural possible à une hauteur de 1,0 à 3,0 m grâce aux 3 capteurs PIR (protection anti-reptation).

Couleur de finition: blanc.

- Idéal pour les salons et les bureaux
- Convient pour un montage mural à une hauteur de 1 à 2,5 m (au-dessus des portes et des entrées)
- Très bon rapport qualité/prix pour les applications standard



## Portée de détection



↕		
1 m	2 m	6 m
1.5 m	3 m	7 m
2 m	4 m	8 m
2.5 m	4 m	9 m
3 m	4 m	10 m



230 V



stand-alone



180°



10 m posé  
à 3 m de  
hauteur



1 – 3 m



boîte  
d'encastrement

**niko**


## Données techniques

Numéro d'article	25210CH
Configuration	stand-alone
Tension d'alimentation	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	230 V (ON/OFF)
Consommation électrique maximale	1 W
Consommation électrique maximale	4.35 mA
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Contact relais	N.O. (max. 10 A)
Charge maximale des lampes à incandescence et halogènes ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Charge maximale des lampes fluorescentes ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Charge maximum lampes éco (CFLi)	350 W
Charge maximum lampes à LED 230 V	350 W
Charge maximum driver LED	350 VA
Charge maximum transformateur électronique	1150 VA
Plage d'intensité lumineuse	5 lux – 1000 lux
Nombre de canaux	1 canal
Angle de détection	180°
Portée de détection (PIR)	10 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-20 – +40 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	1 – 3 m
Dimensions visibles (HxLxP)	88 x 88 x 30 mm
Dimensions (HxLxP)	88 x 88 x 70 mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK02
Modification des réglages	Potentiomètres ou télécommande IR
Marquage	CE

## Accessoires

25323	Télécommande universelle avec mètre lux
25320	Télécommande PIR
25310	Mini télécommande IR
25270UP	IP55 Set UP, couleur blanc
25271UP	IP55 Set UP, couleur noir
25272UP	IP55 Set UP, couleur gris
25400	Cadre AP Swiss Garde, carré
3331	Grille de protection

## Dimensions

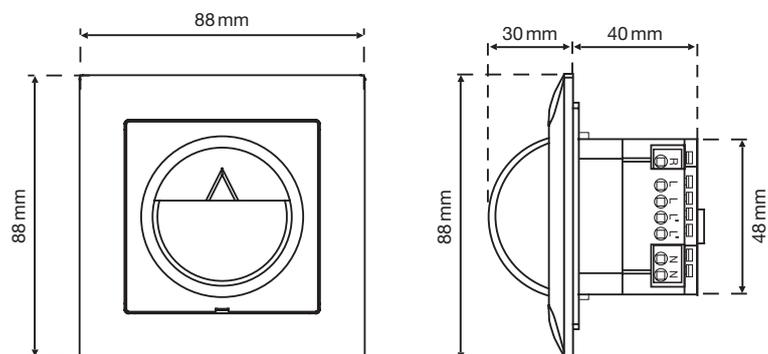

## Schéma de câblage

