



# Aperçu des produits 2021

Détecteur, contrôle d'accès numérique  
audio et vidéo, gestion de l'éclairage

***niko***



## Table des matières

### Détecteurs 230 V

|  |    |
|--|----|
| Détecteurs de mouvement montage au plafond 230 V . . . . . | 4  |
| Détecteurs de présence montage au plafond 230 V . . . . .  | 6  |
| Détecteurs mural 230 V . . . . .                           | 11 |
| Détecteurs extérieur 230 V . . . . .                       | 14 |

### Détecteurs KNX

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Détecteurs de plafond KNX . . . . . | 17 |
| Détecteurs muraux KNX . . . . .     | 18 |
| Détecteurs extérieur KNX . . . . .  | 18 |

### Détecteurs DALI

|  |    |
|--|----|
| Détecteurs de plafond DALI . . . . .       | 24 |
| Détecteurs 2 BMS DALI de plafond . . . . . | 25 |

### Détecteurs spéciaux

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Détecteurs Dualtec . . . . .         | 29 |
| Détecteurs de plafond 24 V . . . . . | 29 |
| Détecteurs acoustique . . . . .      | 29 |
| Détecteur HF . . . . .               | 29 |

### Contrôle d'accès vidéo

|   |    |
|---|----|
| Contrôle d'accès vidéo à 2 fils . . . . . | 31 |
|---|----|

### Contrôle d'éclairage

|  |    |
|--|----|
| Variateurs . . . . .                               | 32 |
| Transformateur LC . . . . .                        | 32 |
| Variateur de lumière pour le système Hue . . . . . | 33 |

























### Concept d'assistance

|                  |    |
|------------------|----|
| Aperçu . . . . . | 34 |
|------------------|----|











### Conditions générales de vente, de livraison et de paiement

|                  |    |
|------------------|----|
| Aperçu . . . . . | 36 |
|------------------|----|























## Détecteur de mouvement montage au plafond 230 V

























| Réf. / EAN / N° E  | Description   |  |
|--|---|--|
|  <b>25340</b><br>3505100253402<br>535938314   | <b>Swiss Garde 360 Plus 16 m ENC détecteur de mouvement, blanc, rond,</b><br>Détecteur de mouvement ENC, 360°, 230 V, 1 canal, contact à relais 10 A,<br>Ø 105 × 35 mm, IP20, configuration par potentiomètre ou télécommande   | <br>3 505100 253402 >   |
|  <b>25341</b><br>3505100253419<br>535938454   | <b>Swiss Garde 360 Plus 16 m ENC détecteur de mouvement, noir, rond</b><br>Détecteur de mouvement ENC, 360°, 230 V, 1 canal, contact à relais 10 A,<br>Ø 105 × 35 mm, IP20, configuration par potentiomètre ou télécommande   | <br>3 505100 253419 >   |
|  <b>25342</b><br>3505100253426<br>535938474   | <b>Swiss Garde 360 Plus 16 m ENC détecteur de mouvement, alu, rond</b><br>Détecteur de mouvement ENC, 360°, 230 V, 1 canal, contact à relais 10 A,<br>Ø 105 × 35 mm, IP20, configuration par potentiomètre ou télécommande  | <br>3 505100 253426 >   |
|  <b>25000</b><br>3505100025009<br>535949800   | <b>Swiss Garde 360 Plus 16 m ENC détecteur de mouvement, blanc, carré</b><br>Détecteur de mouvement ENC, 360°, 230 V, 1 canal, contact à relais 10 A,<br>88 × 88 × 35 mm, IP20, configuration par potentiomètre ou télécommande   | <br>3 505100 025009 >   |
|  <b>25190</b><br>3505100251903<br>535938305 | <b>Swiss Garde 360 Plus 16 m ENC détecteur de mouvement, noir, carré</b><br>Détecteur de mouvement ENC, 360°, 230 V, 1 canal, contact à relais 10 A,<br>88 × 88 × 35 mm, IP20, configuration par potentiomètre ou télécommande  | <br>3 505100 251903 > |
|  <b>25042</b><br>3505100250425<br>535949810 | <b>Swiss Garde 360 Plus 16 m ENC détecteur de mouvement, alu, carré</b><br>Détecteur de mouvement ENC, 360°, 230 V, 1 canal, contact à relais 10 A,<br>88 × 88 × 35 mm, IP20, configuration par potentiomètre ou télécommande   | <br>3 505100 250425 > |
|  <b>25065</b><br>3505100250654<br>535945805 | <b>Swiss Garde 360 Premium 30 m ENC détecteur de mouvement, blanc, rond</b><br>Détecteur de mouvement ENC, 360°, 230 V, 1 canal, contact à relais 10 A,<br>Ø 105 × 86 mm, IP20, configuration par potentiomètre ou télécommande   | <br>3 505100 250654 > |
|  <b>25060</b><br>3505100025061<br>535944705 | <b>Swiss Garde 360 Premium 30 m ENC détecteur de mouvement, blanc, carré</b><br>Détecteur de mouvement ENC, 360°, 230 V, 1 canal, contact à relais 10 A,<br>88 × 88 × 79 mm, IP20, configuration par potentiomètre ou télécommande  | <br>3 505100 025061 > |
|  <b>25050</b><br>3505100031000<br>535943805 | <b>Swiss Garde 360 Premium 30 m AP détecteur de mouvement, blanc, rond</b><br>AP-Détecteur de mouvement, 360°, 230 V, 1 canal, contact à relais 10 A,<br>Ø 125 × 75 mm, IP55, configuration par potentiomètre ou télécommande   | <br>3 505100 031000 > |
|  <b>25478</b><br>3505100254782<br>535933205 | <b>Swiss Garde Hokuspokus 6-16 m INC détecteur de mouvement, blanc, rond</b><br>Détecteur de mouvement ENC, 360°, 230 V, 1 canal, contact à relais 10 A,<br>Ø 44 × 2...8 mm (dimension visible), profondeur de montage 43 mm, découpe<br>du plafond Ø 37 mm, IP54, configuration via la télécommande    | <br>3 505100 254782 > |
|  <b>25471</b><br>3505100254713<br>535933305 | <b>Swiss Garde Hokuspokus DA 6-16 m ENC détecteur de mouvement, blanc, rond</b><br>Détecteur de mouvement ENC, 360°, 230 V, 1 canal, contact à relais 10 A,<br>Ø 44 × 2...8 mm (dimension visible), profondeur de montage 43 mm, découpe<br>du plafond Ø 37 mm, IP54, configuration via la télécommande | <br>3 505100 254713 > |
|  <b>25476</b><br>3505100254768<br>535933225 | <b>Swiss Garde Hokuspokus 6-16 m INC détecteur de mouvement, noir, rond</b><br>Détecteur de mouvement ENC, 360°, 230 V, 1 canal, contact à relais 10 A,<br>Ø 44 × 2...8 mm (dimension visible), profondeur de montage 43 mm, découpe<br>du plafond Ø 37 mm, IP54, configuration via la télécommande     | <br>3 505100 254768 > |



























| Réf. / EAN / N° E  | Description  |  |
|--|--|--|
|  <b>25479</b><br>3505100254799<br>535933215       | <b>Swiss Garde Hokuspokus 5-16 m INC détecteur de mouvement, alu, rond</b><br>Détecteur de mouvement ENC , 360°, 230 V, 1 canal, contact à relais 10 A, Ø 44 × 2...8 mm (dimension visible), profondeur de montage 43 mm, découpe du plafond Ø 37 mm, IP54, configuration via la télécommande  | <br>3 505100 254799 >   |
|  <b>25480</b><br>3505100254805<br>535931800       | <b>Swiss Garde 360 Présence Mini IR 10 m INC détecteur de mouvement, blanc, rond</b><br>Détecteur de mouvement ENC , 360°, 230 V, 1 canal, contact à relais 10 A, Ø 37 × 32 mm (Sensor), profondeur de montage 43 mm, découpe du plafond Ø 37...34 mm, IP44, configuration via la télécommande | <br>3 505100 254805 >   |
|  <b>350-500111</b><br>5413736363342<br>535733900  | <b>Détecteur de mouvement ENC pour couloir 360°, 40 m maître, rond, blanc</b><br>Détecteur de mouvement ENC pour corridor, 360°, 230 V, Maître, 1 canal, contact à relais 10 A, Ø 105 × 60 mm, IP20, configuration par potentiomètre ou télécommande   | <br>5 413736 363342 >   |
|  <b>350-100111</b><br>5413736363304<br>535743200 | <b>Détecteur de mouvement ENC 360°, 9 m, rond, blanc</b><br>Détecteur de mouvement ENC , 360°, 230 V, 1 canal, contact à relais 10 A , Ø 105 × 62,5 mm, IP20, configuration par potentiomètre  | <br>5 413736 363304 >  |
|  <b>3327</b><br>3505100033271<br>535933000      | <b>Infra Garde 360 Détecteur de mouvement AP, 16 m, blanc, rond</b><br>AP-Détecteur de mouvement , 360°, 230 V, 1 canal, contact à relais 5 A, Ø 125 × 75 mm, IP55, configuration par potentiomètre ou télécommande  | <br>3 505100 033271 > |

## Détecteur de présence montage au plafond 230 V

























| Réf. / EAN / N° E  | Description  |  |
|--|--|--|
|  <b>25457</b><br>3505100254577<br>535730100     | <b>Swiss Garde 360 Présence Maître ENC 16 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence ENC, 360°, 230 V, Maître, 1 canal, contact à relais 8,7 A, Ø 105 × 35 mm, IP20, configuration par potentiomètre ou télécommande  | <br>3 505100 254577 >   |
|  <b>25459</b><br>3505100254591<br>535731100     | <b>Swiss Garde 360 Présence Esclave ENC 16 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence ENC, 360°, 230 V, Esclave pour l'extension de la zone de détecteur maître, 1 canal, Ø 105 × 35 mm, IP20, config par potentiomètre   | <br>3 505100 254591 >   |
|  <b>25456</b><br>3505100254560<br>535730000     | <b>Swiss Garde 360 Présence Maître ENC 16 m, blanc, carré</b><br>Détecteur de présence ENC, 360°, 230 V, Maître, 1 canal, contact à relais 8,7 A, 88 × 88 × 35 mm, IP20, configuration par potentiomètre ou télécommande   | <br>3 505100 254560 >   |
|  <b>25458</b><br>3505100254584<br>535731000     | <b>Swiss Garde 360 Présence Esclave ENC 16 m, blanc, carré</b><br>Détecteur de présence ENC, 360°, 230 V, Esclave pour l'extension de la zone de détecteur maître, 1 canal, 88 × 88 × 35 mm, IP20, config par potentiomètre  | <br>3 505100 254584 >   |
|  <b>25452</b><br>3505100254522<br>535730105   | <b>Swiss Garde 360 Présence Maître AP 16 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence AP, 360°, 230 V, Maître, 1 canal, contact à relais 8,7 A, Ø 105 × 75 mm, IP44, configuration par potentiomètre ou télécommande  | <br>3 505100 254522 > |
|  <b>25453</b><br>3505100254539<br>535 731 005 | <b>Swiss Garde 360 Présence Esclave AP 16 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence AP, 360°, 230 V, Esclave pour l'extension de la zone de détecteur maître, 1 canal, Ø 105 × 75 mm, IP44, configuration par potentiomètre ou télécommande  | <br>3 505100 254539 > |
|  <b>25463</b><br>3505100254638<br>535730500   | <b>Swiss Garde 360 Présence Maître 16 mit Potentialfreiem Kontakt, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence ENC, 360°, 230 V, Maître, 1 canal, 1x relais libre potentiel, contact à relais 4,3 A, poussoir pour marche, Ø 105 × 35 mm, IP20, configuration par potentiomètre ou télécommande   | <br>3 505100 254638 > |
|  <b>25451</b><br>3505100254515<br>535730400   | <b>Swiss Garde 360 Présence Maître 16 mit Potentialfreiem Kontakt, blanc, carré</b><br>Détecteur de présence ENC, 360°, 230 V, Maître, 1 canal, 1x relais libre potentiel, contact à relais 4,3 A, poussoir pour ON, 88 × 88 × 35 mm, IP20, configuration par potentiomètre ou télécommande    | <br>3 505100 254515 > |
|  <b>25170</b><br>3505100251705<br>535943715   | <b>Swiss Garde 360 Présence ENC 16 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence ENC, 360°, 230 V, 1 canal, contact à relais 10 A, Ø 75 × 20 mm, diamètre du perçage Ø 65 mm, IP20, poussoir pour marche/arrêt, configuration par potentiomètre ou télécommande                                  | <br>3 505100 251705 > |
|  <b>25475</b><br>3505100254751<br>535730600   | <b>Swiss Garde 360 Présence DUALTEC Maître AP 40 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence AP, 360°, 230 V, Maître, Dual Technologie (HF + 4 PIR) 360°, 1 canal, contact à relais 10 A, Ø 129 × 83 mm, IP54, configuration par potentiomètre ou télécommande                                 | <br>3 505100 254751 > |
|  <b>25474</b><br>3505100254744<br>535730700   | <b>Swiss Garde 360 Présence DUALTEC Maître ENC 40 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence ENC, 360°, 230 V, Maître, Dual Technologie (HF + 4 PIR) 360°, 1 canal, contact à relais 10 A, Ø 130 × 60 mm, diamètre du perçage Ø 120 mm, IP54, configuration par potentiomètre ou télécommande | <br>3 505100 254744 > |







| Réf. / EAN / N° E  | Description   |  |
|--|---|--|
|  <b>25467</b><br>3505100254676<br>535730300   | <b>Swiss Garde 360 Présence Maître 30 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence ENC, 360°, 230 V, Maître, 1 canal, contact à relais 8,7 A, Ø 105 × 50 mm, IP20, configuration par potentiomètre ou télécommande   | <br>3 505100 254676 >   |
|  <b>25469</b><br>3505100254690<br>535731300   | <b>Swiss Garde 360 Présence Esclave 30 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence ENC, 360°, 230 V, Esclave pour l'extension de la zone 1 canal, Ø 105 × 50 mm, IP20, config par potentiomètre   | <br>3 505100 254690 >   |
|  <b>25466</b><br>3505100254669<br>535730200   | <b>Swiss Garde 360 Présence Maître 30 m, blanc, carré</b><br>Détecteur de présence ENC, 360°, 230 V, Maître, 1 canal, contact à relais 8,7 A, 86 × 86 × 50 mm, IP20, configuration par potentiomètre ou télécommande  | <br>3 505100 254669 >   |
|  <b>25464</b><br>3505100254645<br>535731200   | <b>Swiss Garde 360 Présence Esclave 30 m, blanc, carré</b><br>Détecteur de présence ENC, 360°, 230 V, Esclave pour l'extension de la zone 1 canal, 86 × 86 × 50 mm, IP20, config par potentiomètre  | <br>3 505100 254645 >   |
|  <b>25075</b><br>3505100250753<br>535732000 | <b>Swiss Garde 360 Présence 2-canal 16 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence ENC, 360°, 230 V, 2 canaux, 1 canal d'éclairage 10 A +1 canal CVC 5 A, Ø 120 × 38 mm, IP20, config par potentiomètre   | <br>3 505100 250753 > |
|  <b>25070</b><br>3505100250708<br>535938000 | <b>Swiss Garde 360 Présence 2-canal 16 m, blanc, carré</b><br>Détecteur de présence ENC, 360°, 230 V, 2 canaux, 1 canal d'éclairage 10 A +1 canal CVC 5 A, 86 × 86 × 35 mm, IP20, config par potentiomètre  | <br>3 505100 250708 > |
|  <b>25085</b><br>3505100250852<br>535733000 | <b>Swiss Garde 360 Présence 2-canal AP 16 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence AP, 360°, 230 V, 2 canaux, 1 canal d'éclairage 10 A +1 canal CVC 5 A, Ø 120 × 78 mm, IP20, config par potentiomètre   | <br>3 505100 250852 > |
|  <b>25080</b><br>3505100025085<br>535942705 | <b>Swiss Garde 360 Présence 2-canal AP 16 m, blanc, carré</b><br>Détecteur de présence AP, 360°, 230 V, 2 canaux, 1 canal d'éclairage 10 A +1 canal CVC 5 A, 86 × 86 × 78 mm, IP20, config par potentiomètre  | <br>3 505100 025085 > |
|  <b>41720</b><br>3505100417200<br>535932202 | <b>Swiss Garde 360 Présence 360 Maître Duo INC 24 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence ENC, 360°, 230 V, 2 canaux, contact à relais 10 A, Ø 100 × 46,4 mm, diamètre du perçage Ø 90 mm, IP54, 2x poussoir pour marche/arrêt, configuration par potentiomètre ou télécommande | <br>3 505100 417200 > |
|  <b>41702</b><br>3505100417026<br>535930202 | <b>Swiss Garde 360 Présence 360 Esclave Duo ENC 24 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence ENC, 360°, 230 V, Esclave pour l'extension de la zone de détecteur maître, Ø 100 × 46,4 mm, IP54, config par potentiomètre   | <br>3 505100 417026 > |
|  <b>41721</b><br>3505100417217<br>535932102 | <b>Swiss Garde 360 Présence 360 Maître Duo AP 24 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence AP, 360°, 230 V, 2 canaux, contact à relais 10 A, Ø 117,3 × 45,9 mm, IP54, 2x poussoir pour marche/arrêt, configuration par potentiomètre ou télécommande                              | <br>3 505100 417217 > |
|  <b>41703</b><br>3505100417033<br>535930302 | <b>Swiss Garde 360 Présence 360 Esclave Duo AP 24 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence AP, 360°, 230 V, Esclave pour l'extension de la zone de détecteur maître, Ø 117,3 × 45,9 mm, IP54, config par potentiomètre   | <br>3 505100 417033 > |

## Accessoires pour détecteurs montage au plafond





















| Réf. / EAN / N° E  | Description  |  |
|--|--|--|
|  <b>25320</b><br>3505100253204<br>924313100   | <b>P-IR-Émetteur portatif</b><br>Premium-IR-Émetteur portatif pour détecteur de mouvement Swiss Garde, réglage de tous les paramètres, 55 × 85 × 10 mm Ø   | <br>3 505100 253204 >   |
|  <b>25323</b><br>3505100253235<br>535998007   | <b>Télécommande RC universelle via l'application avec Luxmètre</b><br>Télécommande RC universelle, pour configurer les détecteurs via une application sur smartphone via Bluetooth IOS ou Android, avec luxmètre, 102 × 40 × 19 mm | <br>3 505100 253235 >   |
|  <b>25420</b><br>3505100254201<br>535998005   | <b>Cadre AP Swiss Garde, rond, blanc</b><br>Cadre AP Swiss Garde aux modèles AP rond, Ø 105 × 40 mm  | <br>3 505100 254201 >   |
|  <b>25421</b><br>3505100254218<br>535998105   | <b>Cadre AP Swiss GardelP 44 avec couvercle, blanc, rond</b><br>Boîte INC, fixation avec pinces à ressort IP20, Ø 105 × 40 mm  | <br>3 505100 254218 >   |
|  <b>25400</b><br>3505100033257<br>535991300  | <b>Cadre AP Swiss Garde RA, blanc, carré</b><br>Cadre AP Swiss Garde aux modèles AP carré, 88 × 88 × 40 mm   | <br>3 505100 033257 >  |
|  <b>25411</b><br>3505100254119<br>535998009 | <b>Boîte à encastrer avec clips à ressort</b><br>Boîte à encastrer avec clips à ressort IP20, 81,5 × 81,5 × 70,5 mm  | <br>3 505100 254119 > |
|  <b>25430</b><br>3505100254300<br>535798000 | <b>Cadre AP pour détecteur Swiss garde 2-canaux, blanc, rond</b><br>Cadre AP pour détecteur Swiss garde 2-canaux ( 25075 ), Ø 120 × 40 mm  | <br>3 505100 254300 > |
|  <b>25440</b><br>3505100254409<br>535938900 | <b>Cadre AP pour détecteur Swiss garde 2-canaux, blanc, carré</b><br>Cadre AP pour détecteur Swiss garde 2-canaux ( 25070 ), 88 × 88 × 40 mm   | <br>3 505100 254409 > |
|  <b>3331</b><br>3505100033318<br>535990199  | <b>Grille de protection blanc, rond</b><br>Grille de protection Ø 150 × 70 mm  | <br>3 505100 033318 > |
|  <b>25330</b><br>3505100253303<br>535998001 | <b>Swiss Garde Plaque de recouvrement 16 m, blanc, rond</b><br>Plaque de recouvrement Ø 105 × 38 mm  | <br>3 505100 253303 > |
|  <b>25335</b><br>3505100253358<br>535998004 | <b>Swiss Garde Plaque de recouvrement 30 m, blanc, rond</b><br>Plaque de recouvrement Ø 105 × 47 mm  | <br>3 505100 253358 > |
|  <b>25276</b><br>3505100252764<br>535791106 | <b>Swiss Garde boîtier ENC 360 IP55 16 m, blanc, rond</b><br>boîtier ENC Ø 120 × 43 mm   | <br>3 505100 252764 > |



























| Réf. / EAN / N° E  | Description  |  |
|--|--|--|
|  <b>25277</b><br>3505100252771<br>535791226   | <b>Swiss Garde boîtier ENC 360 IP55 16 m, noir, rond</b><br>Boîtier ENC Ø 120 × 43 mm                              | <br>3 505100 252771 >   |
|  <b>25278</b><br>3505100252788<br>535791316   | <b>Swiss Garde boîtier ENC 360 IP55 16 m, alu, rond</b><br>Boîtier ENC Ø 120 × 43 mm                               | <br>3 505100 252788 >   |
|  <b>25273</b><br>3505100252733<br>535790106   | <b>Swiss Garde boîtier AP 360 IP55 16 m, blanc, rond</b><br>Boîtier AP Ø 120 × 85 mm                               | <br>3 505100 252733 >   |
|  <b>25274</b><br>3505100253747<br>535790226   | <b>Swiss Garde boîtier AP 360 IP55 16 m, noir, rond</b><br>Boîtier AP Ø 120 × 85 mm                                | <br>3 505100 253747 >   |
|  <b>25275</b><br>3505100252757<br>535790316 | <b>Swiss Garde boîtier AP 360 IP55 16 m, alu, rond</b><br>Boîtier AP Ø 120 × 85 mm                                 | <br>3 505100 252757 > |
|  <b>25267</b><br>3505100252672<br>535793106 | <b>Swiss Garde boîtier ENC 360 IP55 30 m, blanc, rond</b><br>Boîtier ENC Ø 120 × 59 mm                             | <br>3 505100 252672 > |
|  <b>25268</b><br>3505100252689<br>535793226 | <b>Swiss Garde boîtier ENC 360 IP55 30 m, noir, rond</b><br>Boîtier ENC Ø 120 × 59 mm                              | <br>3 505100 252689 > |
|  <b>25269</b><br>3505100252696<br>535793316 | <b>Swiss Garde boîtier ENC 360 IP55 30 m, alu, rond</b><br>Boîtier ENC Ø 120 × 59 mm                               | <br>3 505100 252696 > |
|  <b>25264</b><br>3505100252641<br>535792106 | <b>Swiss Garde boîtier AP 360 IP55 30 m, blanc, rond</b><br>Boîtier AP Ø 120 × 100 mm                              | <br>3 505100 252641 > |
|  <b>25265</b><br>3505100252658<br>535792226 | <b>Swiss Garde boîtier AP 360 IP55 30 m, noir, rond</b><br>Boîtier AP Ø 120 × 100 mm                               | <br>3 505100 252658 > |
|  <b>25266</b><br>3505100252665<br>535792316 | <b>Swiss Garde boîtier AP 360 IP55 30 m, alu, rond</b><br>Boîtier AP Ø 120 × 100 mm                                | <br>3 505100 252665 > |
|  <b>25013</b><br>3505100250135              | <b>Swiss Garde Kit boîte d'encastrement DA pour Hokupokus, rond, blanc</b><br>Plaque de recouvrement Ø 108 × 12 mm | <br>3 505100 250135 > |



















| Réf. / EAN / N° E  | Description  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>350-992901</b><br/>5413736363328<br/>535798600</p> | <p><b>Boîtier AP IP54 pour 350-100111 et 350-500111, rond, blanc</b><br/>Boîtier AP Ø 105 × 25 mm.</p>   | <br>5 413736 363328 > |
|  <p><b>350-991999</b><br/>5413736363311<br/>535798500</p> | <p><b>Boîte à encastrer avec clips à ressort 350-100111 und 350-500111, blanc, rond</b><br/>Boîte d'encastrement avec griffes à ressort Ø 68 × 48 mm</p> | <br>5 413736 363311 > |
|  <p><b>3326</b><br/>3505100060055<br/>578201094</p>       | <p><b>Circuit d'amortissement RC</b><br/>Tension d'alimentation: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz</p>   | <br>3 505100 060055 > |

## DéTECTEURS muraux 230 V

| Réf. / EAN / N° E  | Description   |   |
|--|---|---|
|  <b>25380CH</b><br>3505100253808<br>535932515   | <b>Swiss Garde 180 Présence Maître ENC, blanc</b><br>DéTECTEUR ENC Swiss Garde 180°, CH-Design, Portée, présence dans un rayon 4,5 m, mouv. rayon 8 m, 1 canal, relais contact 8,7 A, IP20, Intégré un poussoir marche/arrêt, Configuration par potentiomètre ou télécommande                                   |  3 505100 253808 >   |
|  <b>24380CH</b><br>3505100243809<br>535932545   | <b>Swiss Garde 180 Présence Maître ENC encastré, blanc</b><br>DéTECTEUR ENC Swiss Garde 180°, CH-Design, Portée, présence dans un rayon 4,5 m, mouv. rayon 8 m, 1 canal, relais contact 8,7 A, IP20, Intégré un poussoir marche/arrêt, Configuration par potentiomètre ou télécommande                          |  3 505100 243809 >   |
|  <b>24386CH</b><br>3505100243861<br>535932555   | <b>Swiss Garde 180 Présence Master ENC avec couvercle à bouton-poussoir, blanc</b><br>DéTECTEUR de présence ENC Swiss Garde 180°, CH-Design, avec cache de bouton poussoir, blanc, portée présence rayon 4,5 m, mouv. 8 m, 1 canal, relais contact 8,7 A, IP20, Configuration par potentiomètre ou télécommande |  3 505100 243861 >   |
|  <b>25382CH</b><br>3505100253822<br>535932525 | <b>Swiss Garde 180 Présence Esclave ENC, blanc</b><br>DéTECTEUR de présence ENC Swiss Garde 180°, CH-Design, esclave pour l'extension de la zone du détecteur principal, présence dans un rayon 4,5 m, mouv. rayon 8 m, 1 canal, IP20   |  3 505100 253822 > |
|  <b>24382CH</b><br>3505100243823<br>535932565 | <b>Swiss Garde 180 Présence Esclave ENC, blanc</b><br>DéTECTEUR de présence ENC Swiss Garde 180°, CH-Design, esclave pour l'extension de la zone du détecteur principal, présence dans un rayon de 4,5 m, mouv. rayon 8 m, 1 canal, IP20  |  3 505100 243823 > |
|  <b>24388CH</b><br>3505100243885<br>535932575 | <b>Swiss Garde 180 Présence Esclave ENC + cache, blanc</b><br>DéTECTEUR de présence encastré Swiss Garde 180°, design CH, avec cache de bouton poussoir, esclave pour extension de portée du détecteur maître, rayon de portée 4,5 m, présence, rayon 8 m mouvement, 1 canal, IP20                              |  3 505100 243885 > |
|  <b>25290CH</b><br>3505100252900<br>535945705 | <b>Swiss Garde 300 ENC, CH, blanc</b><br>DéTECTEUR de mouvement ENC Swiss Garde 300, CH-Design, 180°, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, 1 canal, contact relais 10 A, IP20, Configuration par potentiomètre ou télécommande  |  3 505100 252900 > |
|  <b>24290CH</b><br>3505100242901<br>535945715 | <b>Swiss Garde 300 ENC, insert, blanc</b><br>DéTECTEUR de mouvement ENC Swiss Garde 300, CH-Design, 180°, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, 1 canal, contact relais 10 A, IP20, Configuration par potentiomètre ou télécommande  |  3 505100 242901 > |
|  <b>25395CH</b><br>3505100253952<br>535932405 | <b>Swiss Garde 300 ENC Présence Max, blanc</b><br>DéTECTEUR de présence ENC Swiss Garde 300, CH-Design, 180°, présence dans un rayon de 4 m, 10 m pour le mouvement à 3 m de hauteur, 1 canal, contact relais 10 A, IP20, Configuration par potentiomètre ou télécommande                                       |  3 505100 253952 > |
|  <b>25210CH</b><br>3505100252108<br>535938100 | <b>Swiss Garde 300 ENC Présence, blanc</b><br>DéTECTEUR de présence ENC Swiss Garde 300, CH-Design, 180°, présence dans un rayon de 4 m, 10 m pour le mouvement à 3 m de hauteur, 1 canal, contact relais 8,7 A, IP20, Configuration par potentiomètre ou télécommande  |  3 505100 252108 > |






















| Réf. / EAN / N° E  | Description   |   |
|--|---|---|
|  <b>25291CH</b><br>3505100252917<br>535948705<br>Q2, 2021<br><b>NOUVEAU</b> | <b>Swiss Garde mouvement 300 ENC, Design STANDARDdue Ø 50 mm, blanc</b><br>Détecteur de mouvement ENC Swiss Garde 300, Design pour STANDARDdue Ø 50 mm, 180°, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, 1 canal, contact de relais 10 A, IP20, Configuration par potentiomètre ou télécommande |  3 505100 252917 >   |
|  <b>25292CH</b><br>3505100252924<br>535948755<br>Q2, 2021<br><b>NOUVEAU</b> | <b>Swiss Garde mouvement 300 ENC, Design STANDARDdue Ø 50 mm, noir</b><br>Détecteur de mouvement ENC Swiss Garde 300, Design pour STANDARDdue Ø 50 mm, 180°, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, 1 canal, contact de relais 10 A, IP20, Configuration par potentiomètre ou télécommande  |  3 505100 252924 >   |
|  <b>25393</b><br>3505100253938<br>535933405                                 | <b>Swiss Garde 300 présence ENC PMI, blanc</b><br>Détecteur de présence ENC Swiss Garde 300, Design Standard, 180°, présence dans un rayon de 4 m, 10 m pour le mouvement à 3 m de hauteur, 1 canal, contact de relais 8,7 A, IP20, Configuration par potentiomètre ou télécommande         |  3 505100 253938 >   |
|  <b>25394</b><br>3505100253945<br>535933455                                | <b>Swiss Garde 300 présence ENC PMI, noir</b><br>Détecteur de présence ENC Swiss Garde 300, Design Standard, 180°, présence dans un rayon de 4 m, 10 m pour le mouvement à 3 m de hauteur, 1 canal, contact de relais 8,7 A, IP20, Configuration par potentiomètre ou télécommande          |  3 505100 253945 >  |
|  <b>25230</b><br>3505100252306<br>535932107                               | <b>Swiss Garde 300 ENC IP55, blanc</b><br>Détecteur de mouvement ENC Swiss Garde 300, 180°, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, 1 canal, contact de relais 10 A, IP55, Configuration par potentiomètre ou télécommande   |  3 505100 252306 > |
|  <b>25231</b><br>3505100252313<br>535932127                               | <b>Swiss Garde 300 ENC IP55, noir</b><br>Détecteur de mouvement ENC Swiss Garde 300, 180°, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, 1 canal, contact de relais 10 A, IP55, Configuration par potentiomètre ou télécommande  |  3 505100 252313 > |
|  <b>25232</b><br>3505100252320<br>535932117                               | <b>Swiss Garde 300 ENC IP55, gris</b><br>Détecteur de mouvement ENC Swiss Garde 300, 180°, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, 1 canal, contact de relais 10 A, IP55, Configuration par potentiomètre ou télécommande  |  3 505100 252320 > |
|  <b>25235</b><br>3505100252351<br>535932207                               | <b>Swiss Garde 300 AP IP55, blanc</b><br>Détecteur de mouvement Swiss Garde 300, 180°, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, 1 canal, contact de relais 10 A, IP55, Configuration par potentiomètre ou télécommande  |  3 505100 252351 > |
|  <b>25236</b><br>3505100252368<br>535932227                               | <b>Swiss Garde 300 AP IP55, noir</b><br>Détecteur de mouvement Swiss Garde 300, 180°, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, 1 canal, contact de relais 10 A, IP55, Configuration par potentiomètre ou télécommande   |  3 505100 252368 > |
|  <b>25237</b><br>3505100252375<br>535932217                               | <b>Swiss Garde 300 AP IP55, gris</b><br>Détecteur de mouvement Swiss Garde 300, 180°, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, 1 canal, contact de relais 10 A, IP55, Configuration par potentiomètre ou télécommande   |  3 505100 252375 > |
|  <b>25490</b><br>3505100254904<br>535933105                               | <b>Swiss Garde 300 Mini-Wall, blanc</b><br>Détecteur de mouvement mural, Swiss Garde 300, 180°, portée 8 m de rayon à 2,5 m de hauteur, 1 canal, contact relais 10 A, IP44, configuration par télécommande  |  3 505100 254904 > |
|  <b>25491</b><br>3505100254911<br>535933155                               | <b>Swiss Garde 300 Mini-Wall, noir</b><br>Détecteur de mouvement mural, Swiss Garde 300, 180°, portée 8 m de rayon à 2,5 m de hauteur, 1 canal, contact relais 10 A, IP44, configuration par télécommande   |  3 505100 254911 > |





## Accessoires pour détecteurs muraux

| Réf. / EAN / N° E  | Description  |  |
|--|--|--|
|  <b>25320</b><br>3505100253204<br>924313100     | <b>P-IR-Émetteur portatif</b><br>Premium-IR-Émetteur portatif pour détecteur de mouvement Swiss Garde, réglage de tous les paramètres, 55 × 85 × 10 mm   | <br>3 505100 253204 >   |
|  <b>25323</b><br>3505100253235<br>535998007     | <b>Télécommande RC universelle via l'application avec Luxmètre</b><br>Télécommande RC universelle, pour configurer les détecteurs via une application sur smartphone via Bluetooth IOS ou Android avec luxmètre., 102 × 40 × 19 mm | <br>3 505100 253235 >   |
|  <b>24490</b><br>3505100244905<br>535991005     | <b>Cache de bouton pour Swiss Garde 180-CH, blanc</b><br>Cache de bouton Züblin, pour détecteur de présence Swiss Garde 180 Maître/Esclave   | <br>3 505100 244905 >   |
|  <b>25270UP</b><br>3505100252825<br>535797016   | <b>Couvercle ENC IP55, blanc pour SG 300</b><br>Couvercle ENC, pour Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 AP et Swiss Garde 300 AP IP55   | <br>3 505100 252825 >   |
|  <b>25271UP</b><br>3505100252832<br>535797116 | <b>Couvercle ENC IP55, noir pour SG 300</b><br>Couvercle ENC, pour Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 AP et Swiss Garde 300 AP IP55  | <br>3 505100 252832 > |
|  <b>25272UP</b><br>3505100252849<br>535797216 | <b>Couvercle ENC IP55, gris pour SG 300</b><br>Couvercle ENC, pour Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 AP et Swiss Garde 300 AP IP55  | <br>3 505100 252849 > |
|  <b>25270AP</b><br>3505100252702<br>535797006 | <b>Boîtier AP IP55, blanc pour SG 300</b><br>Boîtier AP, pour Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 AP et Swiss Garde 300 AP IP55   | <br>3 505100 252702 > |
|  <b>25271AP</b><br>3505100252719<br>535797106 | <b>Boîtier AP IP55, noir pour SG 300</b><br>Boîtier AP, pour Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 AP et Swiss Garde 300 AP IP55  | <br>3 505100 252719 > |
|  <b>25272AP</b><br>3505100252726<br>535797206 | <b>Boîtier AP IP55, gris pour SG 300</b><br>Boîtier AP, pour Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 AP et Swiss Garde 300 AP IP55  | <br>3 505100 252726 > |



## Détecteurs extérieur 230 V

| Réf. / EAN / N° E  | Description   |  |
|--|---|--|
|  <b>26450</b><br>3505100264507<br>535943300   | <b>Swiss Garde 3100 Détecteur de mouvement IR 200°, blanc</b><br>Détecteur de mouvement AP/UP pour montage au plafond et au mur, 200°, portée 12 m frontale et 6 m latérale à 3 m de hauteur, 1 canal, contact relais 10 A, IP55, + 360° détection anti-reptation, conf. par potentiomètre ou télécommande                        | <br>3 505100 264507 >   |
|  <b>26470</b><br>3505100264705<br>535943310   | <b>Swiss Garde 3100 Détecteur de mouvement IR 200°, noir</b><br>Détecteur de mouvement AP/UP pour montage au plafond et au mur, 200°, portée 12 m frontale et 6 m latérale à 3 m de hauteur, 1 canal, contact relais 10 A, IP55, + 360° détection anti-reptation, conf. par potentiomètre ou télécommande                         | <br>3 505100 264705 >   |
|  <b>26480</b><br>3505100264804<br>535943370   | <b>Swiss Garde 3100 Détecteur de mouvement IR 200°, aluminium</b><br>Détecteur de mouvement AP/UP pour montage au plafond et au mur, 200°, portée 12 m frontale et 6 m latérale à 3 m de hauteur, 1 canal, contact relais 10 A, IP55, + 360° détection anti-reptation, conf. par potentiomètre ou télécommande                    |  |
|  <b>26250</b><br>3505100262503<br>535943200   | <b>Swiss Garde 2100 Détecteur de mouvement IR 200°, blanc</b><br>AP Détecteur de mouvement pour montage mural, 200°, portée 12 m frontale et 6 m latérale à 3 m de hauteur, 1 canal, contact relais 10 A, IP55, + détection anti-reptation 360°, conf. par potentiomètre ou télécommande  | <br>3 505100 262503 >   |
|  <b>26260</b><br>3505100262602<br>535943210 | <b>Swiss Garde 2100 Détecteur de mouvement IR 200°, noir</b><br>AP Détecteur de mouvement pour montage mural, 200°, portée 12 m frontale et 6 m latérale à 3 m de hauteur, 1 canal, contact relais 10 A, IP55, + détection anti-reptation 360°, conf. par potentiomètre ou télécommande   | <br>3 505100 262602 > |
|  <b>26270</b><br>3505100262701<br>535943270 | <b>Swiss Garde 2100 Détecteur de mouvement IR 200°, aluminium</b><br>AP Détecteur de mouvement pour montage mural, 200°, portée 12 m frontale et 6 m latérale à 3 m de hauteur, 1 canal, contact relais 10 A, IP55, + détection anti-reptation 360°, conf. par potentiomètre ou télécommande                                      | <br>3 505100 262701 > |
|  <b>26560</b><br>3505100265603<br>535740300 | <b>Swiss Garde 4000-240° détecteur de mouvement, blanc</b><br>AP Détecteur de mouvement pour montage au plafond et au mur, 200°, portée 16 m de rayon à 3 m de hauteur, suppression des petits animaux Ø 4 m, 1 canal, contact relais 8,7 A, IP54, + suppression des petits animaux 360°, conf. par potentiomètre ou télécommande | <br>3 505100 265603 > |
|  <b>26562</b><br>3505100265627<br>535740320 | <b>Swiss Garde 4000-240° détecteur de mouvement, noir</b><br>AP Détecteur de mouvement pour montage au plafond et au mur, 200°, portée 16 m de rayon à 3 m de hauteur, suppression des petits animaux Ø 4 m, 1 canal, contact relais 8,7 A, IP54, + suppression des petits animaux 360°, conf. par potentiomètre ou télécommande  | <br>3 505100 265627 > |
|  <b>26570</b><br>3505100265702<br>535740400 | <b>Swiss Garde 4000-300° détecteur de mouvement, blanc</b><br>AP Détecteur de mouvement pour montage au plafond et au mur, 200°, portée 16 m de rayon à 3 m de hauteur, suppression des petits animaux Ø 4 m, 1 canal, contact relais 8,7 A, IP54, + suppression des petits animaux 360°, conf. par potentiomètre ou télécommande | <br>3 505100 265702 > |
|  <b>26572</b><br>3505100265726<br>535740420 | <b>Swiss Garde 4000-300° détecteur de mouvement, noir</b><br>AP Détecteur de mouvement pour montage au plafond et au mur, 200°, portée 16 m de rayon à 3 m de hauteur, suppression des petits animaux Ø 4 m, 1 canal, contact relais 8,7 A, IP54, + suppression des petits animaux 360°, conf. par potentiomètre ou télécommande  | <br>3 505100 265726 > |
|  <b>3160</b><br>3505100031604<br>535947705  | <b>Infra Garde 200 Max Détecteur de mouvement 200°, blanc</b><br>AP Détecteur de mouvement pour montage mural, 200°, portée 11 m frontale et 5.5 m latérale à 3 m de hauteur, 1 canal, contact relais 5 A, IP44, config. par potentiomètre ou télécommande  | <br>3 505100 031604 > |

| Réf. / EAN / N° E  | Description   |  |
|--|---|--|
|  3165<br>3505100031659<br>535947755 | <b>Infra Garde 200 Max Détecteur de mouvement 200°, noir</b><br>Détecteur de mouvement AP pour montage mural, 200°, portée 11 m frontale et 5,5 m latérale à 3 m de hauteur, 1 canal, contact relais 5 A, IP44, config. par potentiomètre ou télécommande | <br>3 505100 031659 > |
|  7520<br>3505100000976<br>535900010 | <b>Interrupteur crépusculaire PC 24, blanc</b><br>Interrupteur crépusculaire AP avec minuterie intégrée, 1 canal, contact relais 4,35 A, IP55, configuration par potentiomètre ou télécommande  | <br>3 505100 000976 > |

## Accessoires pour détecteurs extérieur

| Réf. / EAN / N° E   | Description   |  |
|---|---|--|
|  25320<br>3505100253204<br>924313100  | <b>P-IR-Émetteur portatif</b><br>Premium-IR-Émetteur portatif pour détecteur de mouvement Swiss Garde, réglage de tous les paramètres, 55 × 85 × 10 mm  | <br>3 505100 253204 >  |
|  25323<br>3505100253235<br>535998007 | <b>Télécommande RC universelle via l'application avec Luxmètre</b><br>Télécommande RC universelle, pour configurer les détecteurs via une application sur smartphone via Bluetooth IOS ou Android, avec luxmètre., 102 × 40 × 19 mm | <br>3 505100 253235 > |
|  25315<br>3505100253204<br>924313100 | <b>Handsender RC-SG 4000 (zu Swiss Garde 4000-120/-240/-300)</b><br>Télécommande pour Swiss Garde 4000-120/-240/-300 détect extérieur   | <br>3 505100 253204 > |
|  10170<br>3505100101703              | <b>Socle d'angle pour Swiss Garde 4000 blanc</b>  | <br>3 505100 101703 > |
|  10172<br>3505100101727              | <b>Socle d'angle pour Swiss Garde 4000 noir</b>   | <br>3 505100 101727 > |

## Nouveaux détecteurs KNX de Niko

NOUVEAU

### Mini détecteur de présence INC P34MR



- Lentille plate
- Inclut un connecteur plug-in pour une installation aisée
- Configuration facile (fichier ETS bien structuré)
- 5 canaux: 3 canaux pour le contrôle de l'éclairage, l'alarme et la climatisation + mesure de l'intensité lumineuse
- Applications diverses: présence, lux, interrupteur d'éclairage constant, HVAC, alarme
- Design plat, disponible en blanc et noir (anneau décoratif interchangeable)
- IP54
- Faible facteur de forme (diamètre de perçage de 28mm, profondeur de 40mm dans le plafond)

### Détecteur de présence INC P34MR



- Lentille plate
- Borne à connexion rapide pour une installation rapide
- Configuration facile (fichier ETS bien structuré)
- 5 canaux: 3 canaux pour le contrôle de l'éclairage, l'alarme et la climatisation + mesure de l'intensité lumineuse
- Applications diverses: présence, lux, interrupteur d'éclairage constant, HVAC, alarme
- Design plat, disponible en blanc et noir (anneau décoratif interchangeable)
- Jusqu'à IP54 associé à un accessoire de montage en saillie
- Pour montage encastré ou boîte d'encastrement
- Montage en saillie au moyen d'accessoires

### Détecteur de mouvement ENC M34LR



- Performance élevée
- Borne à connexion rapide pour une installation rapide
- Configuration facile (fichier ETS bien structuré)
- 5 canaux: 3 canaux pour le contrôle de l'éclairage, l'alarme et la climatisation + mesure de l'intensité lumineuse
- Applications diverses: présence, lux, interrupteur d'éclairage constant, HVAC, alarme
- Disponible en blanc et en noir
- Jusqu'à IP54 associé à un accessoire de montage en saillie
- Pour boîte d'encastrement
- Montage encastré ou en saillie au moyen d'accessoires





















### Détecteur de mouvement grande hauteur M34HC

























- Hauteur de montage jusqu'à 10m
- Borne à connexion rapide pour une installation rapide
- Configuration facile (fichier ETS bien structuré)
- 5 canaux: 3 canaux pour le contrôle de l'éclairage, l'alarme et la climatisation + mesure de l'intensité lumineuse
- Applications diverses: présence, lux, interrupteur d'éclairage constant, HVAC, alarme
- Disponible en blanc et en noir
- Jusqu'à IP54 associé à un accessoire de montage en saillie
- Pour boîte d'encastrement
- Montage encastré ou en saillie au moyen d'accessoires

## Détecteurs KNX















| Réf. / EAN / N° E   | Description  |   |
|---|--|---|
|  <b>350-34001</b><br>5413736378827<br>535933302<br><b>NOUVEAU</b> Q3, 2021   | <b>Mini détecteur de présence P34MR, 8-10 m, 360°, pour montage INC, blanc</b><br>Mini détecteur de présence KNX P34MR 360°, pour installation au plafond, 5 canaux, portée de détection tangentielle : 11 m à 3 m de hauteur, portée de détection radiale : 3.6 m à 3 m de hauteur, diamètre de perçage : 28 mm, IP54, dimensions 45x45x50 mm.<br>Anneau décoratif noir disponible comme accessoire (390-34011) |  5 413736 378827 >   |
|  <b>350-34002</b><br>5413736378834<br>535933102<br><b>NOUVEAU</b> Q3, 2021   | <b>Détecteur de présence P34MR, KNX, 9-10 m, 360°, pour INC, blanc</b><br>Détecteur de présence KNX P34MR 360°, pour mont. encastré au plaf. et boîte d'encast., 5 canaux, zone de détect. tangentielle : 9 m à 3 m de hauteur, zone de détection radiale : 6 m à 3 m de hauteur, IP44.<br>Anneau décoratif noir disponible comme accessoire (390-34012)   |  5 413736 378834 >   |
|  <b>350-34003</b><br>5413736378841<br>535933830<br><b>NOUVEAU</b> Q3, 2021   | <b>Détecteur de mouv. M34LR, KNX, 39-41 m, 360°, pour boîte d'ENC, blanc</b><br>Détecteur de mouvement KNX M34LR, 360°, pour boîte d'encastrement, 5 canaux, portée de détection tangentielle : 41 m à 3 m de hauteur, portée de détection radiale : 7 m à 3 m de hauteur, IP40  |  5 413736 378841 >   |
|  <b>350-34013</b><br>5413736378889<br>535933855<br><b>NOUVEAU</b> Q3, 2021 | <b>Détecteur de mouv. M34LR, KNX, 39-41 m, 360°, pour boîte d'ENC, noir</b><br>Détecteur de mouvement KNX M34LR, 360°, pour boîte d'encastrement, 5 canaux, portée de détection tangentielle : 41 m à 3 m de hauteur, portée de détection radiale : 7 m à 3 m de hauteur, IP40   |  5 413736 378889 > |
|  <b>350-34004</b><br>5413736378858<br>535933730<br><b>NOUVEAU</b> Q3, 2021 | <b>Détecteur de mouv. M34HC, KNX, 15-29 m, 360°, pour boîte d'ENC, blanc</b><br>Détecteur de mouv. KNX M34HC, 360°, pour boîte d'ENC, 5 canaux, portée de détection tangentielle : 29 m à 10 m de hauteur, portée de détection radiale : 16 m à 10 m de hauteur, IP20  |  5 413736 378858 > |
|  <b>350-34014</b><br>5413736378896<br>535933755<br><b>NOUVEAU</b> Q3, 2021 | <b>Détecteur de mouv. M34HC, KNX, 15-29 m, 360°, pour boîte d'ENC, noir</b><br>Détecteur de mouv. KNX M34HC, 360°, pour boîte d'ENC, 5 canaux, portée de détection tangentielle : 29 m à 10 m de hauteur, portée de détection radiale : 16 m à 10 m de hauteur, IP20   |  5 413736 378896 > |
|  <b>25032</b><br>3505100250326<br>305402009                                | <b>Swiss Garde 360 Présence ENC KNX/KLR, 16 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence ENC KNX Swiss Garde 360 16 m, 360°, 1x canal lumineux on/off ou 2 canaux contrôle de la lumière constante, 1x canal CVC, Avec hauteur de montage 3 m portée Ø 12 m (personne marchant) Ø 6 m (personne assise), IP20 (accessoire pour IP55)  |  3 505100 250326 > |
|  <b>25033</b><br>3505100250333<br>305402109                                | <b>Swiss Garde 360 Présence ENC KNX/KLR EA, 16 m, blanc, carré</b><br>Détecteur de présence ENC KNX Swiss Garde 360 16 m, 360°, 1x canal lumineux on/off ou 2 canaux contrôle de la lumière constante, 1x canal CVC, Avec hauteur de montage 3 m portée Ø 12 m (personne marchant) Ø 6 m (personne assise), IP20   |  3 505100 250333 > |
|  <b>25034</b><br>3505100250340<br>535933402                                | <b>Swiss Garde 360 Présence INC KNX/KLR, 16 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence ENC KNX Swiss Garde 360 16 m, 360°, 1x canal lumineux on/off ou 2 canaux contrôle de la lumière constante, 1x canal CVC, Avec hauteur de montage 3 m portée Ø 12 m (personne marchant) Ø 6 m (personne assise), IP20   |  3 505100 250340 > |
|  <b>25035</b><br>3505100250357<br>535933502                                | <b>Swiss Garde 360 Présence INC KNX/KLR EA, 16 m, blanc, carré</b><br>Détecteur de présence INC KNX Swiss Garde 360 16 m, 360°, 1x canal lumineux on/off ou 2 canaux contrôle de la lumière constante, 1x canal CVC, A hauteur de montage 3 m portée Ø 12 m (personne marchant) Ø 6 m (personne assise), IP20  |  3 505100 250357 > |

| Réf. / EAN / N° E  | Description   |   |
|--|---|---|
|  <b>25036</b><br>3505100250364<br>305401009                 | <b>Swiss Garde 360 Présence ENC KNX/KLR, 30 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence ENC KNX Swiss Garde 360, 30 m, 360°, 1x canal lumineux on/off ou 2 canaux contrôle de la lumière constante, 1x canal CVC, A hauteur de montage 3 m portée Ø 26 m (personne marchant) Ø 8 m (personne assise), IP20                      |  3 505100 250364 >   |
|  <b>25037</b><br>3505100250371<br>305401109                 | <b>Swiss Garde 360 Présence ENC KNX/KLR 30 m, blanc, carré</b><br>Détecteur de présence ENC KNX Swiss Garde 360, 30 m, 360°, 1x canal lumineux on/off ou 2 canaux contrôle de la lumière constante, 1x canal CVC, A hauteur de montage 3 m portée Ø 26 m (personne marchant) Ø 8 m (personne assise), IP20                      |  3 505100 250371 >   |
|  <b>25039</b><br>3505100250395<br>305403009                 | <b>Swiss Garde 360 Présence ENC KNX/KLR, 4-canaux, 16 m, blanc, rond</b><br>Détecteur de présence ENC KNX Swiss Garde 4 canaux, 16 m, 360°, 1x canal lumineux on/off ou 2 canaux contrôle de la lumière constante, 1x canal CVC, a une hauteur de montage 3 m portée Ø 16 m (personne marchant) Ø 8 m (personne assise), IP20   |  3 505100 250395 >   |
|  <b>25038</b><br>3505100250388<br>305404109               | <b>Swiss Garde 360 Présence ENC KNX/KLR, 4-canaux, 16 m, blanc, carré</b><br>Détecteur de présence ENC KNX Swiss Garde, 4 canaux, 16 m, 360°, 1x canal lumière on/off ou 2 canaux contrôle de la lumière constante, 1x canal CVC, a une hauteur de montage 3 m portée Ø 16 m (personne marchant) Ø 8 m (personne assise), IP20. |  3 505100 250388 >  |
|  <b>25020N</b><br>3505100250203<br>305400209              | <b>Swiss Garde 360 Présence ENC KNX 16 m, blanc, carré</b><br>Détecteur de présence KNX Swiss Garde encastré, 16 m, 360°, 1x canal lumineux on/off, 1x canal CVC, Avec hauteur de montage 3 m portée Ø 16 m (personne marchant) Ø 8 m (personne assise), IP20   |  3 505100 250203 > |
|  <b>25010</b><br>3505100250104<br>305401409               | <b>Swiss Garde Hokuspokus INC KNX/KLR, 6-16 m, blanc, rond</b><br>INC-KNX mini détecteur de mouvement, 6-16 m, 360°, 1x canal lumière on/off ou 2 canaux contrôle de la lumière constante, 1x canal CVC A hauteur de montage 3 m portée Ø 6-16 m, IP54  |  3 505100 250104 > |
|  <b>350-530311</b><br>5413736364448<br>535737000          | <b>Détecteur de mouvement pour corridor ENC 360°, KNX, 40 m, blanc, rond</b><br>ENC- Détecteur de mouvement KNX pour couloirs, 360°, 40 m, 2 canaux, détection tangentielle jusqu'à 40 m, détection radiale jusqu'à 16 m, IP20  |  5 413736 364448 > |
|  <b>350-213001</b><br>5413736364257<br>535747000          | <b>Détecteur de mouvement extérieur AP 360°, KNX, 16 m, blanc</b><br>AP-KNX détecteur extérieur 360°, 16 m, 2 canaux pour on/off ou variation, 2 canaux pour CVC, 1 canal pour alarme, IP55   |  5 413736 364257 > |
|  <b>25240CH</b><br>3505100252405<br>305401209             | <b>Swiss Garde 300 Présence KNX ENC, blanc</b><br>UP-KNX détecteur de présence 180° CH, 1x canal lumière on/off ou 2 canaux contrôle de la lumière constante, 1x canal CVC, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, IP20   |  3 505100 252405 > |
|  <b>25251CH</b><br>3505100252511<br>305401219<br>Q2, 2021 | <b>Swiss Garde 300 Présence KNX/KLR Design STANDARDdue Ø 50, blanc</b><br>UP-KNX détecteur de présence 180°, design STANDARDdue Ø 50, 1x canal lumière on/off ou 2 canaux contrôle de la lumière constante, 1x canal CVC, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, IP20   |  3 505100 252511 > |
|  <b>25252CH</b><br>3505100252528<br>305401819<br>Q2, 2021 | <b>Swiss Garde 300 Présence KNX/KLR Design STANDARDdue Ø 50, noir</b><br>UP-KNX détecteur de présence 180°, design STANDARDdue Ø 50, 1x canal lumière on/off ou 2 canaux contrôle de la lumière constante, 1x canal CVC, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, IP20  |  3 505100 252528 > |

**NOUVEAU**
**NOUVEAU**

















































## Détecteurs KNX muraux

















| Réf. / EAN / N° E  | Description  |  |
|--|--|--|
|  <b>25241</b><br>3505100252412<br>305401309   | <b>Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 ENC, blanc</b><br>Détecteur de présence ENC-KNX 180° CH, 1x canal lumineux on/off ou 2 canaux contrôle de la lumière constante, 1x canal CVC, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, IP55 1 canal lumière on/off ou 2x canaux réglage de la lumière constante, capteur de luminosité | <br>3 505100 252412 >   |
|  <b>25245</b><br>3505100252450<br>305401809   | <b>Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 ENC, noir</b><br>Détecteur de présence ENC-KNX 180° CH, 1x canal lumineux on/off ou 2 canaux contrôle de la lumière constante, 1x canal CVC, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, IP55 1 canal lumière on/off ou 2x canaux réglage de la lumière constante, capteur de luminosité  | <br>3 505100 252450 >   |
|  <b>25246</b><br>3505100252467<br>305401509   | <b>Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 ENC, gris</b><br>Détecteur de présence ENC-KNX 180° CH, 1x canal lumineux on/off ou 2 canaux contrôle de la lumière constante, 1x canal CVC, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, IP55 1 canal lumière on/off ou 2x canaux réglage de la lumière constante, capteur de luminosité  | <br>3 505100 252467 >   |
|  <b>25242</b><br>3505100252429<br>205401309 | <b>Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 AP, blanc</b><br>Détecteur de présence AP-KNX 180° CH, 1x canal lumineux on/off ou 2 canaux contrôle de la lumière constante, 1x canal CVC, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, IP55  | <br>3 505100 252429 > |
|  <b>25248</b><br>3505100252481<br>205401209 | <b>Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 AP, noir</b><br>Détecteur de présence AP-KNX 180° CH, 1x canal lumineux on/off ou 2 canaux contrôle de la lumière constante, 1x canal CVC, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, IP55   | <br>3 505100 252481 > |
|  <b>25249</b><br>3505100252498<br>205401109 | <b>Swiss Garde 300 KNX/KLR IP55 AP, gris</b><br>Détecteur de présence AP-KNX 180° CH, 1x canal lumineux on/off ou 2 canaux contrôle de la lumière constante, 1x canal CVC, portée 10 m de rayon à 3 m de hauteur, IP55   | <br>3 505100 252498 > |

## Accessoires pour détecteurs KNX

| Réf. / EAN / N° E   | Description   |  |
|---|---|--|
|  <b>390-34011</b><br>5413736378865<br>535933599<br><b>NOUVEAU</b> Q3, 2021 | <b>Anneau décoratif pour le mini-détecteur P34MR noir</b> | <br>5 413736 378865 > |
|  <b>390-34012</b><br>5413736378872<br>535933399<br><b>NOUVEAU</b> Q3, 2021 | <b>Anneau décoratif pour le détecteur P34MR, noir</b>     | <br>5 413736 378872 > |
|  <b>390-34102</b><br>5413736378902<br>535933599<br><b>NOUVEAU</b> Q3, 2021 | <b>Boîtier AP pour P34MR</b>                              | <br>5 413736 378902 > |

| Réf. / EAN / N° E  | Description   |  |
|--|---|--|
| <br><b>390-34112</b><br>5413736378919<br>535933599<br><b>NOUVEAU</b> Q3, 2021   | <b>Boîtier AP pour P34MR, noir</b>  | <br>5 413736 378919 >   |
| <br><b>390-34103</b><br>5413736378926<br>535999600<br><b>NOUVEAU</b> Q3, 2021   | <b>Boîtier AP pour M34LR</b>  | <br>5 413736 378926 >   |
| <br><b>390-34113</b><br>5413736378933<br>535999250<br><b>NOUVEAU</b> Q3, 2021   | <b>Boîtier AP pour M34LR, noir</b>  | <br>5 413736 378933 >   |
| <br><b>390-34104</b><br>5413736378940<br>535999250<br><b>NOUVEAU</b> Q3, 2021  | <b>Boîtier AP pour M34HC</b>  | <br>5 413736 378940 >  |
| <br><b>390-34114</b><br>5413736378957<br>535999050<br><b>NOUVEAU</b> Q3, 2021 | <b>Boîtier AP pour M34HC, noir</b>  | <br>5 413736 378957 > |
| <br><b>390-34203</b><br>5413736378964<br>535991399<br><b>NOUVEAU</b> Q3, 2021 | <b>Clips à ressort pour M34LR/M34HC</b>   | <br>5 413736 378964 > |
| <br><b>25420</b><br>3505100254201<br>535998005                                | <b>Cadre AP Swiss Garde , blanc, rond</b><br>Cadre AP Swiss Garde pour les modèles rond, Ø 105 × 40 mm                                      | <br>3 505100 254201 > |
| <br><b>25421</b><br>3505100254218<br>535998105                                | <b>Cadre AP Swiss Garde IP 44 avec couvercle, blanc, rond</b><br>Cadre AP Swiss Garde IP44 pour les modèles , Ø 105 × 40 mm                 | <br>3 505100 254218 > |
| <br><b>25400</b><br>3505100033257<br>535991300                                | <b>Cadre AP Swiss Garde, blanc, carré</b><br>Cadre AP Swiss Garde à modèles carré, 88 × 88 × 40 mm  | <br>3 505100 033257 > |
| <br><b>25430</b><br>3505100254300<br>535798000                                | <b>Cadre AP Swiss Garde pour détecteur à 4 canaux, blanc, rond</b><br>Cadre AP Swiss Garde pour détecteur à 4 canaux (25075), Ø 120 × 40 mm | <br>3 505100 254300 > |
| <br><b>25440</b><br>3505100254409<br>535938900                                | <b>Cadre AP Swiss Garde pour détecteur 4 canal, blanc, carré</b><br>Cadre AP Swiss Garde pour détecteur 4 canaux (25075), 88 × 88 × 40 mm   | <br>3 505100 254409 > |



















| Réf. / EAN / N° E  | Description  |  |
|--|--|--|
|  <b>3331</b><br>3505100033318<br>535990199    | <b>Grille de protection blanche, ronde</b><br>Grille de protection Ø 150 × 70 mm                                 | <br>3 505100 033318 >   |
|  <b>25330</b><br>3505100253303<br>535998001   | <b>Plaque de recouvrement Swiss Garde 16 m, blanc, rond</b><br>Plaque de recouvrement Ø 105 × 38 mm              | <br>3 505100 253303 >   |
|  <b>25335</b><br>3505100253358<br>535998004   | <b>Plaque de recouvrement Swiss Garde 30 m, blanc, rond</b><br>Plaque de recouvrement Ø 105 × 47 mm              | <br>3 505100 253358 >   |
|  <b>25276</b><br>3505100252764<br>535791106   | <b>Swiss Garde Boîtier pour montage AP 360 IP55 16 m, blanc, rond</b><br>Boîtier UP Ø 120 × 43 mm                | <br>3 505100 252764 >   |
|  <b>25277</b><br>3505100252771<br>535791226 | <b>Swiss Garde Boîtier pour montage ENC 360 IP55 16 m, noir, rond</b><br>Boîtier UP Ø 120 × 43 mm                | <br>3 505100 252771 > |
|  <b>25278</b><br>3505100252788<br>535791316 | <b>Swiss Garde Boîtier pour montage AP 360 IP55 16 m, gris, rond</b><br>Boîtier UP Ø 120 × 43 mm                 | <br>3 505100 252788 > |
|  <b>25273</b><br>3505100252733<br>535790106 | <b>Swiss Garde Boîtier pour montage AP 360 IP55 16 m, blanc, rond</b><br>Boîtier AP Ø 120 × 85 mm                | <br>3 505100 252733 > |
|  <b>25274</b><br>3505100253747<br>535790226 | <b>Swiss Garde Boîtier pour montage AP 360 IP55 16 m, noir, rond</b><br>Boîtier AP Ø 120 × 85 mm                 | <br>3 505100 253747 > |
|  <b>25275</b><br>3505100252757<br>535790316 | <b>Swiss Garde Boîtier pour montage AP 360 IP55 16 m, gris, rond</b><br>Boîtier AP Ø 120 × 85 mm                 | <br>3 505100 252757 > |
|  <b>25267</b><br>3505100252672<br>535793106 | <b>Swiss Garde Boîtier pour montage ENC 360 IP55 30 m, blanc, rond</b><br>Boîtier pour montage ENC Ø 120 × 59 mm | <br>3 505100 252672 > |
|  <b>25268</b><br>3505100252689<br>535793226 | <b>Swiss Garde Boîtier pour montage ENC 360 IP55 30 m, noir, rond</b><br>Boîtier pour montage ENC Ø 120 × 59 mm  | <br>3 505100 252689 > |
|  <b>25269</b><br>3505100252696<br>535793316 | <b>Swiss Garde Boîtier pour montage ENC 360 IP55 30 m, gris, rond</b><br>Boîtier pour montage ENC Ø 120 × 59 mm  | <br>3 505100 252696 > |











| Réf. / EAN / N° E   | Description   |  |
|---|---|--|
|  <b>25264</b><br>3505100252641<br>535792106        | <b>Swiss Guard Boîtier pour montage AP 360 IP55 30 m, blanc, rond</b><br>Boîtier pour montage AP Ø 120 × 100 mm   | <br>3 505100 252641 >   |
|  <b>25265</b><br>3505100252658<br>535792226        | <b>Swiss Guard Boîtier pour montage AP 360 IP55 30 m, noir, rond</b><br>Boîtier pour montage AP Ø 120 × 100 mm  | <br>3 505100 252658 >   |
|  <b>25266</b><br>3505100252665<br>535792316        | <b>Swiss Guard Boîtier pour montage AP 360 IP55 30 m, gris , rond</b><br>Boîtier pour montage AP Ø 120 × 100 mm   | <br>3 505100 252665 >   |
|  <b>25013</b><br>3505100250135                     | <b>Swiss Gard ENC boîtier-Kit DA, blanc, rond</b><br>Plaque de recouvrement UP Ø 108 × 12 mm  | <br>3 505100 250135 >   |
|  <b>350-992901</b><br>5413736363328<br>535798600 | <b>Boîtier AP IP54 pour 350-530311, blanc, rond</b><br>Boîtier AP Ø 105 × 25 mm, pour 350-530311 Détecteur de mouvement pour couloirs, 360°, KNX, 40 m, blanc, rond   | <br>5 413736 363328 > |
|  <b>350-991999</b><br>5413736363311<br>535798500 | <b>Boîtier avec bornes à ressort pour 350-530311, blanc, rond</b><br>Boîte d'encastrement avec griffes à ressort, pour un trou Ø 68 × 48 mm, pour 350-530311 Détecteur de mouvement pour couloirs, 360°, KNX, 40 m, blanc, rond | <br>5 413736 363311 > |
|  <b>350-939998</b><br>5413736364431<br>535798010 | <b>Télécommande IR pour 350-530311</b><br>Télécommande IR Niko pour 350-530311 Détecteur de mouvement pour couloirs, 360°, KNX, 40 m, blanc, rond   | <br>5 413736 364431 > |
|  <b>350-999908</b><br>5413736364271<br>535798210 | <b>Télécommande IR pour 350-213001</b><br>Télécommande IR Niko pour 350-213001 Détecteur de mouvement extérieur, 360°, KNX, 16 m, blanc   | <br>5 413736 364271 > |











## Détecteur de plafond DALI

























| Réf. / EAN / N° E  | Description  |   |
|--|--|---|
|  <b>41657</b><br>3505100416579<br>535935702   | <b>Swiss Garde 360 DALI Maître A-Basic, 12 m, rond, blanc</b><br>Détecteur de présence EB Swiss Garde 360 DALI Maître A-Basic 12 m, 360°, adressable 3 zones, rayon de présence de 6 m, rayon de mouvement de 12 m à 3 m de hauteur, jusqu'à max. 10 esclaves DALI, cde par poussoir, configuration par télécommande, IP20                               |  3 505100 416579 >   |
|  <b>41659</b><br>3505100416593<br>535935902   | <b>Swiss Garde 360 DALI Esclave A-Basic, 12 m, rond, blanc</b><br>Détecteur de présence EB Swiss Garde 360 DALI Esclave A-Basic 12 m, 360°, Esclave pour extension de portée du détecteur Maître, rayon de présence 6 m, rayon de mouvement 12 m à 3 m de hauteur, entréecde par poussoir, configuration par télécommande, IP20                          |  3 505100 416593 >   |
|  <b>41750</b><br>3505100417507<br>535935002   | <b>Swiss Garde 360 DALI Maître A-Comfort, 24 m, rond, blanc</b><br>Détecteur de présence EB Garde 360 DALI Maître A-Comfort 24 m, 360°, adressable 4 zones, rayon de présence de 6 m, rayon de mouvement de 24 m à 3 m de hauteur, jusqu'à max. 10 dispositifs DALI Esclave, entréecde par poussoir, configuration par télécommande, IP54                |  3 505100 417507 >   |
|  <b>41752</b><br>3505100417521<br>535935202  | <b>Swiss Garde 360 DALI Esclave A-Comfort, 24 m, rond, blanc</b><br>EB-détecteur de présence Swiss Garde 360 DALI Esclave A-Comfort 24 m, 360°, Esclave pour l'extension du rayon d'action du détecteur Maître, rayon d'action 6 m de présence, rayon de mouvement 24 m à 3 m de hauteur, cde par poussoir, configuration par télécommande, IP54         |  3 505100 417521 >  |
|  <b>41751</b><br>3505100417514<br>535935102 | <b>Swiss Garde 360 DALI Maître A-Comfort AP, 24 m, rond, blanc</b><br>AP-détecteur de présence Swiss Garde 360 DALI Esclave A-Comfort 24 m, 360°, Esclave pour l'extension du rayon d'action du détecteur Maître, rayon d'action 6 m de présence, rayon de mouvement 24 m à 3 m de hauteur, cde par poussoir, configuration par télécommande, IP54       |  3 505100 417514 > |
|  <b>41753</b><br>3505100417538<br>535935302 | <b>Swiss Garde 360 DALI Esclave A-Comfort AP, 24 m, rond, blanc</b><br>AP-détecteur de présence Swiss Garde 360 DALI Esclave A-Comfort 24 m, 360°, Esclave pour l'extension du rayon d'action du détecteur Maître, rayon d'action 6 m de présence, rayon de mouvement 24 m à 3 m de hauteur, cde par poussoir, configuration par télécommande, IP54      |  3 505100 417538 > |
|  <b>41761</b><br>3505100417613<br>535935402 | <b>Swiss Garde 360 DALI Maître A-Comfort AP, high ceiling 32 m, rond, blanc</b><br>AP-détecteur de présence Swiss Garde 360 DALI Maître A-Comfort haut plafond 32 m, 360°, adressable 4 zones, portée env. Ø 32 m à 8 m de hauteur, jusqu'à 10 Esclave DALI , cde par poussoir configuration par télécommande, IP54                                      |  3 505100 417613 > |
|  <b>41763</b><br>3505100417637<br>535935502 | <b>Swiss Garde 360 DALI Esclave A-Comfort AP, high ceiling 32 m, rond, blanc</b><br>Détecteur de présence AP Swiss Garde 360 DALI Master A-Comfort haut plafond 32 m, 360°, esclave pour l'extension du détecteur maître, portée approx. Ø 32 m à 8 m de haut, max. 10 dispositifs esclaves DALI, cde par poussoir, configuration via télécommande, IP54 |  3 505100 417637 > |
|  <b>41780</b><br>3505100417804<br>535936802 | <b>Swiss Garde 360 DALI Maître A-Comfort EnOcean, 24 m, rond, blanc</b><br>Détecteur de présence INC Swiss Garde 360 DALI Master A-Comfort EnOcean 24 m, 360°, adressable 4 zones, rayon de présence 6 m, rayon de mouvement 24 m à 3 m de hauteur, max. 10 dispositifs esclaves DALI, poussoir dim, configuration par télécommande, IP54                |  3 505100 417804 > |

























| Réf. / EAN / N° E  | Description   |  |
|--|---|--|
|  <b>41781</b><br>3505100417811<br>535936902   | <b>Swiss Garde 360 DALI Maître A-Comfort EnOcean, 24 m, rond</b><br>Détecteur de présence AP Swiss Garde 360 DALI Master A-Comfort EnOcean 24 m, 360°, adressable 4 zones, rayon de présence 6 m, rayon de mouvement 24 m à 3 m de hauteur, max. 10 esclaves DALI, entrée bouton-poussoir dim, configuration par télécommande, IP54 | <br>3 505100 417811 >   |
|  <b>26004</b><br>3505100260042<br>535735100   | <b>Swiss Garde 360 Présence DALI Maître RA, 16 m, rond</b><br>Détecteur de présence ENC Swiss Garde 360 DALI Master 360°, 1 canal, portée Ø 6 m présence, Ø 14 m mouvement à 3 m de hauteur, configuration par potentiomètre ou télécommande IR, IP20   | <br>3 505100 260042 >   |
|  <b>26003</b><br>3505100260035<br>535735000   | <b>Swiss Garde 360 Présence DALI Maître, 16 m, carré</b><br>Détecteur de présence ENC Swiss Garde 360 DALI Master 360°, 1 canal, portée Ø 6 m présence, Ø 14 m mouvement à 3 m de hauteur, configuration par potentiomètre ou télécommande IR, IP20   | <br>3 505100 260035 >   |
|  <b>26002</b><br>3505100260028<br>535735300   | <b>Swiss Garde 360 Présence DALI Maître RA, 30 m, rond</b><br>Détecteur de présence ENC Swiss Garde 360 DALI Master 360°, 1 canal, portée Ø 7 m présence, Ø 26 m mouvement à 3 m de hauteur, configuration par potentiomètre ou télécommande IR, IP20   | <br>3 505100 260028 >   |
|  <b>26001</b><br>3505100260011<br>535735200 | <b>Swiss Garde 360 Présence DALI Maître RA, 30 m, carré</b><br>Détecteur de présence ENC Swiss Garde 360 DALI Master 360°, 1 canal, portée Ø 7 m présence, Ø 26 m mouvement à 3 m de hauteur, configuration par potentiomètre ou télécommande IR, IP20  | <br>3 505100 260011 > |

## Détecteurs de plafond DALI-2 BMS

| Réf. / EAN / N° E  | Description  |  |
|--|--|--|
|  <b>41742</b><br>3505100417408<br>535936602 | <b>Swiss Garde 360 DALI-2 BMS, 24 m, rond, blanc</b><br>Détecteur de présence INC Swiss Garde 360 DALI-2 BMS, 360°, fonctionnement en combinaison avec un contrôleur DALI, rayon de présence 6 m, rayon de mouvement 24 m à 3 m de hauteur, IP54 | <br>3 505100 417408 > |
|  <b>41743</b><br>3505100417415<br>535936702 | <b>Swiss Garde 360 DALI-2 BMS, 24 m, rond, blanc</b><br>Détecteur de présence AP Swiss Garde 360 DALI-2 BMS, 360°, fonctionnement en combinaison avec un contrôleur DALI, rayon de présence 6 m, rayon de mouvement 24 m à 3 m de hauteur, IP54  | <br>3 505100 417415 > |
|  <b>41745</b><br>5703102210944<br>535935602 | <b>Swiss Garde 360 DALI-2 BMS High Ceiling AP, 32 m, rond, blanc</b><br>Détecteur de présence AP Swiss Garde 360 DALI-2 BMS Haut Plafond, 360°, fonctionnement en combinaison avec un contrôleur DALI, mouvement Ø 32 m à 8 m de hauteur, IP54   | <br>5 703102 210944 > |

Accessoires pour détecteurs DALI





| Réf. / EAN / N° E  | Description  |  |
|--|--|--|
|  <b>41934</b><br>3505100419341<br>535993407   | <b>Télécommande P-IR DALI</b><br>Pour la programmation du DALI EnOcean/Confort/Basic 3 zones de Swiss Garde  | <br>3 505100 419341 >   |
|  <b>70020</b><br>3505100700203<br>405830649   | <b>Interface 4 boutons-poussoirs EB DALI fonct. GC / SC</b><br>EB interface bouton-poussoir DALI, convertit un bouton-poussoir conventionnel en un interrupteur DALI, s'intègre dans une boîte à boutons (60 × 60 mm).                         | <br>3 505100 700203 >   |
|  <b>70980</b><br>3505100709800<br>405670049   | <b>Module relais DALI à 1 canal EB</b><br>Il est connecté au bus DALI et est contrôlé par des commandes DALI. Si le module relais DALI est utilisé avec un détecteur DALI Comfort, le module relais est contrôlé directement par le détecteur. | <br>3 505100 709800 >   |
|  <b>25323</b><br>3505100253235<br>535998007   | <b>Télécommande RC universelle via l'application avec Luxmètre</b><br>Télécommande RC universelle, pour configurer les détecteurs via une application sur smartphone via Bluetooth IOS ou Android, avec luxmètre, 102 × 40 × 19 mm.            | <br>3 505100 253235 >   |
|  <b>41908</b><br>3505100419082<br>535990806  | <b>Boîte à encastrer dans le plafond pour détecteurs DALI Basic</b><br>Boîte à encastrer dans le plafond, pour détecteurs DALI Basic, Ø 92 × 88 mm   | <br>3 505100 419082 > |
|  <b>25351</b><br>3505100253518<br>535798007 | <b>Télécommande P-IR DALI</b><br>Émetteur portatif pour détecteur de mouvement DALI Basic  | <br>3 505100 253518 > |
|  <b>25420</b><br>3505100254201<br>535998005 | <b>Cadre AP Swiss Garde, blanc, rond</b><br>Cadre AP Swiss Garde pour les modèles RA rond, Ø 105 × 40 mm   | <br>3 505100 254201 > |
|  <b>25421</b><br>3505100254218<br>535998105 | <b>Cadre AP Swiss Garde IP 44 avec couvercle, blanc, rond</b><br>Cadre AP Swiss Garde IP44 pour les modèles RA, Ø 105 × 40 mm  | <br>3 505100 254218 > |
|  <b>25400</b><br>3505100033257<br>535991300 | <b>Cadre AP Swiss Garde, blanc, carré</b><br>Cadre AP Swiss Garde pour les modèles RA carré, 88 × 88 × 40 mm   | <br>3 505100 033257 > |
|  <b>25411</b><br>3505100254119<br>535998009 | <b>Réceptacle avec bornes à ressort</b><br>Réceptacle avec bornes à ressort IP20, 81,5 × 81,5 × 70,5 mm  | <br>3 505100 254119 > |
|  <b>25430</b><br>3505100254300<br>535798000 | <b>Cadre AP Swiss Garde pour détecteur à 2 canaux, blanc, rond</b><br>Cadre AP Swiss Garde pour détecteur à 2 canaux ( 25075 ), Ø 120 × 40 mm  | <br>3 505100 254300 > |
|  <b>25440</b><br>3505100254409<br>535938900 | <b>Cadre AP Swiss Garde pour détecteur à 2 canaux, blanc, carré</b><br>Cadre AP Swiss Garde pour détecteur à 2 canaux ( 25070 ), 88 × 88 × 40 mm   | <br>3 505100 254409 > |

| Réf. / EAN / N° E  | Description  |  |
|--|--|--|
|  <b>3331</b><br>3505100033318<br>535990199    | <b>Grille de protection blanche, ronde</b><br>Grille de protection Ø 150 × 70 mm                       | <br>3 505100 033318 >   |
|  <b>25330</b><br>3505100253303<br>535998001   | <b>Plaque de recouvrement Swiss Garde RA 16 m, blanc, rond</b><br>Plaque de recouvrement Ø 105 × 38 mm | <br>3 505100 253303 >   |
|  <b>25335</b><br>3505100253358<br>535998004   | <b>Plaque de recouvrement Swiss Garde RA 30 m, blanc, rond</b><br>Plaque de recouvrement Ø 105 × 47 mm | <br>3 505100 253358 >   |
|  <b>25276</b><br>3505100252764<br>535791106   | <b>Swiss Garde Boîtier AP 360 IP55 RA 16 m, blanc, rond</b><br>Boîtier UP Ø 120 × 43 mm                | <br>3 505100 252764 >   |
|  <b>25277</b><br>3505100252771<br>535791226 | <b>Swiss Garde Boîtier ENC 360 IP55 RA 16 m, noir, rond</b><br>Boîtier UP Ø 120 × 43 mm                | <br>3 505100 252771 > |
|  <b>25278</b><br>3505100252788<br>535791316 | <b>Swiss Garde Boîtier AP 360 IP55 RA 16 m, gris, rond</b><br>Boîtier UP Ø 120 × 43 mm                 | <br>3 505100 252788 > |
|  <b>25273</b><br>3505100252733<br>535790106 | <b>Swiss Garde Boîtier AP 360 IP55 RA 16 m, blanc, rond</b><br>Boîtier AP Ø 120 × 85 mm                | <br>3 505100 252733 > |
|  <b>25274</b><br>3505100253747<br>535790226 | <b>Swiss Garde Boîtier AP 360 IP55 RA 16 m, noir, rond</b><br>Boîtier AP Ø 120 × 85 mm                 | <br>3 505100 253747 > |
|  <b>25275</b><br>3505100252757<br>535790316 | <b>Swiss Garde Boîtier AP 360 IP55 RA 16 m, gris , rond</b><br>Boîtier AP Ø 120 × 85 mm                | <br>3 505100 252757 > |
|  <b>25267</b><br>3505100252672<br>535793106 | <b>Swiss Garde Boîtier ENC 360 IP55 RA 30 m, blanc, rond</b><br>Boîtier ENC Ø 120 × 59 mm              | <br>3 505100 252672 > |
|  <b>25268</b><br>3505100252689<br>535793226 | <b>Swiss Garde Boîtier ENC 360 IP55 RA 30 m, noir, rond</b><br>Boîtier ENC Ø 120 × 59 mm               | <br>3 505100 252689 > |
|  <b>25269</b><br>3505100252696<br>535793316 | <b>Swiss Garde Boîtier ENC 360 IP55 RA 30 m, gris , rond</b><br>Boîtier ENC Ø 120 × 59 mm              | <br>3 505100 252696 > |



| Réf. / EAN / N° E  | Description  |  |
|--|--|--|
|  <b>25264</b><br>3505100252641<br>535792106 | <b>Swiss Garde Boîtier AP 360 IP55 RA 30 m, blanc, rond</b><br>Boîtier AP Ø 120 × 100 mm | <br>3 505100 252641 > |
|  <b>25265</b><br>3505100252658<br>535792226 | <b>Swiss Garde Boîtier AP 360 IP55 RA 30 m, noir, rond</b><br>Boîtier AP Ø 120 × 100 mm  | <br>3 505100 252658 > |
|  <b>25266</b><br>3505100252665<br>535792316 | <b>Swiss Garde Boîtier AP 360 IP55 RA 30 m, gris , rond</b><br>Boîtier AP Ø 120 × 100 mm | <br>3 505100 252665 > |







## DéTECTEURS Dualtec HF et PIR

| Réf. / EAN / N° E  | Description  |  |
|--|--|--|
|  <b>25475</b><br>3505100254751<br>535730600 | <b>DéTECTEUR de présence Dualtec AP Swiss Garde 360 Maître, blanc, rond</b><br>DéTECTEUR de présence AP, 360°, 230 V, maître, double technologie (HF + 4 PIR) 360°, 1 canal, contact relais 10 A, Ø 129 × 83 mm, IP54, configuration par potentiomètre ou télécommande                                 | <br>3 505100 254751 > |
|  <b>25474</b><br>3505100254744<br>535730700 | <b>DéTECTEUR de présence Dualtec INC Swiss Garde 360 Maître, blanc, rond</b><br>DéTECTEUR de présence INC, 360°, 230 V, Master, double technologie (HF + 4 PIR) 360°, 1 canal, contact relais 10 A, Ø 130 × 60 mm, diamètre du perçage Ø 120 mm, IP54, configuration par potentiomètre ou télécommande | <br>3 505100 254744 > |

## DéTECTEUR 24 V

| Réf. / EAN / N° E   | Description  |   |
|---|--|---|
|  <b>25468</b><br>3505100254683<br>535730042 | <b>Swiss Garde 360 ENC présence 24 V, 16 m, blanc carré</b><br>DéTECTEUR de présence ENC Swiss Garde 360, 24 V, 1x relais libre de potentiel, contact relais 5 A, 88 × 88 × 35 mm, IP20, configuration par potentiomètre ou télécommande | <br>3 505100 254683 > |

## DéTECTEURS de acoustic/mouvement


| Réf. / EAN / N° E   | Description   |  |
|---|---|--|
|  <b>3322</b><br>3505100033226<br>535736300 | <b>Infra Garde 360 ENC acoustic. blanc</b><br>DéTECTEUR AP acoustique & mouvement Infra Garde 360, 1x relais canal lumière, contact relais 5 A, portée Ø 20 m à 3 m de hauteur, capteur acoustique réglable entre env. 50-70 dB, IP20 | <br>3 505100 033226 > |
|  <b>3321</b><br>3505100033219<br>535736000 | <b>Infra Garde 360 AP acoustic. blanc</b><br>DéTECTEUR ENC acoustique & mouvement Infra Garde 360, 1x relais canal lumière, contact relais 5 A, portée Ø 20 m à 3 m de hauteur, capteur acoustique réglable entre env. 50-70 dB, IP20 | <br>3 505100 033219 > |

## DéTECTEUR HF

| Réf. / EAN / N° E  | Description  |  |
|--|--|--|
|  <b>27360</b><br>3505100027362<br>535944805 | <b>DéTECTEUR de mouvement HF INC 360</b><br>DéTECTEUR de mouvement HF INC 360, montage au plafond détection 360°, mural 180°, hauteur de montage 2-5m portée de 1-10m, mural 5m. Configuration par potentiomètre ou télécommande | <br>3 505100 027362 > |
|  <b>27361</b><br>3505100273615              | <b>Support métallique pour capteur HF 360 EB 27360</b><br>Dimensions (HxLxP) : 50 × 35 × 23 mm   | <br>3 505100 273615 > |



reddot design award  
winner 2019

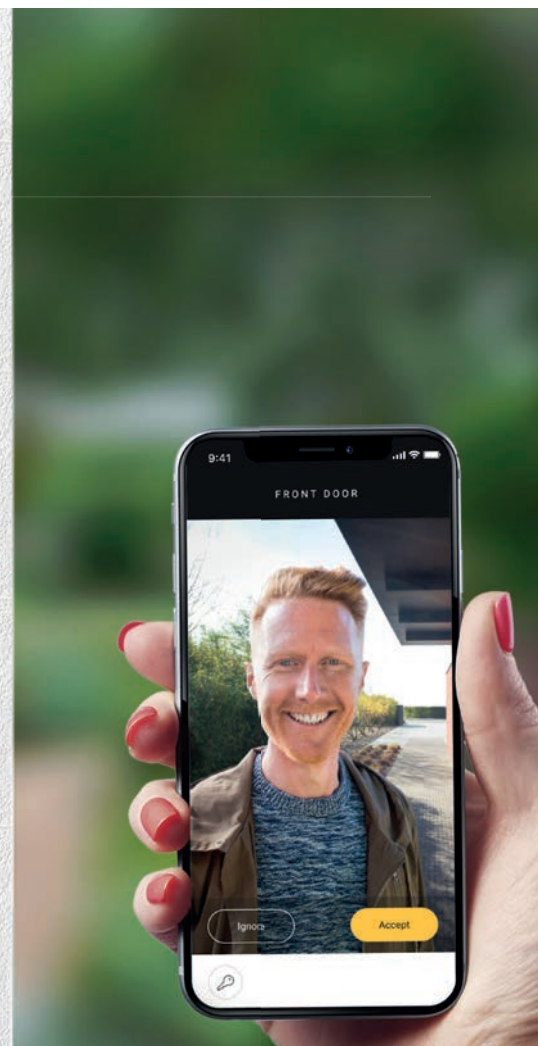

## Design primé - Contrôle d'accès numérique pour câblage 2 fils

Grâce au système de contrôle d'accès à deux fils de Niko, le confort, la commodité et la sécurité du contrôle d'accès vidéo à distance sont à portée de main. Le poste extérieur vidéo compact est équipé d'une caméra HD haute résolution avec un grand angle (155°), des LED infrarouges pour la nuit, d'un microphone et un haut-parleur. Grâce à l'application de contrôle d'accès de Niko (Android ou iOS), il est toujours possible de voir ce qui se passe à la porte d'entrée, de parler aux visiteurs et d'ouvrir la porte, même à distance. Chaque personne qui sonne est enregistrée. Ce système intuitif est facile à étendre, à utiliser et à installer. Comme aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire, le système de sonnette ou d'interphone existant peut-être remplacé facilement et à un coût modéré. Les maisons individuelles sont améliorées de manière décisive grâce au nouveau contrôle d'accès de Niko.



Poste intérieur vidéo

Poste extérieur vidéo

Application  
pour  
smartphone

Module de contrôle d'accès















[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

# **niko**

## Contrôle d'accès numérique audio/vidéo et interphone

| Réf. / EAN / N° E  | Description   |  |
|--|---|--|
|  <b>510-01501</b><br>5413736362116<br>964850609   | <b>Kit interphone portier audio/vidéo Niko, 2-fils</b><br>Kit audio/vidéo Niko, 1x poste intérieur vidéo AP, 1x station de porte vidéo ENC et 1x module de contrôle d'accès AMD   | <br>5 413736 362116 >   |
|  <b>510-01001</b><br>5413736362086<br>964850509   | <b>Kit interphone portier audio Niko, 2-fils</b><br>Kit interphone portier audio Niko, 1x station de porte vidéo AP et 1x module de contrôle d'accès AMD  | <br>5 413736 362086 >   |
|  <b>510-31001</b><br>5413736362123<br>964750609   | <b>Poste extérieur vidéo compact à 2 fils</b><br>Station de porte vidéo AP Niko, caméra avec LED infrarouge intégrée, appels vers le smartphone possibles via l'application de contrôle d'accès Niko (Android ou iOS), résolution de la caméra 2 MP, portée IR max. 3 m, IP54 | <br>5 413736 362123 >   |
|  <b>510-50000</b><br>5413736362093<br>964750709   | <b>Poste intérieur vidéo AP Niko, 2-fils, 1024x600 7, noir</b><br>Poste intérieur vidéo AP Niko, IP20   | <br>5 413736 362093 >   |
|  <b>510-21400</b><br>5413736362109<br>964930099 | <b>Module de contrôle d'accès AMD Niko, 2-fils, 230 V/24 V, 8UM</b><br>Module de contrôle d'accès AMD Niko, maximum pour 2x stations de porte vidéo, 5x poste intérieur vidéo et 2x serrures de porte, tension d'entrée 230 V AC, IP20  | <br>5 413736 362109 > |
|  <b>510-81001</b><br>5413736362079              | <b>Porte-étiquette de réserve + outil d'enlèvement</b><br>Porte-étiquette de réserve incl. outillage de démontage   | <br>5 413736 362079 > |

## Variateurs

























| Réf. / EAN / N° E  | Description  |  |
|--|--|--|
|  <b>330-00700</b><br>5413736293663<br>941900025 | <b>Variateur universel Niko, 5-350 VA</b><br>Variateur universel Niko, 5--350 W (autrement dit, charges résistives, inductives et capacitatives ainsi que lampes à LED et des lampes éco (CFLi))         | <br>5 413736 293663 >   |
|  <b>330-00701</b><br>5413736293670<br>941900035 | <b>Variateur universel Niko, Analog, 5-350 VA</b><br>Variateur universel Niko, 5--350 W (autrement dit, charges résistives, inductives et capacitatives ainsi que lampes à LED et des lampes éco (CFLi)) | <br>5 413736 293670 >   |
|  <b>65-410</b><br>5413736156340<br>941900045    | <b>Variateur universel Niko, 1400 VA, 6 A</b><br>Variateur universel Niko, pour lampes à incandescence, lampes halogènes 230 V et lampes halogènes basse tension, 1400 VA (6 A)                          | <br>5 413736 156340 >   |
|  <b>65-411</b><br>5413736156357<br>941900055    | <b>Variateur universel Niko, 1400 VA, 6 A, DALI</b><br>Variateur universel Niko, pour lampes à incandescence, lampes halogènes 230 V et lampes halogènes basse tension en DALI, 1400 VA (6 A)            | <br>5 413736 156357 >   |
|  <b>05-711</b><br>5413736209251<br>941900005  | <b>Variateur universel Niko, 6A, für 1-10 V EVG</b><br>Variateur universel Niko, Relais 6 A pour ballasts électroniques 1-10 V (EVG)   | <br>5 413736 209251 > |
|  <b>05-715</b><br>5413736209237<br>941900015  | <b>Variateur universel Niko, lampes halogènes, 750 VA, 3A</b><br>Variateur universel Niko, pour lampes halogènes, pour la variation de charges résistives, inductives et capacitatives                   | <br>5 413736 209237 > |

## Transformateurs électronique

| Réf. / EAN / N° E  | Description   |  |
|--|---|--|
|  <b>320-00101</b><br>5413736264830<br>960906079 | <b>Transformateur basse tension Niko, 2 x secondaire, 230 V/12 Vac, 20...70 W, 35 kHz</b><br>Transformateur basse tension Niko, avec bornes doubles au primaire et au secondaires, pour une utilisation en basse tension (12 V) lampes halogènes , IP20           | <br>5 413736 264830 > |
|  <b>320-00104</b><br>5413736264861<br>960907079 | <b>Transformateur basse tension Niko, 2 x secondaire, 230 V/12 Vac, 20...105 W, 35 kHz</b><br>Transformateur basse tension Niko, avec borne double au primaire et au secondaire, pour une utilisation avec des lampes halogènes à basse tension (12 V), IP20      | <br>5 413736 264861 > |
|  <b>320-00123</b><br>413736282629<br>960907779  | <b>Transformateur basse tension Niko, 4 x secondaire, 230 V/12 Vac, 35...150 W, 35 kHz</b><br>Transformateur basse tension Niko, avec borne double au primaire et 4 bornes au secondaires, pour utilisation avec des lampes halogènes à basse tension (12V), IP20 | <br>4 137362 826293 > |



## Variateur de lumière pour le système Hue

| Réf. / EAN / N° E   | Description   |   |   |
|---|---|---|---|
|  <b>120-91004</b><br>541373636318    | <b>Variateur de lumière pour le système Hue, Niko Intense white</b><br>Variateur/Interrupteur Niko Intense white, fonctionne sans fil et sans batterie, ZigBee, Livré avec cadre.           |  |  5 413736 363618 >   |
|  <b>122-91004</b><br>541373636325    | <b>Variateur de lumière pour le système Hue, Niko Intense anthracite</b><br>Variateur/Interrupteur Niko Intense anthracite, fonctionne sans fil et sans batterie, ZigBee, Livré avec cadre. |  |  5 413736 363625 >   |
|  <b>120-76100</b><br>5413736228429   | <b>Simple plaque de recouvrement Niko Intense white</b><br>Dimensions (HxLxP): 85 × 85 × 8,9 mm   |   |  5 413736 228429 >   |
|  <b>122-76100</b><br>5413736177451   | <b>Simple plaque de recouvrement Niko Intense anthracite</b><br>Dimensions (HxLxP): 85 × 85 × 8,9 mm  |   |  5 413736 177451 >   |
|  <b>121-76100</b><br>5413736177420 | <b>Simple plaque de recouvrement Niko Intense sterling</b><br>Dimensions (HxLxP): 85 × 85 × 8,9 mm  |   |  5 413736 177420 > |
|  <b>123-76100</b><br>5413736177482 | <b>Simple plaque de recouvrement Niko Intense bronze</b><br>Dimensions (HxLxP): 85 × 85 × 8,9 mm  |   |  5 413736 177482 > |
|  <b>124-76100</b><br>5413736194106 | <b>Simple plaque de recouvrement Niko Intense dark brown</b><br>Dimensions (HxLxP): 85 × 85 × 8,9 mm  |   |  5 413736 194106 > |
|  <b>221-76100</b><br>5413736315846 | <b>Simple plaque de recouvrement Niko Pure alu gold</b><br>Dimensions (HxLxP): 85 × 85 × 8,9 mm   |   |  5 413736 315846 > |
|  <b>156-76100</b><br>5413736197404 | <b>Simple plaque de recouvrement Niko Pure bamboo</b><br>Dimensions (HxLxP): 85 × 85 × 8,9 mm   |   |  5 413736 197404 > |
|  <b>256-76100</b><br>5413736356504 | <b>Simple plaque de recouvrement Niko Pure dark bamboo on anthracite</b><br>Dimensions (HxLxP): 85 × 85 × 8,9 mm  |   |  5 413736 356504 > |
|  <b>257-76100</b><br>5413736356573 | <b>Simple plaque de recouvrement Niko Pure dark bamboo on gold</b><br>Dimensions (HxLxP): 85 × 85 × 8,9 mm  |   |  5 413736 356573 > |

## Concept support

### Planification et gestion de projet

Si vous avez besoin de conseil pour votre projet, nous serions heureux de vous soumettre nos propositions. Contactez notre département de projet pour plus d'informations..

#### Liste de composants

Liste des capteurs recommandés

**Gratuit**

#### Schéma fonctionnel au niveau de la pièce

Pour les solutions de contrôle d'éclairage recommandées ( requiert l'accès au matériel d'appel d'offres.)

**Gratuit**

#### Données techniques

Pour la documenter de vos projet d'éclairage - utilisé nos documents

**Gratuit**

#### Examen du projet, propositions.

Le consultant du projet vérifie la documentation du projet

**Gratuit**

#### Assistance technique et instructions pour l'installation lors de la mise en service

Support téléphonique

**Gratuit**

#### Formation à la configuration et à la mise en service des capteurs

1 heure de formation sur site

**Gratuit**

### Support à la mise en service sur place

Niko propose la configuration et la mise en service de capteurs autonomes qui font partie du projet. Avant la configuration et la mise en service, l'installateur et le technicien à l'adresse du projet organisent une réunion commune de lancement pour passer en revue le matériel et le lieu du projet.

#### 61-120 détecteur (éventuellement sur 2 jours)

Configuration et mise en service de capteurs (Standalone) autonomes.

**Devis sur demande**

#### 41-60 détecteur

Configuration et mise en service de capteurs (Standalone) autonomes.

**Devis sur demande**

#### 16-40 détecteur

Configuration et mise en service de capteurs (Standalone) autonomes.

**Devis sur demande**

#### 1-15 détecteur

Configuration et mise en service de capteurs (Standalone) autonomes.

**Devis sur demande**

#### Soutien à la programmation et à la mise en service des capteurs KNX et du système NAC / NHC

**Devis sur demande**

#### Programmation alternative et mise en service

Par exemple, l'aide d'un technicien via Team Viewer.

**Devis sur demande**

*Les rendez-vous sur site sont toujours effectués conformément et avec un accord conclu avec l'installateur, et les travaux sont toujours réalisés pendant qu'un technicien de l'installateur est sur place. On suppose que toutes les pièces soient accessibles, que les détecteurs, fonctionnent soient en état de marche et qu'il n'y ait pas d'erreur de câblage, que le système soit alimenté et sous tension. On suppose que toutes les pièces sont librement accessibles, c'est-à-dire que les capteurs,*

*Si du temps doit être consacré au dépannage et à la correction des défauts pendant la mise en service, ce temps passé sera facturé au taux horaire en vigueur. La mise en service sera basée sur la configuration par défaut sélectionnée. Pour le reste, veuillez vous référer à Nikos Conditions générales de vente et de livraison font foi.*

### SUPPORT TECHNIQUE

**+ 41 44 878 22 22**

**support-ch@niko.eu**





# Conditions générales de vente, de livraison et de paiement

## 1. Généralités

1. Les présentes conditions s'appliquent à toutes nos ventes et livraisons de marchandises et prestations de services, y compris les commandes ultérieures à l'exclusion de toutes autres conditions présentées par nos clients. En passant commande ou en acceptant une offre, le client adhère et accepte, sans réserve, d'être lié par ces conditions et renonce à l'application de ses propres conditions et modalités. Les conditions du client ne s'appliquent que moyennant notre accord écrit.
2. Ces conditions s'appliquent et nos offres s'adressent exclusivement à des clients professionnels, à savoir toute personne physique ou morale qui, lors de conclusion d'un contrat relevant de ces conditions, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle commerciale ou indépendante.

## 2. Conclusion du contrat

1. Nos offres sont sans engagement. Les commandes écrites du client vaudront offre. Les contrats ne sont parfaits entre nous et le client qu'au moment de notre confirmation écrite de la commande ou de la livraison. Le Client ne peut modifier, annuler ou redéfinir un contrat sans notre autorisation écrite. Pour être valable, toute convention annexe orale, qui étendent l'objet du contrat écrit ou visent à modifier ces conditions générales à notre détriment, doit être confirmée par écrit.
2. Toutes les illustrations, dessins et données concernant les couleurs, poids et mesures faisant partie de notre offre ne sont que des valeurs approximatives, à moins qu'il ne soit expressément spécifié qu'ils revêtent un caractère contraignant.

## 3. Prix

Nos prix s'entendent net en CHF départ usine, hors frais d'emballage et de transport ainsi que la TVA et autres taxes et accises, y compris la taxe anticipée de recyclage (TAR), qui sont à charge du client. Les prix s'appliquent uniquement au contrat conclu à la suite de l'offre contenant les prix.

## 4. Paiement, compensation et rétention

1. Les montants sont payables dans les 30 jours à compter de la date de la facture, sans escompte, franco, à notre siège. Seuls les montants dont nous pouvons disposer librement auprès de notre institution bancaire seront pris en considération à titre de paiement. Nous n'acceptons les chèques et les lettres de change qu'à titre de paiement, le client supportant les frais bancaires qui sont payables immédiatement. En cas de non-paiement à l'échéance de la facture, le montant de celle-ci sera majoré d'un intérêt de retard à concurrence de 9% au-delà du taux de base, en plus d'une indemnité forfaitaire de 10% du solde dû. Nous nous réservons le droit de réclamer des indemnités supplémentaires.
2. La retenue de paiement ainsi que l'imputation des créances du client contre nos créances ne sont autorisées que lorsque les créances du client sont incontestables ou incontestées ou qu'il a été constaté par un jugement définitif qu'elles sont dues.

## 5. Transfert des risques

1. Sauf convention contraire, les marchandises seront envoyées à l'adresse indiquée par le client et la livraison s'effectue jusqu'au bord du trottoir.
2. Les risques de perte et de dégradation passent au client lors de la remise des marchandises au premier transporteur chargé de la livraison ou lorsque nous avons confirmé au client que les marchandises sont prêtes pour être envoyées, en cas de retard dans la livraison qui ne nous est pas imputable. Il en va ainsi indépendamment du fait que nous avons accepté d'effectuer d'autres prestations, p.ex. lorsque nous avons accepté de supporter les frais de transport.

## 6. Délais de livraison et livraisons partielles

1. Les délais de livraison mentionnés sont seulement estimatifs. Les délais contraignants doivent faire l'objet d'un accord écrit. Nous ne sommes pas responsables des retards de livraison.
2. Nous nous réservons le droit d'effectuer, et le client accepte, des livraisons partielles. Un retard de livraison de toute partie d'une commande n'autorise pas le client à annuler les livraisons ultérieures.
3. Si le client reste en défaut de prendre livraison des marchandises, nous sommes habilitées à exiger la réception ou à facturer une indemnité forfaitaire égale à 30% du prix de vente, sans préjudice de notre droit de réclamer des dommages supplémentaires.

## 7. Réserve de propriété et garanties financières

1. Toutes les marchandises resteront notre propriété exclusive jusqu'au paiement de la totalité du prix de vente.
2. Le client n'est pas autorisé à revendre les marchandises qui font l'objet d'une réserve de propriété en notre faveur tant que le prix de vente n'a pas été entièrement payé. Niko se réserve le droit de réclamer ces marchandises à quiconque les détiendrait. Le client cède dès à présent l'intégralité des créances qu'il obtiendrait du fait de la revente ou de l'aliénation des marchandises envers l'acquéreur ou tout autre tiers et informe ce tiers de la réserve de propriété et de la cession des créances. Le client pourra procéder au recouvrement des créances aux seules fins de s'acquitter de son obligation de paiement envers nous au moyen des recettes encaissées. Si le client ne respecte pas son obligation de paiement, nous serons habilitées à exiger du client de nous communiquer le nom et les coordonnées des tiers-acquéreurs et autres débiteurs concernés ainsi que toute autre information nécessaire ou utile au recouvrement et les documents y afférent et de porter la cession des créances en notre faveur à la connaissance du tiers-acquéreur et tout autre débiteur concerné.
3. Si nous constatons que la solvabilité du client est affaiblie, nous avons le droit de suspendre le contrat en tout ou en partie et de demander des garanties supplémentaires. En cas de refus du client, nous avons le droit d'annuler le contrat en tout ou en partie, sans préjudice de notre droit de réclamer des dommages-intérêts.

## 8. Garantie

1. Nous offrons une période de garantie de 48 mois à compter de la livraison.
2. Les vices apparents qui existent au moment de la livraison doivent être notifiés par écrit immédiatement et au plus tard dans les huit jours à compter de la réception de la marchandise, si le client ne pouvait raisonnablement les constater au moment de la livraison. Les vices cachés devront être notifiés par écrit dans un délai de trois jours à compter de la découverte pour les vices cachés. Passé ces délais, les défauts sont considérés comme ayant été irrévocablement acceptés et le client est déchu de tous les droits et revendications y afférent.
3. La garantie ne s'applique pas : (i) lorsque le défaut est dû à une installation erronée qui ne nous est pas imputable, une utilisation impropre ou un maniement ou transformation incorrecte de l'Appareil; (ii) en cas de défaut d'entretien ou un entretien en contradiction avec les prescriptions d'entretien de la marchandise concernée; (iii) en cas de défaut dû à l'humidité, une surcharge ou tout autre cause externe ou qui ne peut nous être imputée ; (iv) lorsque la cause du défaut est inhérente au fonctionnement normal ou à la durée de vie de la marchandise concernée, comme dans le cas d'un fusible défectueux ou d'une batterie épuisée, pouvant être remplacé(e) par le client; (v) dans tous les autres cas où notre responsabilité est exclue, conformément à l'article 9.
4. En cas d'un défaut de conformité dont nous répondons conformément aux présentes conditions nous procéderons soit à la réparation soit au remplacement selon notre choix. En cas de réparation, les frais de transport résultant du fait que la marchandise a été déplacée par le client vers un autre endroit que celui où elle a été livrée, sont à charge du client.
5. Si, dans un cas particulier et sauf accord contraire et exprès, les parties devaient convenir de remplacer les marchandises non conformes par des marchandises d'occasion, ces marchandises sont exclues de toute garantie, sauf s'il en est convenu autrement par écrit.

**9. Responsabilité**

1. Nous ne pourrions en aucun cas être tenues responsable d'une quelconque perte ou d'un quelconque dommage causé(e) par : (i) les erreurs ou négligences du client ou d'un tiers ; (ii) les produits et services de tierces parties ; (iii) le mauvais fonctionnement ou le non-fonctionnement de la connexion Internet ou de tout autre service ou infrastructure qui échappe à notre contrôle ; (iv) les brèves interruptions de la disponibilité ou du fonctionnement des marchandises ou services en raison d'une intervention technique (par ex. entretien) ; et (v) les erreurs dans les marchandises ou services hors de notre contrôle compte tenu de l'état de connaissance et de technologie.
2. Dans les limites de la loi, nous serons uniquement responsables des dommages subis en raison d'une faute intentionnelle commise par nous, nos employés, agents, sous-traitants ou autres représentants, à l'exclusion de toute responsabilité en cas de faute lourde ou de négligence. Nous ne sommes en aucun cas responsables d'un quelconque dommage indirect, spécial, secondaire ou consécutif (par exemple perte de profit ou revenu, perte de données, perte d'opportunités commerciales, atteinte à la réputation ou perte de clients) et le Client n'a aucun droit à ce niveau. Notre responsabilité est dans tous les cas limitée au prix de vente payé par le client pour les marchandises ou les services concernés. Dans la mesure où la limitation de responsabilité susmentionnée est jugée non-valable, inapplicable ou nulle, notre responsabilité totale ne dépassera pas 50.000 CHF ou l'équivalent.
3. Les limitations et exclusions de responsabilité visées par ces conditions ne s'appliquent pas en cas de fraude ou de dol, décès, dommage corporel ou atteinte à la santé ainsi que tout autre cas où notre responsabilité ne peut être légalement exclue ou limitée.

**10. Lieu d'exécution, droit applicable et juridiction.**

1. Le lieu d'exécution pour toutes les prestations sera notre siège à Zurich.
2. Aucun manquement, ni aucun retard, dans notre chef à exercer tout ou partie de nos droits en vertu des présentes conditions générales ne pourra entraîner la renonciation à ce droit, à un exercice futur de celui-ci ou à l'exercice de tout autre droit. Aucune renonciation ne peut être invoquée si elle n'a été exprimée par écrit.
3. Si une disposition des présentes conditions est considérée non-valable, inapplicable ou nulle, toutes les autres dispositions resteront d'application et la clause non-valable, inapplicable ou nulle sera remplacée par une nouvelle clause se rapprochant le plus possible de l'objectif de la clause originale, tant sur le plan juridique qu'économique.
4. Notre relation contractuelle avec le client est exclusivement régie par le droit suisse, à l'exclusion de la convention des Nations Unies du 11.4.1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises. Tout litige concernant l'interprétation et l'application des présentes modalités relève de la compétence exclusive de notre siège à Zurich, étant entendu que nous avons le droit d'introduire une procédure judiciaire au siège du client.

Date de la dernière mise à jour : août 2018



Niko conçoit des solutions électr(on)iques pour mieux faire fonctionner les bâtiments pour tous ceux qui y habitent et y travaillent. En consommant moins d'énergie, en améliorant le confort d'éclairage et la sécurité et en faisant coopérer toutes les applications sans difficulté. Les bâtiments équipés par Niko sont plus efficaces, peuvent être contrôlés à distance et interagissent au sein de plus grands écosystèmes. Niko est une entreprise familiale belge de Sint-Niklaas employant 700 travailleurs et comptant 10 sites en Europe.

Chez Niko, nous nous posons tous les jours une question : « Comment pouvons-nous mieux faire fonctionner les bâtiments à votre profit ? »

**Niko Schweiz AG**  
Z.ONE  
Leutschenbachstrasse 95  
8050 Zürich  
Schweiz  
verkauf-ch@niko.eu  
Tel. +41 44 878 22 22  
Fax +41 44 878 22 33  
[www.niko.eu](http://www.niko.eu)

**niko**

PF-1285-19