

# Närvarosensor, infälld montering, 360°, DALI, BMS

**941-7420300**

SE typenummer: 41-742


E-Nr.: 1710796

4 års  
garanti

- Infälld montering i tak
- Lämplig till BMS/IBI lösningar
- Kan parallellkopplas för större detekteringsområde
- Kan konfigureras via DALI-bussen
- Detektering i 360° eller 3x120°
- Kapslingsklass IP 54
- Sänder själv besked om närvaro och luxnivå till BMS-kontrollenheten
- Kontrollenheten kan deaktivera ett eller fler av de 3 PIR-segmenten
- Kontrollenheten kan ställa in känsligheten för 3 separata PIR-segmenten
- Kontrollenheten kan ställa hysteresen för luxändringar



## Detekteringsområde



H	A Across	B Towards	C Presence
2 m	Ø 16 m	Ø 10 m	Ø 4 m
2.5 m	Ø 20 m	Ø 12 m	Ø 5 m
3 m	Ø 24 m	Ø 14 m	Ø 6 m



230 V



BMS



360°

Ø 24 m från  
en höjd på  
3 m

2 – 3.4 m



infälld  
montering

**niko**

## Tekniska data


Artikelnummer	941-7420300
Matningsspänning	via DALI-buss
Utgång sensor	DALI
Ljusstyrkeintervall	0 lux – 10360 lux
Detekteringsområde	360°
Räckvidd (PIR)	ø 24 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	infälld montering
Monteringshöjd	2 – 3.4 m
Mått (HxBxD)	100 x 100 x 46.4 mm
Kapslingsklass	IP54
Slaghållfasthet	IK02
Märkning	CE

## Tillbehör

941-9900300 Monteringsring för infällnadsdosa 41-909

943-9980300 Skyddsgaller

## Dimensioner

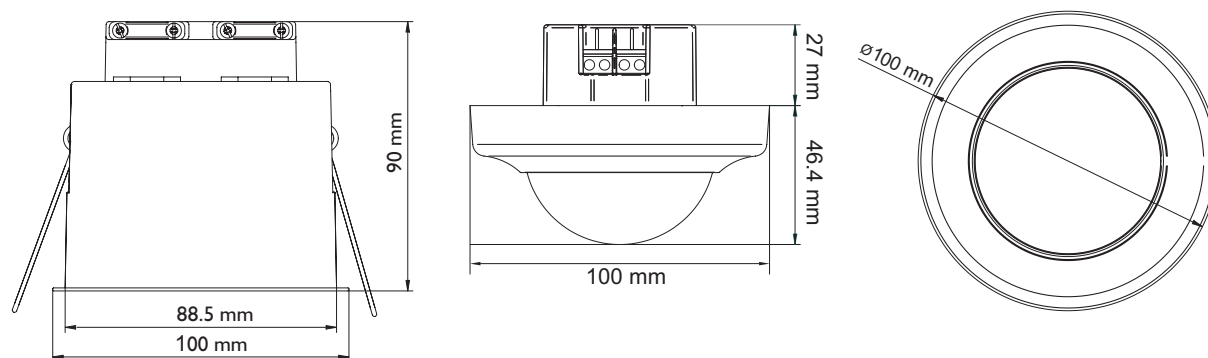

## Kopplingsschema

