

# DALI-2 adresovateľný modul, 2-kanálový

550-00370

4 roky  
záruka

Plne adresovateľný 2-kanálový modul rozhrania DALI-2 umožňuje, aby bolo k inštalácii Niko Home Control pripojených až 128 koncových bodov. Adresovanie a naprogramovanie zariadení DALI sa vykonáva prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control a nie sú potrebné predchádzajúce znalosti o DALI. Každý z koncových bodov DALI je možné nakonfigurovať a ovládať samostatne, bez potreby použitia akéhokoľvek iného softvéru alebo rozhrania DALI. Súčasťou modulu je zabudovaný napájací zdroj, takže u zbernice DALI nie je potrebné používať špeciálny napájací zdroj DALI.

Podpora pre rôzne typy DALI zariadení (el. predradníkov):

- DT0 (Elektronický predradník na žiarivky)
- DT1 (Samostatný núdzový elektronický predradník)
- DT2 (Elektronický predradník na výbojky)
- DT3 (Elektronický predradník na nízkonapäťové halogénové žiarovky)
- DT4 (Stmievateľ na žiarovky)
- DT5 (Konverzia na jednosmerné napätie: 1 - 10 V, 0 - 10 V prevodník)
- DT6 (Elektronický predradník na LED žiarovky)
- DT7 (Elektronický predradník na spínacie relé)

Zariadenie DALI typu DT8 (elektronický predradník na ovládanie farieb) ešte nie je podporované. Ovládanie farieb je možné v režime DT6, ak je DALI-2 adresovateľný modul pripojený na DALI-2 LED transformátor tretej strany, ktorý je možné nakonfigurovať v duálnom DT6 prevádzkovom režime. V tejto konfigurácii sa používajú dve DALI-2 adresy: jedna sa používa na ovládanie intenzity svetla a druhá na nastavenie teploty farby. Ďalšie informácie nájdete na stránke [guide.niko.eu](http://guide.niko.eu).

## Technické údaje


DALI-2 adresovateľný modul, 2-kanálový.

- posuvný konektor pre pripojenie modulu na nasledovný modul na DIN lište
- Vstupné napätie: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštaláčnymi predpismi)
- Výstupné napätie (SEC): DALI
- Prierez vodičov
  - 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> alebo 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> alebo 1 x 4 mm<sup>2</sup> na pripojovaciu svorku
- Maximálna pohotovostná spotreba: 1,9 W
- Rozmery DIN lišty: 4U
- Rozmery (VxŠxH): 90 x 70 x 66 mm
- Certifikácia: CE



**niko**

## Rozmery

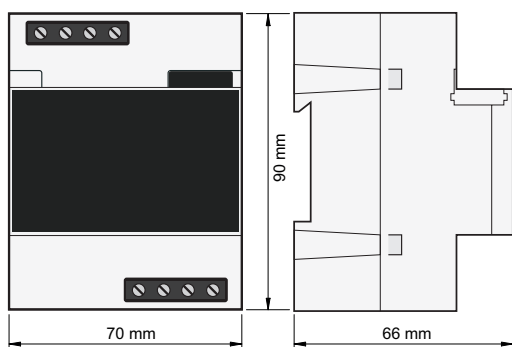

## Schéma zapojenia

