

Tilstedeværelsessensor, DALI, 360°, 12 m, planforsænket

941-6590300

DK typenummer: 41-659

E-Nr.:3467601120

4 års
garanti

Denne DALI tilstedeværelsessensor er en sekundær sensor, der udvider rækkeviddet på følgende DALI mastersensorer: 41-650/ALL, 41-680/ALL og 41-657.

Farve: hvid


Kompatible mastersensorer: 41-657

- Alt-i-en løsning
- Den adresserbare DALI-bus sikre hurtig og fleksibel installation
- Nem at montere med fjederklemmerne
- Den kan integreres, så den praktisk talt flugter med loftet på grund af det ultraflade design på blot 5 mm.

Til brug på kontorer, skoler, mødelokaler m.m., i både små og større lokaler



Rækkevidde



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	Ø 8 m	Ø 4 m	Ø 3 m
3 m	Ø 12 m	Ø 6 m	Ø 4 m



DALI



sekundær



360°



Ø 12 m ved
monteringshøjde
på 3 m



2.5 – 3 m



planforsænket

niko


Tekniske data

Typenummer	941-6590300
Kompatible mastersensorer	41-657
Konfiguration	sekundær
Forsyningsspænding	via DALI bus
Sensorudgang	DALI
Detekteringsområde	360°
Rækkevidde (PIR)	ø 12 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +40 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	2.5 – 3 m
Huldiameter	77 mm
Dimensioner synlig (HxBxD)	95 x 95 x 5 mm
Dimensioner (HxBxD)	95 x 95 x 95 mm
Kapslingsklasse	IP20
Vandklasse	IK02
Ændring af indstillinger	IR fjernbetjening
Godkendelse	CE

Tilbehør

941-9360300	IR-dongle til smartphone
941-9080300	Sensorunderlag
943-9980300	Beskyttelsesgitter

Dimensioner

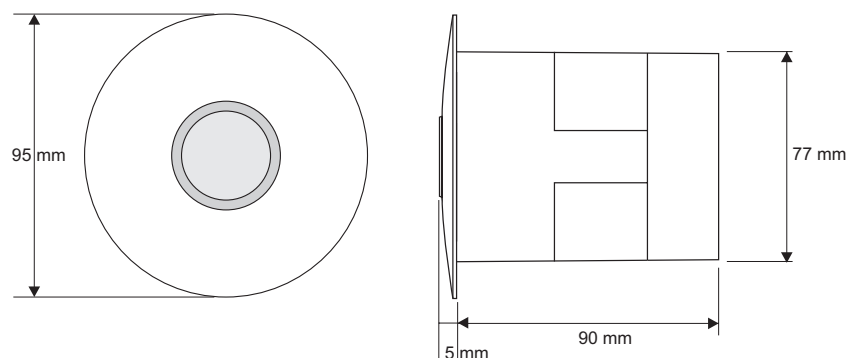

Tilslutningsskema

