

Detektor prítomnosti, 230 V, hlavný, 14 m, s bezpotenciálovým kontaktom, okrúhly, na montáž do zapustenej montážnej krabice, farba biela

351-25463

4 roky záruka

Detektor prítomnosti alebo neprítomnosti s jedným kanálom na zapustenú montáž do stropov je vhodný na spínanie rozličných záťaží prostredníctvom bezpotenciálového kontaktu. Detektor je vybavený integrovaným snímačom osvetlenia. Automatické ZAP/VYP (detektor prítomnosti) alebo manuálne zapínanie/automatické vypínanie (detektor neprítomnosti) prostredníctvom N.O. tlačidla (230 Vac) (objednať samostatne).

Farba povrchovej úpravy: biela.

Kompatibilné podružné detektory: 351-25459, 351-25469



- Má bezpotenciálový kontakt (4,35 A)
- Vynikajúci pomer ceny a kvality
- Dostupné v okrúhlej alebo štvorcovej verzii
- Samotné nastavenie pre hodnotu lux, oneskorenie vypnutia a citlivosť
- Samostatný alebo možnosť použiť v spojení podružný-hlavný detektor
- Nízka spotreba (0,25 W)

Detektor prítomnosti na použitie na schodisku, v pivnici, malých zasadacích miestnostiach a pod.

- Môže byť naprogramované manuálne alebo pomocou voliteľného diaľkového ovládania.
- Vďaka trom PIR senzorom v detektore je detekcia nesmierne presná.
- Môže byť nastavený ako detektor prítomnosti alebo neprítomnosti.
 - o Neprítomnosť: osvetlenie sa zapne pomocou tlačidla a vypne sa automaticky, keď už nie je zaznamenaný žiaden pohyb, alebo keď je v danej oblasti dostatočné množstvo svetla.

Oblasť snímania



| H | A Across | B Towards | C Presence |
|-------|-------------|--------------|---------------|
| 2 m | Ø 10 m | Ø 5 m | Ø 4 m |
| 2.5 m | Ø 12 m | Ø 6 m | Ø 5 m |
| 3 m | Ø 14 m | Ø 7 m | Ø 6 m |
| 3.5 m | Ø 16 m | Ø 8 m | Ø 7 m |
| 4 m | Ø 16 m | Ø 8 m | Ø (8) m |
| 5 m | Ø 16 m | Ø 8 m | Ø (8) m |
| 6 m | Ø 16 m | Ø 8 m | Ø (8) m |



230 V



master



360°



Ø 14 m z
výšky 3 m



2 – 6 m



krabica na
zapustenú
montáž

niko

Technické údaje

| | |
|--|--|
| Katalógové číslo | 351-25463 |
| Kompatibilné podružné detektory | 351-25459, 351-25469 |
| Vstupné napätie | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Výstup detektora | 230 V (ON/OFF) |
| Max. menovitá hodnota MCB | 10 A (obmedzená v súlade s národnými inštalačnými predpismi) |
| Reléový kontakt | N.O. (max. 5 A), bezpotenciálový |
| Maximálna záťaž žiaroviek a halogénových žiaroviek ($\cos\varphi = 1$) | 1000 W |
| Maximálna záťaž úsporných žiaroviek (CFLi) | 100 W |
| Maximálna záťaž LED žiaroviek 230 V | 100 W |
| Intenzita svetla | 5 lux – 2000 lux |
| Počet kanálov | 1 kanál |
| Oneskorenie vypnutia | pulse, 10 s – 20 min |
| Detekčný uhol | 360° |
| Oblasť snímania (PIR) | \varnothing 14 m z výšky 3 m |
| Prevádzková teplota | -20 – +40 °C |
| Montáž | krabica na zapustenú montáž |
| Montážna výška | 2 – 6 m |
| Priemer vrtáka | 48 mm |
| Rozmery viditeľnej časti (VxŠxH) | 105 x 105 x 35 mm |
| Rozmery (VxŠxH) | 105 x 105 x 71 mm |
| Stupeň ochrany | IP20 |
| Certifikácia | CE |

Príslušenstvo

| | |
|-----------|---|
| 350-41936 | IR dongle pre smartfóny |
| 351-25320 | IR diaľkové ovládanie |
| 351-25310 | IR diaľkové ovládanie pre používateľov |
| 351-25420 | Kruhová montážna krabica na povrchovú montáž, farba biela |
| 351-25330 | |

Rozmery

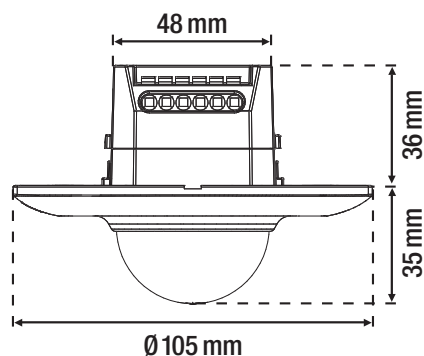


Schéma zapojenia

