

# Swiss Garde 3100 IR 14 m, kolor alu


26480

4 lata  
gwarancji

Czujnik ruchu do montażu ściennego i sufitowego (AP/UP), IP55 do obszaru wewnętrznego i zewnętrznego.


Czujnik ruchu (200°) z eliminacją stref podejścia (ø 5 m) do montażu naściennego i sufitowego, dopasowany do puszki podtynkowej. Sprawny czujnik dla wszystkich zasięgów z niewielkimi zakłóceniami. Obrotowa głowica czujnika o regulowanym nachyleniu umożliwiającą optymalną konfigurację.

Kolor wykończenia: alu.

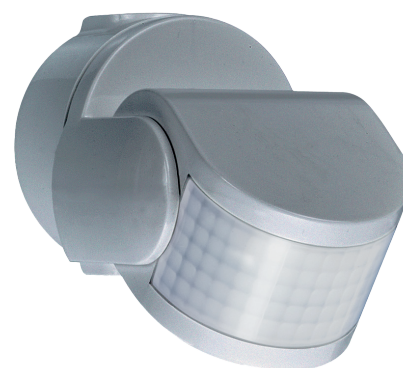

- Zewnętrzny czujnik do montażu naściennego i sufitowego (montaż natynkowy/podtynkowy)
- Stopień ochrony IP55, sprawny czujnik dla wszystkich zasięgów z niewielkimi zakłóceniami.
- Z eliminacją stref podejścia 360°.

## Zasięg wykrywania



H ↓ D	A Across			B Towards	
	W	↔	L	W	↑ ↓ L
2 m	5 m		10 m	2.5 m	5 m
3 m	6 m		12 m	3 m	6 m
4 m	7 m		14 m	3.5 m	7 m
5 m	7 m		14 m	3.5 m	7 m
6 m	7 m		14 m	3.5 m	7 m
7 m	7 m		14 m	3.5 m	7 m
8 m	7 m		14 m	3.5 m	7 m



230 V



stand-alone



200°



12 m z  
wysokości  
3 m



2 – 8 m

montaż  
natynkowy

**niko**


## Dane techniczne

Numer artykułu	26480
Konfiguracja	stand-alone
Napięcie wejściowe	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Wyjście czujnika	230 V (ON/OFF)
Maksymalne zużycie energii	0.7 W
Maksymalne zużycie energii	3.04 mA
Maksymalna wartość MCB	10 A (ograniczona przez krajowe przepisy dotyczące instalacji)
Styk przekaźnikowy	N.O. (max. 10 A)
Maksymalne obciążenie lamp żarowych i halogenowych ( $\cos\phi = 1$ )	2300 W
Maksymalne obciążenie lamp fluorescencyjnych ( $\cos\phi \geq 0,5$ )	1150 VA
Maksymalne obciążenie lamp energooszczędnych (CFLi)	350 W
Maksymalne obciążenie lamp LED 230 V	350 W
Maksymalne obciążenie sterownika LED	350 VA
Maksymalne obciążenie transformatora elektronicznego	1150 VA
Zakres natężenia światła	5 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	1 kanał
Opóźnienie wyłączenia	pulse, 10 s – 20 min
Kąt wykrywania	200°
Zasięg wykrywania (PIR)	12 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +55 °C
Metoda montażu	montaż natynkowy
Wysokość montażu	2 – 8 m
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	63 x 63 x 94 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	63 x 63 x 94 mm
Stopień ochrony	IP55
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	Potencjometrów lub pilota na podczerwień
Oznaczenia	CE

## Akcesoria

350-41936	Uniwersalny pilot do smartfonów
25323	Uniwersalny pilot z luksomierzem
25320	Pilot PIR
25310	Mini-pilot IR
3331	Siatka ochronna

## Wymiary

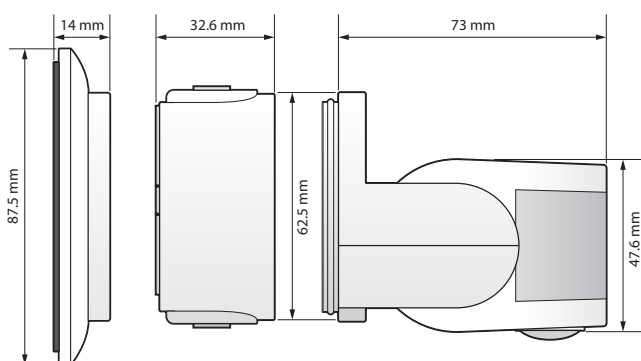

## Schemat elektryczny

