

Czujnik obecności P34MR, KNX®, 9 – 10 m, 360°, do montażu podtynkowego i w puszcze podtynkowej, biały

350-34002

4 lata
gwarancji

Ten 5-kanalowy czujnik obecności z płaską soczewką jest odpowiednim rozwiązaniem do systemów KNX®. Można go zamontować podtynkowo w suficie lub w puszcze podtynkowej. Czarny pierścień deco i puszkę do montażu natynkowego można zamówić oddzielnie. Zgodne z dyrektywą europejską dotyczącą normy kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa EN 60669-2-1.


Kolor wykończenia: biały.

Kompatybilne czujniki podrzędne: 350-34002

- Płaska wysokowydajna soczewka
- Zaciski wtykowe umożliwiające szybką instalację
- Łatwa konfiguracja (dobrze zorganizowany plik ETS)
- 5 kanałów
- Różne zastosowania: obecność, luksus, stały włącznik oświetlenia, HVAC, alarm
- Płaska konstrukcja, dostępna w białym i czarnym wykończeniu (wymienny pierścień deco)
- IP40 (Pudełko z zaciskami) / IP44 (zaciski sprężynowe)
- Do montażu podtynkowego lub w puszcze podtynkowej, montaż natynkowy z pomocą wyposażenia dodatkowego



Zasięg wykrywania



H	A Walking	B Across	C Towards	D Presence
2.5 m	Ø 9 m	Ø 6 m	Ø 3 m	Ø 5 m
3.0 m	Ø 10 m	Ø 6 m	Ø 3 m	Ø 3 m

Measured according to EN/IEC63180



KNX®



nadrzędny/
podrzędny



360°



Ø 10 m z
wysokości
3 m



2 – 4 m



montaż
podtynkowy

niko


Dane techniczne

Numer artykułu	350-34002
Kompatybilne czujniki podrzędne	350-34002
Napięcie wejściowe	30 Vdc przez magistralę KNX®
Wyjście czujnika	KNX®
Maksymalne zużycie energii	0.3 W
Maksymalne zużycie energii	10 mA
Zakres natężenia światła	10 lux – 2000 lux
Liczba kanałów	5 Kanały: kanały 1-3 do regulowanego elementu sterującego, kanał 4 do HVAC i kanał 5 do pomiaru światła
Opóźnienie wyłączenia	1 s – 18 h 12 min 15 s
Kąt wykrywania	360°
Zasięg wykrywania (PIR)	ø 10 m z wysokości 3 m
Temperatura otoczenia	-20 – +50 °C
Metoda montażu	montaż podtynkowy
Wysokość montażu	2 – 4 m
Średnica wiertła	58 mm
Minimalna głębokość montażu podtynkowego	33 mm
Kolor	biały (w przybliżeniu RAL 9010)
Widoczne wymiary (Wys. x Szer. x Gł.)	75 x 75 x 8.7 mm
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	75 x 75 x 41 mm
Stopień ochrony	IP40 (Pudełko z zaciskami) / IP44 (zaciski sprężynowe)
Odporność na uderzenia	IK02
Modyfikacja ustawień	oprogramowanie ETS
Oznaczenia	CE

Akcesoria

390-34012	Pierścień deco do czujnika P34MR, kolor czarny
390-34102	Puszka do montażu natynkowego do P34MR, kolor biały
390-34112	Puszka do montażu natynkowego do P34MR, kolor czarny

Wymiary

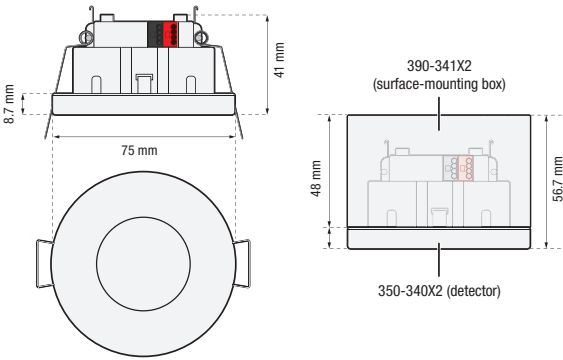

Schemat elektryczny

