

# Digital black, anpassningsbar pekskärm, 230 V

Digital black är en fullt anpassningsbar pekskärm som har ett extremt användarvänligt gränssnitt med tydliga symboler. Skärmen aktiveras automatiskt när handen närmar sig den. Du kan styra belysning till/från eller dimra den i en åtgärd, styra stämningar, styra ventilation, styra solskydd till önskat läge. Kort sagt, alla möjliga funktioner som finns i ditt Niko Home Control-system. Har du en anslutning till en smart värmeinstallation från ett av våra partnermärken? Då kan du enkelt ställa in temperaturen med Digital black. Med motsvarande Niko Home app väljer du inte bara vilka kontroller som visas eller var de befinner sig på skärmen, utan också hur du navigerar genom dina skärmar. Du laddar ner den här appen gratis i respektive appbutik för din mobila enhet.



Skärmen kan enkelt installeras i en standard apparatdosa med hjälp av klo- eller skruvfästen och drivs med 230 V AC. Denna 230V-variant är utrustad med en reläkontakt som gör det enkelt att ersätta en vanlig enpolig strömställare. I kombination med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001) och övriga uppkopplade produkter för Niko Home Control, kan du enkelt lägga till extra automatisering till din befintliga installation.

Skärmen kommunicerar via ditt trådlösa hemnätverk med resten av ditt Niko Home Control-system. Du behöver en aktiv internetanslutning för att aktivera och registrera skärmen. Denna internetanslutning säkerställer att din skärm och Niko Home Control-installationen alltid är up-to-date och har de senaste funktionerna.

10 A  
250 Vac

## Digital black, anpassningsbar pekskärm, 230 V

Digital black är en fullt anpassningsbar pekskärm som har ett extremt användarvänligt gränssnitt med tydliga symboler. Skärmen aktiveras automatiskt när handen närmar sig den. Du kan styra belysning till/från eller dimra den i en åtgärd, styra stämningar, styra ventilation, styra solskydd till önskat läge. Kort sagt, alla möjliga funktioner som finns i ditt Niko Home Control-system. Har du en anslutning till en smart värmeinstallation från ett av våra partnermärken? Då kan du enkelt ställa in temperaturen med Digital black. Med motsvarande Niko Home app väljer du inte bara vilka kontroller som visas eller var de befinner sig på skärmen, utan också hur du navigerar genom dina skärmar. Du laddar ner den här appen gratis i respektive appbutik för din mobila enhet.



NEW

Skärmen kan enkelt installeras i en standard apparatdosa med hjälp av klo- eller skruvfästen och drivs med 230 V AC. Denna 230V-variant är utrustad med en reläkontakt som gör det enkelt att ersätta en vanlig enpolig strömställare. I kombination med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001) och övriga uppkopplade produkter för Niko Home Control, kan du enkelt lägga till extra automatisering till din befintliga installation.

Skärmen kommunicerar via ditt trådlösa hemnätverk med resten av ditt Niko Home Control-system. Du behöver en aktiv internetanslutning för att aktivera och registrera skärmen. Denna internetanslutning säkerställer att din skärm och Niko Home Control-installationen alltid är up-to-date och har de senaste funktionerna.

- rekommenderad monteringshöjd 110-160 cm
- matningsspänning: 230 V
- WiFi: 2,4 GHz bgn (HT20)
- omgivningstemperatur: 0 - 40 °C
- närhetssensor: 0 – 30 cm
- ljussensor för automatisk justering av skärmens intensitet
- skärmstorlek: 3,6 ”
- skärmupplösning: 1024 x 768 pixels
- skärmdimensioner: 83 x 83 x 11,3 mm (HxBxD)
- inbyggnadsmått: 75 x 70 x 31,5 (HxBxD)
- kapslingsklass: IP40
- CE-märkt




### COMPLETE UNIT

|                  |          |   |
|------------------|----------|---|
| <b>551-18000</b> | Bitar: 1 | With plug-in terminals and claw fixing  |
| <b>551-18001</b> | Bitar: 1 | With plug-in terminals and screw fixing |

**551-18000**

**4** year warranty

## Digital black, ansluten anpassningsbar kontrollskärm, 230 V, klofixering

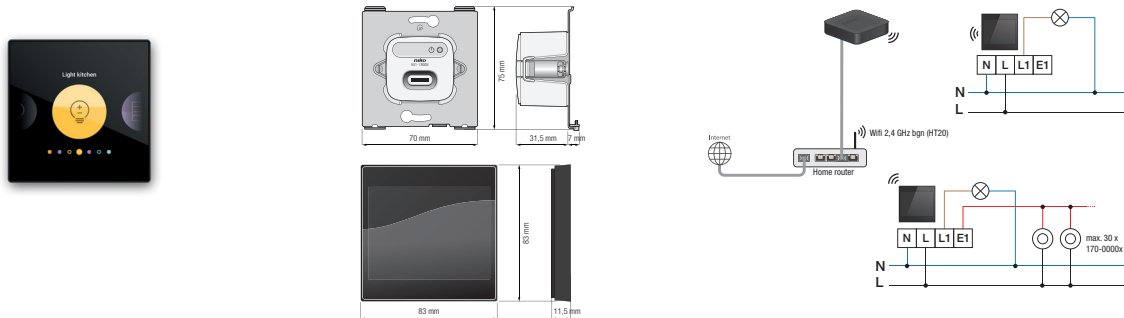

Digital black är en fullt anpassningsbar pekskärm som har ett extremt användarvänligt gränssnitt med tydliga symboler. Skärmen aktiveras automatiskt när handen närmar sig den. Du kan styra belysning till/från eller dimra den i en åtgärd, styra stämningar, styra ventilation, styra solskydd till önskat läge. Kort sagt, alla möjliga funktioner som finns i ditt Niko Home Control-system. Har du en anslutning till en smart värmeinstallation från ett av våra partnermärken? Då kan du enkelt ställa in temperaturen med Digital black. Med motsvarande konfigurationsapp väljer du inte bara vilka kontroller som visas eller var de befinner sig på skärmen, utan också hur du navigerar genom dina skärmar. Du laddar ner den här appen gratis i respektive appbutik för din mobila enhet.

Skärmen kan enkelt installeras i en standard apparatdosa med hjälp av klo- eller skruvfästen och drivs med 230 V AC. Denna 230V-variant är utrustad med en reläkontakt som gör det enkelt att ersätta en vanlig enpolig strömställare. I kombination med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001) och övriga uppkopplade produkter för Niko Home Control, kan du enkelt lägga till extra automatisering till din befintliga installation.

Skärmen kommunicerar via ditt trådlösa hemnätverk med resten av ditt Niko Home Control-system. Du behöver en aktiv internetanslutning för att aktivera och registrera skärmen. Denna internetanslutning säkerställer att din skärm och Niko Home Control-installationen alltid är up-to-date och har de senaste funktionerna.

Digital black, ansluten anpassningsbar kontrollskärm, 230 V, klofixering. Vid montering i en infällningsdosa med greppytor ska du använda klor som kan öppnas genom rotering med användning av skruvar med ett skruvhuvud med spår (spår 0,8 x 5 mm). Klorna, som har ett inträngningsdjup på 31 mm, vrids tillbaka helt när de lossas.

- Strömförsörjning: 230 V AC  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Monteringsmetod: infälld i väggen
- Monteringshöjd: 110–160 cm
- Mått (HxBxD) (mekanism): 75 x 70 x 31,5 mm
- Mått (HxBxD) (skärm): 83 x 83 x 11,3 mm
- Skärmstorlek: 3,6"
- Skärmupplösning: 1024 x 768 pixlar
- Skärmens ljusstyrka: automatisk
- Näretssensor: 0–30 cm
- Ändring av inställningar: Niko Home app eller Niko Home Control-programmeringsprogramvara
- Konfiguration: Niko Home app
- Kommunikation: Wifi 2,4 GHz bgn (HT20)
- Systemkompatibilitet: Niko Home Control II
- Maximal frekvenseffekt: 15,19 dBm
- Maximalt antal Digital blacks per installation: 10
- Lägst omgivningstemperatur: 0 °C
- Maximal omgivningstemperatur: +40 °C
- Kapslingsklass: IP40
- Mått: 83 x 83 x 11,3 mm
- Märkning: CE

**551-18001**

**4** year  
warranty

## Digital black, ansluten anpassningsbar kontrollskärm, 230 V, skruvfixering



Digital black är en fullt anpassningsbar pekskärm som har ett extremt användarvänligt gränssnitt med tydliga symboler. Skärmen aktiveras automatiskt när handen närmar sig den. Du kan styra belysning till/från eller dimra den i en åtgärd, styra stämningar, styra ventilation, styra solskydd till önskat läge. Kort sagt, alla möjliga funktioner som finns i ditt Niko Home Control-system. Har du en anslutning till en smart värmeinstallation från ett av våra partnermärken? Då kan du enkelt ställa in temperaturen med Digital black. Med motsvarande konfigurationsapp väljer du inte bara vilka kontroller som visas eller var de befinner sig på skärmen, utan också hur du navigerar genom dina skärmar. Du laddar ner den här appen gratis i respektive appbutik för din mobila enhet.

Skärmen kan enkelt installeras i en standard apparatdosa med hjälp av klo- eller skruvfästen och drivs med 230 V AC. Denna 230V-variant är utrustad med en reläkontakt som gör det enkelt att ersätta en vanlig enpolig strömställare. I kombination med den trådlösa gatewayen för Niko Home Control (552-00001) och övriga uppkopplade produkter för Niko Home Control, kan du enkelt lägga till extra automatisering till din befintliga installation.

Skärmen kommunicerar via ditt trådlösa hemnätverk med resten av ditt Niko Home Control-system. Du behöver en aktiv internetanslutning för att aktivera och registrera skärmen. Denna internetanslutning säkerställer att din skärm och Niko Home Control-installationen alltid är up-to-date och har de senaste funktionerna.

Digital black, ansluten anpassningsbar kontrollskärm, 230 V, skruvfixering. Skruvar ska användas vid fixering i en infällningsdosa.

- Strömförsörjning: 230 V AC  $\pm$  10 %, 50 Hz
- Monteringsmetod: infälld i väggen
- Monteringshöjd: 110–160 cm
- Mått (HxBxD) (mekanism): 75 x 70 x 31,5 mm
- Mått (HxBxD) (skärm): 83 x 83 x 11,3 mm
- Skärmstorlek: 3,6"
- Skärmupplösning: 1024 x 768 pixlar
- Skärmens ljusstyrka: automatisk
- Näretssensor: 0–30 cm
- Ändring av inställningar: Niko Home app eller Niko Home Control-programmeringsprogramvara
- Konfiguration: Niko Home app
- Kommunikation: Wifi 2,4 GHz bgn (HT20)
- Systemkompatibilitet: Niko Home Control II
- Maximal frekvensseffekt: 15,19 dBm
- Maximalt antal Digital blacks per installation: 10
- Lägsta omgivningstemperatur: 0 °C
- Maximal omgivningstemperatur: +40 °C
- Kapslingsklass: IP40
- Mått: 83 x 83 x 11,3 mm
- Märkning: CE

