

Wieland gesis® verdeeldoos, serie, P47/P48 DALI-2

353-70814

4 jaar
garantie

Deze verdeelkast kan gebruikt worden met verdeelkasten 353-70801, 353-70802 en 353-70803 of met een DALI-2-BMS-systeem om de stroomverdeling naar de DALI-verlichtingsarmaturen over twee vermogensschakelaars te verdelen en zo een hogere stroomzekerheid te garanderen. Externe connectoren voor beide voedingscircuits zijn inbegrepen. Elke connector is uniek, wat helpt om fouten tijdens de installatie te vermijden, verbindingen nauwkeuriger te maken en tijd te besparen.

Afwerkingskleur: zwart




Technische gegevens

Wieland gesis® verdeeldoos, serie, P47/P48 DALI-2

- Omgevingstemperatuur: -40 – +85 °C
- Beschermingsgraad: IP20
- Gewicht: 306 g
- Afmetingen (HxBxD): 30 x 170 x 121 mm
- Markering: CE



Afmetingen

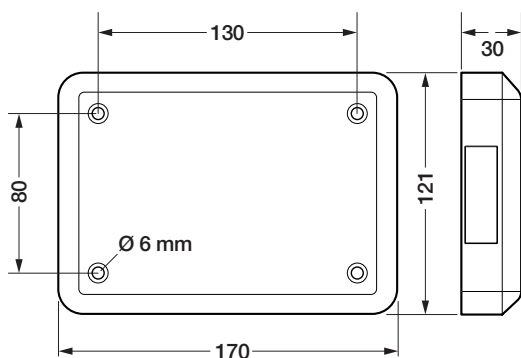

Aansluitschema

