

Swiss Garde 4000-120, weiß

26550

4 Jahre
Garantie

Selektiver Bewegungsmelder mit Kleintier-Toleranz, Variante 120° für Decken- und Wandmontage. Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz (2 m Radius), potentialfreiem Schaltausgang und intelligenter Kleintier-Toleranz. 120° Erfassungsbereich für Montage an Wand oder Decke. Dreh- und neigbarer Sensorkopf für optimale Einstellung. Einfache Verdrahtung auf Sockel, Melder zum Aufklicken.

Farbausführung: weiß



- Mit intelligenter Kleintier-Erkennung (aktivierbar/deaktivierbar)
- Minimale Leistungsaufnahme < 0,25 W
- Als Wand- und Deckenmelder mit Unterkriechschutz und Vorhangfunktion
- Dreh- und neigbarer Sensorkopf

Erfassungsbereich

H	A Across	B Towards
2 m	16 m	8 m
3 m	16 m	8 m
4 m	16 m	8 m
5 m	16 m	8 m



230 V



stand-alone



120°



16 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 5 m



Aufputz


niko

26550 - 06-06-2025

Technische Daten

Artikelnummer	26550
Konfiguration	stand-alone
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.6 W
Maximale Stromaufnahme	2.61 mA
Relaiskontakt	Schließer (max. 8,7 A), potentialfrei
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\varphi = 1$)	2000 W
Maximale Last ($\cos\varphi \geq 0,5$)	1000 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	300 W
Maximale Last LED-Lampen	300 W
Maximale Last LED-Treiber	300 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1000 VA
Lichtstärkebereich	5 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Ausschaltverzögerung	pulse, 10 s – 20 min
Erfassungswinkel	120°
Erfassungsbereich (PIR)	16 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +50 °C
Montage	Aufputz
Montagehöhe	2 – 5 m
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT)	105 x 112 x 148 mm
Abmessungen (HxBxT)	112 x 105 x 148 mm
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	Potentiometer oder IR-Fernbedienung
Kennzeichnung	CE

Abmessungen

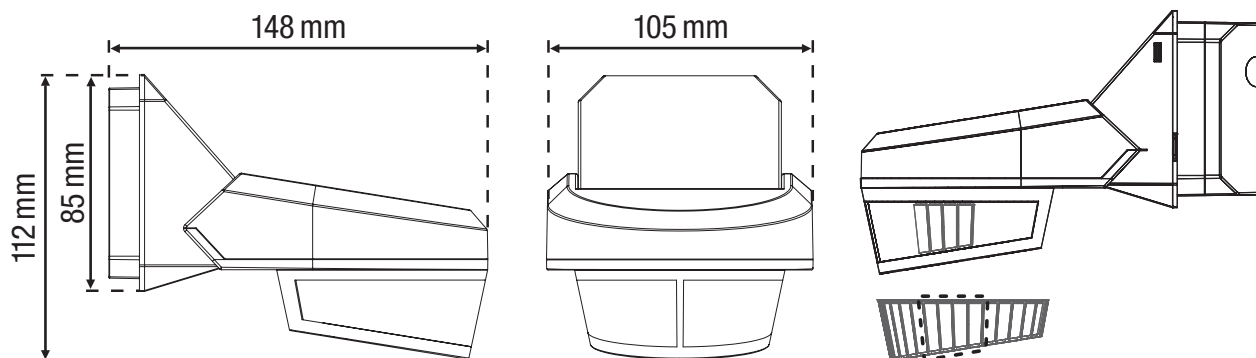

Anschlussplan

