

Smart stmievač, 3 - 200 W, 2-vodičový


Smart stmievač obsahuje stmievací kontakt na ovládanie osvetlenia. Obsahuje vysielateľ a prijímač, ktoré dokážu bezdrôtovo komunikovať so smart hub (inteligentným rozbočovačom) z Niko Home Control.

Tento smart stmievač môžete použiť ako náhradu za bežný spínač. Je vybavený rozširujúcou svorkou, čiže v kombinácii s bežným tlačidlom môže jednoducho nahradiť viacsmerný alebo striedavý prepínač.

Smart stmievač dokáže spínať svoj vlastný kontakt.

S pridaným bezdrôtovým smart hub pre Niko Home Control bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Napr. môžete pridať spínač pre svetelnú scénu alebo funkciu všetko VYP.

Ovládač môžete odpojiť od zabudovaného kontaktu. Takto máte k dispozícii absolútnu flexibilitu, aby ste spínací kontakt a ovládacie prvky mohli prostredníctvom programovacieho softvéru nakonfigurovať nezávisle od seba.

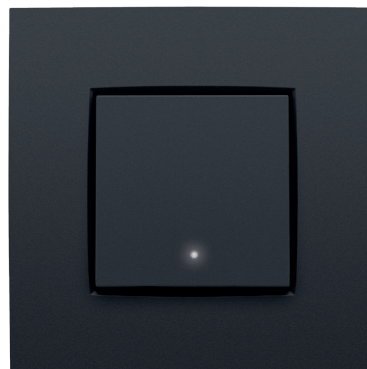

Smart stmievač, 3 - 200 W, 2-vodičový

Smart stmievač obsahuje stmievací kontakt na ovládanie osvetlenia. Obsahuje vysielateľ a prijímač, ktoré dokážu bezdrôtovo komunikovať so smart hub (inteligentným rozbočovačom) z Niko Home Control.


Tento smart stmievač môžete použiť ako náhradu za bežný spínač. Je vybavený rozširujúcou svorkou, čiže v kombinácii s bežným tlačidlom môže jednoducho nahradiť viacsmerný alebo striedavý prepínač.

Smart stmievač dokáže spínať svoj vlastný kontakt.

S pridaným bezdrôtovým smart hub pre Niko Home Control bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Napr. môžete pridať spínač pre svetelnú scénu alebo funkciu všetko VYP.

Ovládač môžete odpojiť od zabudovaného kontaktu. Takto máte k dispozícii absolútnu flexibilitu, aby ste spínací kontakt a ovládacie prvky mohli prostredníctvom programovacieho softvéru nakonfigurovať nezávisle od seba.

- Zdroj napájania: 230 Vac (potrebný iba vodič L)
- Komunikačný protokol: Easywave Sharp
- Spôsob montáže: montáž na stenu
- Montážna výška: 110 – 120 cm
- Upravenie nastavení: programovací softvér Niko Home Control (vyžaduje si smart hub 552-00001)
- Maximálny dosah (od spínača po smart hub): 30 m
- Prevádzková frekvencia: 869,05 MHz
- Maximálny frekvenčný výkon: 6 dBm
- záťaž: 3 - 200 W
- farba LED kontrolky: biela
- Stupeň ochrany: IP20
- Hĺbka zapustenia: 40 mm
- Označenie: CE



PRÍSTROJOVÝ SPODOK



551-72211 Počet kusov: 6 Smart stmievač, upevnenie skrutkami, stredová vzdialenosť 71 mm

KOLÍSKA



	100-32002	Počet kusov: 10		101-32002	Počet kusov: 10		102-32002	Počet kusov: 10
	104-32002	Počet kusov: 10		121-32002	Počet kusov: 10		122-32002	Počet kusov: 10
	123-32002	Počet kusov: 10		124-32002	Počet kusov: 10		154-32002	Počet kusov: 10
	157-32002	Počet kusov: 10		161-32002	Počet kusov: 10		200-32002	Počet kusov: 10
	220-32002	Počet kusov: 10		221-32002	Počet kusov: 10			

KOLÍSKA




	100-31002	Počet kusov: 10		101-31002	Počet kusov: 10		102-31002	Počet kusov: 10
	104-31002	Počet kusov: 10		121-31002	Počet kusov: 10		122-31002	Počet kusov: 10
	123-31002	Počet kusov: 10		124-31002	Počet kusov: 10		154-31002	Počet kusov: 10
	157-31002	Počet kusov: 10		161-31002	Počet kusov: 10		200-31002	Počet kusov: 10
	220-31002	Počet kusov: 10		221-31002	Počet kusov: 10			

551-72211

4 year warranty

Smart stmievač, 3 - 200 W, 2-vodičový, 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami

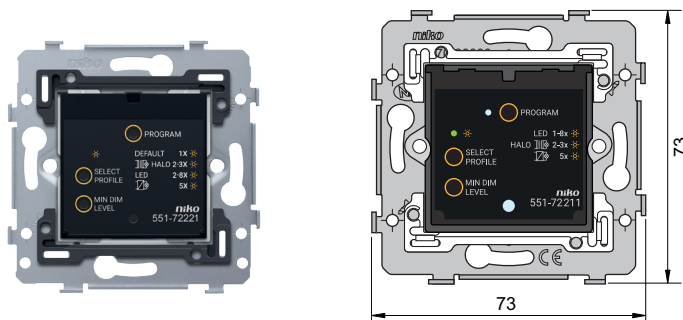

Smart stmievač obsahuje stmievací kontakt na ovládanie osvetlenia. Obsahuje vysielач a prijímač, ktoré dokážu bezdrôtovo komunikovať so smart hub (inteligentným rozbočovačom) z Niko Home Control.

Tento smart stmievač môžete použiť ako náhradu za bežný spínač. Je vybavený rozširujúcou svorkou, čiže v kombinácii s bežným tlačidlom môže jednoducho nahradiť viacsmerný alebo striedavý prepínač. Smart stmievač dokáže spínať svoj vlastný kontakt.

S pridaným bezdrôtovým smart hub pre Niko Home Control bude možné nakonfigurovať dodatočné funkcie pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control. Napr. môžete pridať spínač pre svetelnú scénu alebo funkciu všetko VYP.

Ovládač môžete odpojiť od zabudovaného kontaktu. Takto máte k dispozícii absolútnu flexibilitu, aby ste spínací kontakt a ovládacie prvky mohli prostredníctvom programovacieho softvéru nakonfigurovať nezávisle od seba.

Smart stmievač, 3 - 200 W, 2-vodičový, 71 x 71 mm, pripevnenie skrutkami. Pri pripevňovaní do zápusťnej montážnej krabice by mali byť použité skrutky. Prístrojový spodok je na každej strane vybavený rybinovými spojkami, ktoré umožňujú rýchle a dokonalé spojenie viacerých prístrojových spodkov so stredovou vzdialenosťou 71 x 71 mm. Zložené okraje na vonkajšej strane prístrojového spodku, ako aj ich pokračovanie smerom dovnútra, zabezpečujú väčšiu robustnosť.

- Napájanie: 230 Vac (potrebné vodiče L + N)
- Protokol: proprietárny
- Spôsob montáže: montáž na stenu
- Montážna výška: 110 - 120 cm
- Zmena nastavení: programovací softvér Niko Home Control (vyžaduje Smart Hub 552-00001)
- Maximálny dosah (od spínača po Smart Hub): 30 m
- Prevádzková frekvencia: 869,05 MHz
- Maximálny frekvenčný výkon: 6 dBm
- Minimálna záťaž: 3 W
- Maximálna záťaž žiaroviek: 200 W
- Stupeň ochrany: IP20
- Rozmery (V x Š x H): 71,5 x 73 x 40 mm
- Certifikácia: CE

