


Mått



41-773 E-nr 1300198





Höghöjdssensor 360°, Slav, 230 V

– för styrning av belysning inomhus

- Monteras i tak upp till 8 m
- Upp till 10 st slavenheter kan anslutas till en master
- Stort detekteringsområde – upp till 800 m²
- Utmärkt i sporthallar, gymnastiksalor och i produktionslokaler
- Inställning av följsamhet direkt på sensorn
- Kapslingsklass IP 54

Detektering

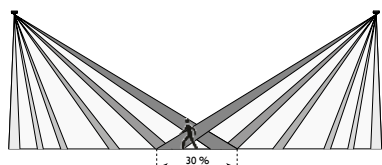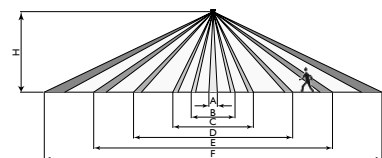

Höjd (H)	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
A	Ø0,20	Ø0,25	Ø0,30	Ø0,40	Ø0,50
B	Ø2,00	Ø2,50	Ø3,00	Ø3,50	Ø4,00
C	Ø3,70	Ø4,70	Ø5,50	Ø7,00	Ø7,50
D	Ø6,50	Ø8,50	Ø10,00	Ø11,50	Ø14,00
E	Ø11,00	Ø14,00	Ø17,00	Ø20,00	Ø22,00
F	Ø16,00	Ø20,00	Ø24,00	Ø28,00	Ø32,00

Tekniska data

Ingång

Anslutningsspänning 230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz
Effektförbrukning 0,2 W

Prestanda

Potentiometer för test
Räckvidd kroppsrörelser Ø16-32 m
Monteringshöjd 4-8 m
Följsamhet 4 inställningar
Kapslingsklass IP 54
Färg RAL 9010 (vit)
Omgivningstemperatur -5° C... +50° C

Godkännande


CE i enlighet med EN 60669-2-1



Höghöjdssensor 41-773 Slav är anpassad för montering i tak med en höjd upp till 8 m och tillsammans med rörelsesensor Master 41-771.

Sensorn innehåller PIR-mottagare, inställning för följsamhet (via DIP switch) och testfunktion via potentiometer.

Kopplingsschema 41-771 Master

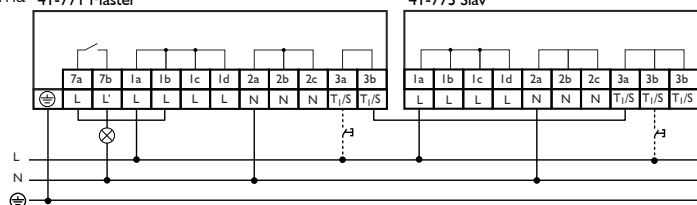

Beställningsnr.:

Produkt

Slav, höghöjd

Art. nr. E-nr.

41-773 1300198