

Højloftsensor, DALI, 360°, 24 m, planforsænket, sekundær

350-41762

DK typenummer: 41-762

E-Nr.:34 67 601 939

4 års
garanti


Denne DALI højloftsensor er en sekundær sensor, der udvider rækkeviddet på følgende DALI mastersensorer: 41-760, 41-761, 41-784 og 41-785.

Kompatible mastersensorer: 350-41750, 350-41751, 350-41760, 350-41761, 350-41780, 350-41781

- Alt-i-en løsning
- Stor rækkevidde på 32 m
- Den adresserbare DALI-bus sikrer hurtig og fleksibel installation
- Udskiftning af en defekt DALI-ramme uden omprogrammering



Rækkevidde



H	A Walking	B Towards
4 m	Ø 16 m	Ø 9.6 m
5 m	Ø 20 m	Ø 12 m
6 m	Ø 24 m	Ø 14 m
7 m	Ø 28 m	Ø 16.8 m
8 m	Ø 32 m	Ø 19.2 m



DALI



sekundær



360°



Ø 32 m ved
monteringshøjde
på 8 m



4 – 8 m



planforsænket

niko


Tekniske data

Typenummer	350-41762
Kompatible mastersensorer	350-41750, 350-41751, 350-41760, 350-41761, 350-41780, 350-41781
Konfiguration	sekundær
Forsyningsspænding	via DALI bus
Sensorudgang	DALI
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	ø 32 m ved monteringshøjde på 8 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	4 – 8 m
Huldiameter	88.5 mm
Dimensioner synlig (HxBxD)	100 x 100 x 46.4 mm
Dimensioner (HxBxD)	100 x 100 x 136.4 mm
Tilslutningsklemmer	– op til 2,5 mm ² ledning pr. tilslutningsklemme
Kapslingsklasse	IP54
Godkendelse	CE

Tilbehør

350-41936	IR-dongle til smartphone
350-41934	IR-fjernbetjening

Dimensioner

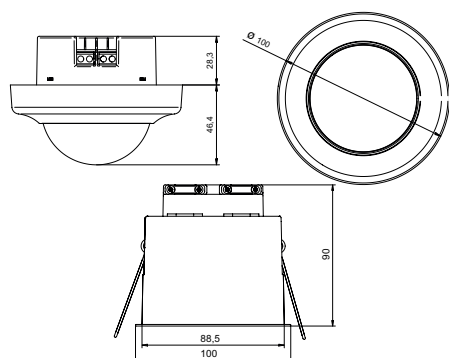

Tilslutningsskema

