

Højloftsensor, planforsænket, 360°, 1-kanal, master

941-7700300

DK typenummer: 41-770

E-Nr.:3424100389


4 års
garanti

- Til montering planforsænket på loft op til 8 meter
- Kan tilsluttes op til 10 sekundære sensorer 41-772
- Stort rækkevidde op til 800 m²
- Indstilling via fjernbetjening
- Velegnet til sportshaller, gymnastiksale og produktionslokaler
- Kapslingsklasse ip54

Kompatible sekundære sensorer: 41-772



Rækkevidde



H	A Across	B Towards
4 m	Ø 16 m	Ø 9.6 m
5 m	Ø 20 m	Ø 12 m
6 m	Ø 24 m	Ø 14.4 m
7 m	Ø 28 m	Ø 16.8 m
8 m	Ø 32 m	Ø 19.2 m



230 V



master



360°



Ø 32 m ved
monteringshøjde
på 8 m



4 – 8 m



planforsænket

niko


Tekniske data

Typenummer	941-7700300
Kompatible sekundære sensorer	41-772
Konfiguration	master
Forsyningsspænding	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	230 V (ON/OFF)
Maksimum MCB-klassificering	10 A (begrænset af nationale installationsregler)
Relækontakt	N.O. (max. 10 A), potentialfri
Maksimal belastning gløde- og halogenlamper ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maksimal belastning lysstofrør ($\cos\phi \geq 0,9$)	1200 VA
Maksimal belastning LED lamper 230 V	350 W
Luxområde	20 lux – 1000 lux
Antal kanaler	1 kanal
Efterløbstid	2 min – 1 h
Detekteringsområde	360°
Rækkevidde (PIR)	ø 32 m ved monteringshøjde på 8 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	4 – 8 m
Dimensioner (HxBxD)	100 x 100 x 46.4 mm
Kapslingsklasse	IP54
Vandalklasse	IK02
Godkendelse	CE

Tilbehør

941-9070300	Indbygningsdåse med monteringsfjedre
941-9090300	Indbygningsdåse med monteringsfjedre
941-9900300	Montagering til indbygningsdåse 41-909
943-9980300	Beskyttelsesgitter

Dimensioner

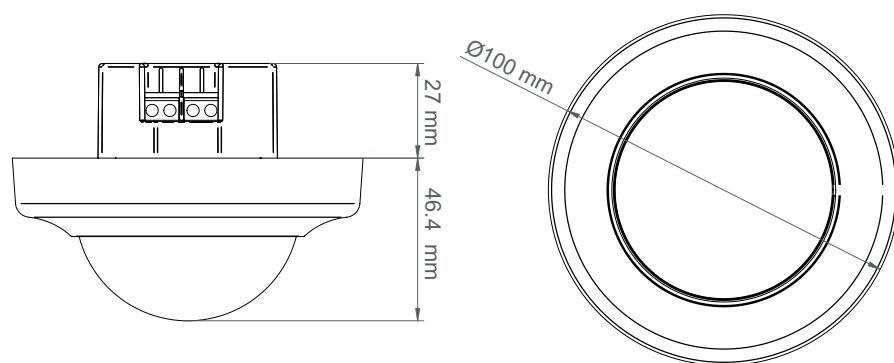

Tilslutningsskema

