

DALI-närvarosensor 360°, 24 m, infälld montering, master


350-41750

4 year warranty

Denna DALI-närvarosensor är en allsidig mastersensor för intelligent belysningsstyrning. Sensorn innehåller många avancerade funktioner och kan därför ingå i de flesta lösningar för dimbar ljusstyrning.



Detekteringsområde



DALI-2



360°



ø 24 m från
en höjd på
3 m



2 – 34 m



infälld
montering

2 m	4 m	10 m	16 m
2,5 m	5 m	12 m	20 m
3 m	6 m	14 m	24 m


Tekniska data

Artikelnummer	350-41750
Matningsspänning	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Utgång sensor	DALI-2
Reläkontakt I	NO. (max. μ 10 A)
Maximal belastning glöd- och halogenglödlampor ($\cos\phi=1$)	2300 W
Maximal belastning lågenergilampor (CFLi)	350 W
Maximal belastning LED-lampor 230 V	350 W
Maxbelastning LED-drivdon	500 VA
Maximal belastning elektronisk transformator	500 VA
Maximal kopplingskapacitet	140 μ F
Maximal inkopplingsström	165 A/20 ms – 800 A/200 μ s
Ljusstyrkeintervall	100 lux – 2000 lux
Detekteringsområde	360 °
Räckvidd (PIR)	\varnothing 24 m från en höjd på 3 m
Omgivningstemperatur	-5 – +50 °C
Montering	infälld montering
Monteringshöjd	2 – 34 m
Håldiameter	885 mm
Färg	white (RAL 9010)
Mått synliga delar (H x B x D)	46.4 mm
Mått	100 x 100 x 1364 mm
Anslutningsklämmor	2,5 mm ²
Kapslingsklass	IP54
Märkning	CE

Tillbehör

350-41936	IR-Adapter till smartphone
350-41934	IR-fjärrkontroll
350-41935	IR-fjärrkontroll för användare till 41-75x/76x/78x

Dimensioner

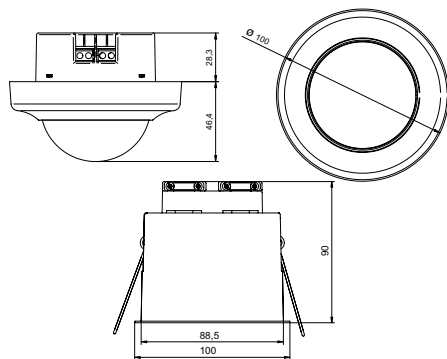

Kopplingsschema

