

Swiss Garde 360 Plus 16 m, rund, schwarz

25341


4 Jahre
Garantie

Bewegungsmelder 360° mit bis zu \varnothing 16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal.
Bewegungsmelder mit starker Erfassung, universell einsetzbar dank vielseitigem Zubehör, externer
Schalter (ON). Ideal für Durchgangsbereiche.
Farbausführung: schwarz

- Ideal für alle Standard Anwendungen (Gehbereich) wie, Treppenhäuser, Kellerräume, Tiefgaragen etc.
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis für Standard Anwendungen



Erfassungsbereich



| H | A Across | B Towards |
|-------|--------------------|-------------------|
| | | |
| 2 m | \varnothing 10 m | \varnothing 5 m |
| 2.5 m | \varnothing 12 m | \varnothing 6 m |
| 3 m | \varnothing 14 m | \varnothing 7 m |
| 3.5 m | \varnothing 16 m | \varnothing 8 m |
| 4 m | \varnothing 16 m | \varnothing 8 m |
| 5 m | \varnothing 16 m | \varnothing 8 m |
| 6 m | \varnothing 16 m | \varnothing 8 m |



230 V



stand-alone



360°



\varnothing 14 m bei
einer Höhe
von 3 m



2 – 6 m



Unterputzdose

niko

25341 - 10-04-2025


Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 25341 |
| Konfiguration | stand-alone |
| Eingangsspannung | 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz |
| Detektorausgang | 230 V (ON/OFF) |
| Maximale Stromaufnahme | 0.9 W |
| Maximale Stromaufnahme | 3.91 mA |
| Maximaler MCB-Wert | 10 A (durch nationale Installationsvorschriften begrenzt) |
| Relaiskontakt | Schließer (max. 10 A) |
| Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$) | 2300 W |
| Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$) | 1150 VA |
| Maximale Last Energiesparlampen (CFLi) | 350 W |
| Maximale Last LED-Lampen | 350 W |
| Maximale Last LED-Treiber | 350 VA |
| Maximale Last elektronischer Transformator | 1150 VA |
| Lichtstärkebereich | 5 lux – 2000 lux |
| Anzahl der Kanäle | 1 Kanal |
| Ausschaltverzögerung | pulse, 10 s – 20 min |
| Erfassungswinkel | 360° |
| Erfassungsbereich (PIR) | Ø 14 m bei einer Höhe von 3 m |
| Umgebungstemperatur | -20 – +40 °C |
| Montage | Unterputzdose |
| Montagehöhe | 2 – 6 m |
| Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxT) | 105 x 105 x 35 mm |
| Abmessungen (HxBxT) | 105 x 105 x 71 mm |
| Schutzart | IP20 |
| Stoßfestigkeit | IK02 |
| Einstellungen ändern | Potentiometer oder IR-Fernbedienung |
| Kennzeichnung | CE |

Zubehör

| | |
|-----------|---|
| 350-41936 | Universal-Fernbedienung für Smartphone |
| 25323 | Universal RC mit Luxmeter |
| 25320 | P-IR-Handsender |
| 25310 | Mini-IR Handsender |
| 25273 | AP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund, weiß |
| 25274 | AP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund, schwarz |
| 25420 | (AP Rahmen rund Swiss Garde, weiß |
| 25422 | (AP Rahmen rund Swiss Garde, schwarz |
| 25421 | AP Rahmen rund IP44 Swiss Garde |
| 25276 | UP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund, weiß |
| 25277 | UP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund, schwarz |
| 25330 | Abdeckplatte RA, 16 m, rund, weiß |
| 25331 | Abdeckplatte RA, 16 m, rund, schwarz |
| 25332 | Abdeckplatte RA, 16 m, rund, alu |
| 25410 | Federklemmen-Adapter Swiss Garde |
| 25411 | Einbaudose mit Federklemmen |
| 3331 | Schutzgitter |

Abmessungen

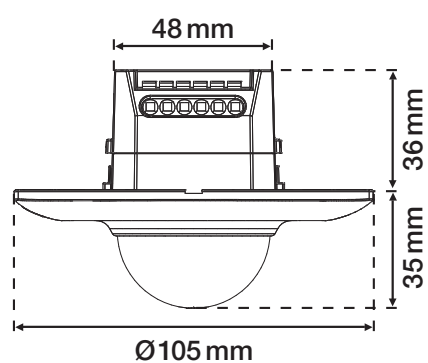

Anschlussplan

