



# Transponderlezermodule voor modulaire buitenpost

De transponderlezermodule wordt gebruikt als deuropenerfunctie. Tot 250 transpondersleutels (10-905-01) of -kaarten (10-905-02) kunnen worden geprogrammeerd. Bij het lezen van de sleutel of kaart krijg je visuele en akoestische feedback. De programmatie van het systeem is beveiligd met een paswoord. De module is vervaardigd uit zwarte kunststof.

De transponderlezermodule wordt geleverd met een IR-afstandsbediening.



## Transponderlezer-module voor modulaire buitenpost

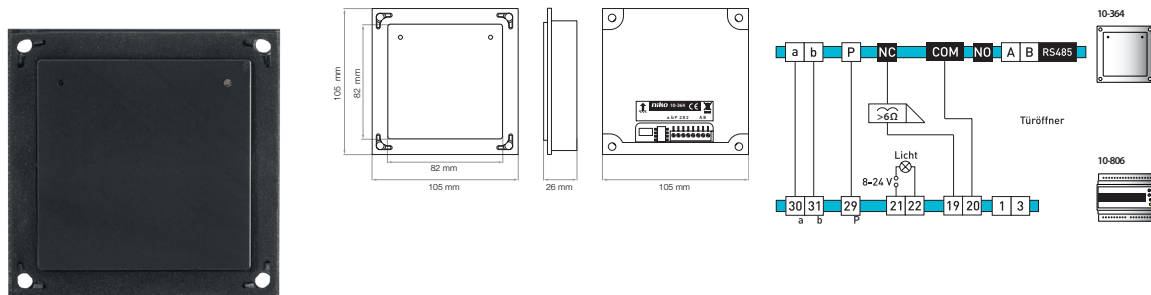

De transponderlezer-module wordt gebruikt als deuropenerfunctie. Tot 250 transpondersleutels (10-905-01) of -kaarten (10-905-02) kunnen worden geprogrammeerd. Bij het lezen van de sleutel of kaart krijgt men visuele en akoestische feedback. De programmatie van het systeem is beveiligd met een paswoord. De module is vervaardigd uit zwart kunststof.

De transponderlezer-module wordt geleverd met een IR-afstandsbediening.

- afmetingen: 105 x 105 x 26 mm (HxBxD)
- afwerkingskleur: zwart kunststof
- omgevingstemperatuur: -10 tot +50 °C
- beschermingsgraad: IP44
- vandaalbestendig: ja
- ingangsstroom (rust):  $I(a) = 0,1 \text{ mA}$ ,  $I(P) = 11 \text{ mA}$
- max. ingangsstroom:  $I(P_{\text{max}}) = 25 \text{ mA}$
- voedingsspanning:  $+24 \text{ V} \pm 8 \%$  (18-28 V in standalone)
- draadtechniek: 2- of 3-draads
- markering: CE
- max. 250 transpondersleutels of -kaarten te programmeren
- MIFARE Classic® 1K / 4K technologie
- deuropenerfunctie met potentiaalvrij relaiscontact
- visuele en akoestische feedback bij ingevoerde code
- leds voor statusweergave
- beveiliging met paswoord tegen niet-geautoriseerde configuratie
- configureerbaar met de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole

