

# Swiss Garde 360 DALI Maître A-Basic, 12 m, rond, couleur blanc

41657


4 ans de garantie

Détecteur de présence maître pour les systèmes DALI (Adressable) avec lentille plate pour un montage encastré discret dans les faux plafonds. Commande d'éclairage constante jusqu'à 3 zones. Démarrage très rapide via l'application ou la télécommande, aucun appareil de programmation DALI n'est nécessaire. Extension de la portée avec un maximum de 10 détecteurs secondaires Les détecteurs secondaires sont reconnus automatiquement. Couleur de finition: blanc  
Détecteurs secondaires compatibles: 41659

- Idéal pour les applications DALI dans les bureaux, les salles de classe, les salles de réunion, etc.
- Commande de trois zones d'éclairage au maximum, câblage très simple grâce au protocole DALI Adressable, câblage parallèle de tous les appareils (maître, secondaire et lampes)
- Fonctionnement en configuration maître-secondaire avec 10 appareils DALI secondaires maximum
- Possibilité de commande manuelle avec interrupteur externe



## Portée de détection



H	A Across	B Towards	C Presence
2.5 m	Ø 8 m	Ø 4 m	Ø 3 m
3 m	Ø 12 m	Ø 6 m	Ø 4 m



DALI



maître



360°



Ø 12 m posé  
à 3 m de  
hauteur



2.5 – 3 m



à encastrer

**niko**

Données techniques

Numéro d'article	41657
Détecteurs secondaires compatibles	41659
Tension d'alimentation	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sortie du détecteur	DALI Addressable
Calibre maximum du disjoncteur miniature	10 A (limité par les règles nationales en matière d'installation)
Plage d'intensité lumineuse	100 lux – 1000 lux
Nombre maximal de zones de variation	3
Temporisation de déconnexion	5 min – 1 h, ∞
Angle de détection	360°
Portée de détection (PIR)	ø 12 m posé à 3 m de hauteur
Température d'ambiance	-5 – +40 °C
Montage	à encastrer
Hauteur de montage	2.5 – 3 m
Diamètre de foret	77 mm
Dimensions visibles (HxLxP)	95 x 95 x 5 mm
Dimensions (HxLxP)	95 x 95 x 95 mm
Degré de protection	IP20
Marquage	CE

Accessoires

25323	Télécommande universelle avec mètre lux
350-41936	Télécommande universelle pour smartphone
41934	Télécommande PIR pour DALI Adressable

Dimensions

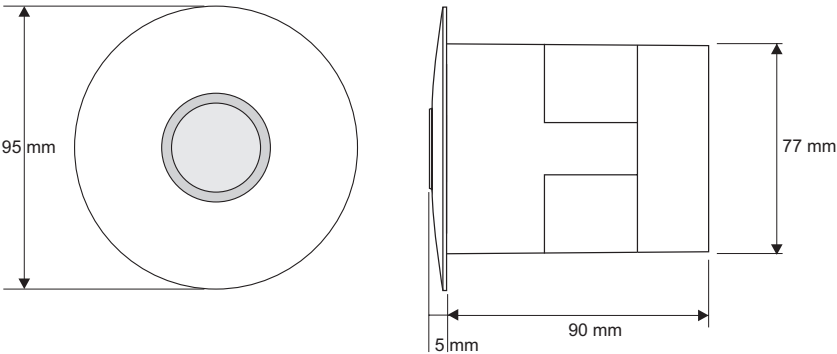


Schéma de câblage

