

Tilstedeværelsessensor, 1 kanal, planforsænket, 360°, 230 V AC


350-41600

4 year warranty

I-kanal sensor beregnet til montering planforsænket i loft. Stand alone sensor eller som mastersensor i kombination med maksimalt 20 slaver typenr. 41-601. Den kan nemt installeres og monteres takket være monteringsfjedre. Sensoren har et meget fladt design på kun 5 mm, så den kan monteres næsten planforsænket i loftet. Anvendes i mindre lokaler, kontorer, lagerrum eller lignende.



Rækkevidde



2 m	2 m	3 m	6 m
2,5 m	3 m	4 m	8 m
3 m	4 m	5-6 m	10-12 m
3,5 m	4 m	6-7 m	11-13 m





Tekniske data

Typenummer	350-41600
Konfiguration	master
Forsyningsspænding	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	230 V (tænd/sluk)
Relækontakt I	NO (max. 10 A)
Maksimal belastning gløde- og halogenlamper ($\cos\varphi=1$)	2300 W
Maksimal belastning spærelamper (CLFi)	350 W
Maksimal belastning LED lamper 230 V	350 W
Maksimal kompensationskapacitet	140 μ F
Maksimal indkoblingsstrøm	165 A/20 ms – 800 A/200 μ s
Luxområde	100 lux – 1000 lux
Antal kanaler	1 kanal
Efterløbstid	5 min – 1 h
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	ø 12 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +40 °C
Monteringsmetode	planforsænket
Monteringshøjde	24 – 3 m
Huldiameter	77 mm
Dimensioner synlig (HxBxD)	5 mm
Dimensioner (HxBxD)	95 x 95 x 95 mm
Tilslutningsklemmer	2,5 mm ²
Kapslingsklasse	IP20
Godkendelse	CE

Tilbehør

350-41936	IR-dongle til smartphone
350-41934	IR-fjernbetjening

Dimensioner

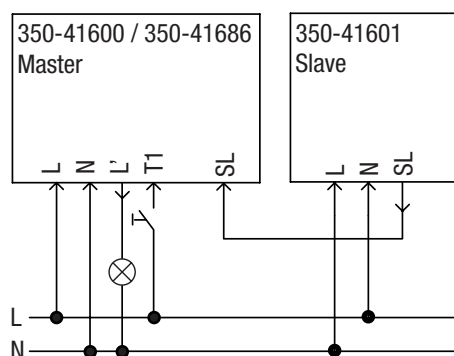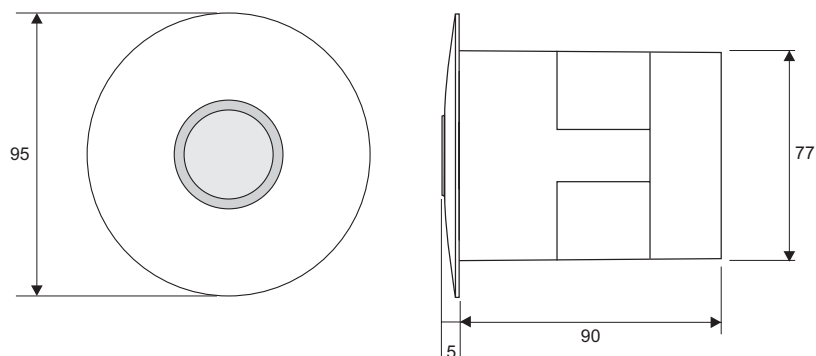

Tilslutningsskema

