

Skrzynka rozdzielcza WAGO WINSTA®, minimalizacja stanu gotowości, P48 DALI-2

353-70803

4 lata
gwarancji

Ta skrzynka rozdzielcza obsługuje minimalizację trybu gotowości i zapewnia, że pobór mocy podłączonych opraw w trybie czuwania wynosi 0 W, gdy w pomieszczeniu nie zostanie wykryta żadna obecność. Może być stosowana w połączeniu z czujnikami nadrzędnymi P48 DALI-2 z dwoma kablami WAGO WINSTA® ze złączami. Rozszerz instalację przy użyciu skrzynki rozdzielczej 353-70804, aby podzielić zasilanie opraw DALI na dwa wyłączniki i uzyskać większe bezpieczeństwo zasilania. W zestawie znajdują się zewnętrzne złącza do zasilaczy 230 V i przycisków 230 V. Każde złącze jest niepowtarzalne, co pomaga uniknąć pomyłek podczas instalacji, wykonywać dokładniejsze połączenia i oszczędzać czas.

Kolor wykończenia: czarny




Dane techniczne

Skrzynka rozdzielcza WAGO WINSTA®, minimalizacja stanu gotowości, P48 DALI-2

- Temperatura otoczenia: -35 – +85 °C
- Stopień ochrony: IP20
- Waga: 365 g
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 30 x 190 x 145 mm
- Oznaczenia: CE



Wymiary

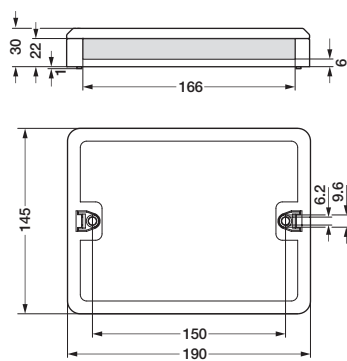

niko

Schemat elektryczny

